

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-spider-70-kola-275-2019-p-3598.html>

Rower Kellys SPIDER 70 koła 27.5 2019



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

KELLYS

Opis produktu

Rower Kellys SPIDER 70 koła 27.5 2019

RAMA:

Lekka rama ze stopu aluminium **Alutec** z geometrią **Race Ready Concept**, zapewniającą najlepsze wszechstronne możliwości jazdy w górach, z dużą wydajnością pedałowania i neutralnym prowadzeniem zarówno na podjazdach jak i zjazdach.

HAMULCE:

Wydajne hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano** z tarczami 160 mm zapewniają łatwą kontrolę prędkości i pewność w każdych warunkach terenowych.

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Niezawodny napęd 3x9 **Shimano Alivio/Acera** z superszerokim zakresem przełożeń zawsze daje najlepsze przełożenie w każdych warunkach terenowych.

WIDELEC:

Widelec **SR Suntour XCM** o skoku 100 mm, wyposażony w **Speed Lockout**, zapewnia komfort i wydajność, których potrzebuje każdy kierowca.



Specyfikacja

rama KELLYS Alutec RRC 27.5, tapered HT - Race Ready Concept

rozmiary ram 425mm (S) / 475mm (M) / 525mm (L)

widelec SR SUNTOUR XCM RL (27.5), 100mm, coil / Speed Lockout

stery semi-integrated

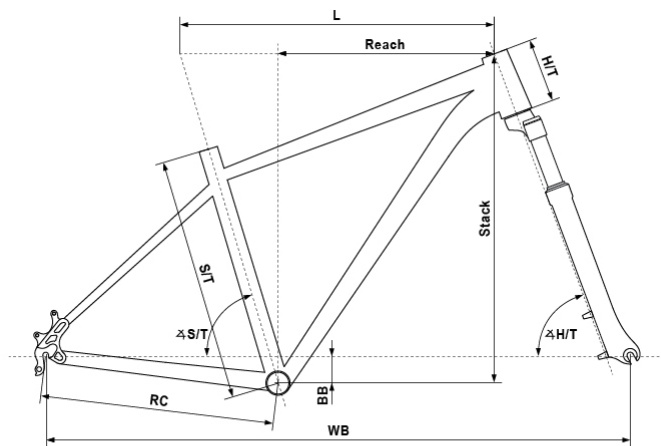
suport cartridge (124.5mm)

korby SHIMANO Altus M2000 (40x30x22) - length 170mm (S), 175mm (M - L)

manetki SHIMANO Altus SL-M2000 Rapidfire Plus

przerzutka przód SHIMANO Acera M3000 (diam 34.9mm)

przerzutka tył SHIMANO Alivio M4000 (direct mount)

**CENTRUM ROWEROWE**ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74**K2 Centrum Rowerowe**
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283**ilość biegów** 27**kaseta** SHIMANO CS-HG300-9 (11-34)**łańcuch** KMC X9 (108 links)**hamulce** SHIMANO M315 Hydraulic Disc**tarcze hamulcowe** 160mm front / 160mm rear Center Lock**dźwignie hamulcowe** SHIMANO BL-M315**piasty** SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes)**obrace** KLS Draft Disc 584x19 (32 holes)**szprychy** stainless steel black**opony** SCHWALBE Rapid Rob 57-584 (27.5x2.25)**wspornik kierownicy** KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 70mm (S - M), 100mm (L)**kierownica** KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 640mm (S), 660mm (M), 680mm (L)**chwyt** KLS Advancer 2Density**sztyca** KLS Active - diam 30.9mm / length 300mm (S), 350mm (M), 400mm (L)**siodło** KLS Apex**pedały** KLS Master - alloy

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	425	600	416	599	110	73°	70°	45	430	1090
M	475	620	434.3	603.8	115	73°	70°	45	430	1110
L	525	650	460.8	613.2	125	73°	70°	45	430	1140



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:****Rozmiar ramy cm:** L , M , S