

Rower Kellys SWAG 50 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

KELLYS

Opis produktu

Kellys SWAG 50 rower enduro

Zupełnie nowa aluminiowa rama z system zawieszenia **Think Link** oraz strukturą **Drive Core** jest nie tylko **lżejsza ale także sztywniejsza od poprzednika**. Dzięki nowej **progresywnej geometrii** oraz unikalnej charakterystyce zawieszenia, nowy SWAG redefiniuje enduro.

Uznany układ hamulcowy **Sram Guide Rz 4-tłoczkowymi** zaciskami oraz odpornymi na przegrzanie **180-milimetrowymi** tarczami oferuje bezkompromisową siłę hamowania i niezwykle łatwą kontrolę prędkości w każdych warunkach.

Najnowszy napęd **1x12 Sram GX Eagle** oferuje **rozpiętość przełożeń na poziomie 500%** co sprawia, że **żaden podjazd nie będzie przeszkodą**, zaś **wysoka precyzja** działania oraz **niezawodność** sprawdzą się w najtrudniejszym terenie.

Sztywne i wytrzymałe, gotowe na najcięższe wyzwania **Rock Shox Lyric o skoku 170 mm** wraz z damperem **Rock Shox Deluxe RT3** stanowią **zgrany duet o ogromnym zjazdowym potencjale** gwarantującym płynną jazdę i pełną kontrolę niezależnie od sytuacji.



duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja

- RAMA KELLYS Enduro 27.5 / Direct link, Seal Nut, 165mm rear travel, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle
- ROZMIARY RAM S / M / L
- WIDELEC ROCK SHOX Lyric RC (27.5) Boost, 170mm, DebonAir / Charger 2 Damper / Maxle Stealth 15mm thru axle
- AMORTYZATOR TYŁ ROCK SHOX Deluxe RT3, DebonAir / Rapid Recovery / Open-Pedal-Lock (230x65mm)
- STERY FSA 1.5 integrated
- SUPORT SRAM PressFit GXP

- KORBY
- MANETKI
- PRZERZUTKA TYŁ
- ILOŚĆ BIEGÓW
- KASETA
- ŁAŃCUCH
- HAMULCE
- TARCZE HAMULCOWE
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
- PIASTY
- OŚ THRU AXLE
- OBRĘCZE
- OPONY
- WSPORNIK KIEROWNICY
- KIEROWNICA
- CHWYTY
- SZTYCA
travel 125mm
- SIODŁO
- PEDAŁY

TRUVATIV Descendant 6K 1x X-Sync (32) - length 175mm
 SRAM GX Eagle Trigger (rear)
 SRAM GX Eagle
 12
 SRAM XG-1257-12 Eagle (10-50)
 SRAM GX Eagle (120 links)
 SRAM Guide R Hydraulic Disc (4-piston)
 SRAM 180mm front / 180mm rear Center Lock
 SRAM Guide R
 NOVATEC Disc XD (15x110mm / 12x148mm / 32 holes)
 ROCK SHOX Maxle Stealth 15x110mm front / Mr. Control 12x148mm rear
 KLS Valor Disc 584x23 (32 holes)
 SCHWALBE Nobby Nic Performance 60-584 (27.5x2.35) folding
 RACE FACE Respond - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 10° / length 45mm
 RACE FACE Respond RiseBar - diam 31.8mm / width 785mm
 KLS Crypton LockOn
 RACE FACE Affect Dropper - Remote Telescopic - diam 31.6mm / length 385mm /

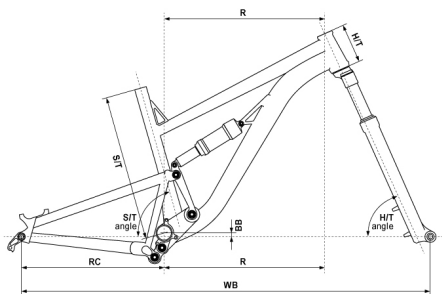
KLS Styx
 KLS Master - alloy

 RASTO BARANEK
 KELLYS FACTORY TEAM RIDER

 185 CM
 FRAME SIZE L

 183 - 195 CM
 L

 173 - 185 CM
 M

 163 - 175 CM
 S


MOUNTAIN - ENDURO- KELLYS Enduro 27.5

size	SIT (mm)	R (mm)	HIT (mm)	∠SIT	∠HIT	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	390	439	105	74°	65.5°	8	419	1163
M	425	470	115	74°	65.5°	8	419	1196
L	480	486	125	74°	65.5°	8	419	1218

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S