

Rower Kellys TYGON 10 2019



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

KELLYS

Opis produktu

Rower Kellys TYGON 10 2019

E-RAMA:

Wytrzymała rama ze stopu aluminium z osiami przyspieszającymi i geometrią zoptymalizowaną pod kątem jazdy po szlaku jest lekka i sztywna, zapewniając skuteczne przenoszenie mocy i precyzyjne prowadzenie.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA:

Super kompaktowy, odporny na warunki atmosferyczne i wydajny napęd Shimano **STEPS E7000** z trzema trybami zasilania o mocy do **250 W** to jedno z najlepszych rozwiązań e-bike MTB, które pozwala na łatwe i wygodne przemieszczanie się w trudnym terenie.

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Napęd 1x9 Shimano oferuje szeroki zakres przełożeń dla wszechstronności i wydajności w terenie.

HAMULCE:

Hydrauliczny układ hamulcowy Shimano z tarczami o średnicy 180 mm jest w stanie przejąć kontrolę nad prędkością na najbardziej stromych i najdłuższych zjazdach z całą mocą i precyzją na jaką zasługują wszyscy zawodnicy MTB.



Specyfikacja

rama KELLYS e-Power 29, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle

rozmiary ram S / M / L

jednostka napędowa SHIMANO Steps E7000, 36V / battery SHIMANO BT-E8010, 504Wh / capacity 14Ah

widelec SR SUNTOUR XCM 32 (29) Boost, 120mm, coil spring / 15mm thru axle

stery FSA 1.5 integrated

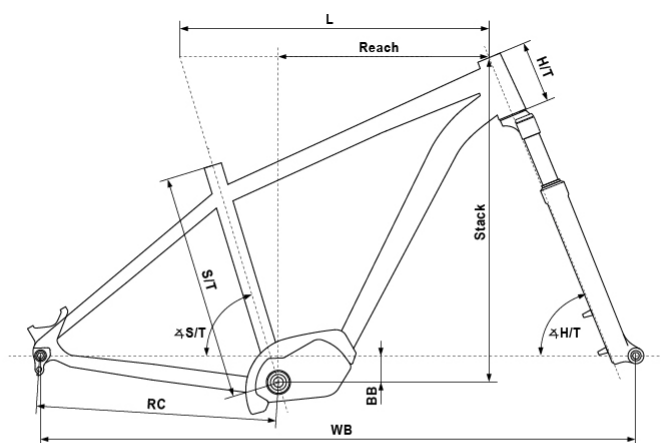
korby SHIMANO FC-E8000 (34) - length 170mm

manetki SHIMANO Altus SL-M2000 Rapidfire Plus / SW-E7000 switch for motor assist

przerzutka tył SHIMANO Altus M2000 (direct mount)

ilość biegów 9

kaseta SHIMANO CS-HG400-9 (11-36)

**CENTRUM ROWEROWE**ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74**K2 Centrum Rowerowe**
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283**łańcuch** KMC e9T (116 links)**hamulce** SHIMANO M315 Hydraulic Disc**tarcze hamulcowe** SHIMANO 180mm front / 180mm rear**dźwignie hamulcowe** SHIMANO BL-M315**piasty** SHIMANO MT400 Disc (15x110mm / 12x148mm / 32 holes)**oś thru axle** SR SUNTOUR Maxle Lite 15x110mm front / NOVATEC 12x148mm rear**obřęcze** KLS Cartel Disc 622x21 (32 holes)**szprychy** stainless steel black**opony** SCHWALBE Rapid Rob Performance 57x622 (29x2.25) folding**wspornik kierownicy** KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 70mm (S), 80mm (M), 90mm (L)**kierownica** KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 620mm (S), 640mm (M), 660mm (L)**chwyty** KLS Advancer**sztęca** KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm (S), 400mm (M - L)**siodło** KLS Avenger**pedały** KLS Master - alloy**motor** SHIMANO Steps E7000, 36V

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	∠S/T	∠H/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	400	580	389.7	622.3	110	73°	67.5°	51.5	465	1143.5
M	440	605	412	631.6	120	73°	67.5°	51.5	465	1169.5
L	490	635	439	640.8	130	73°	67.5°	51.5	465	1200.5

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S