

Rower Kellys TYKE 30 29" 2018



Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Producent	KELLYS

Opis produktu

Kellys TYKE 30 29" rower trail

Wyposażona w **szttywne osie**, lekka i niezwykle wytrzymała aluminiowa rama **SXC FS** z **optymalną ścieżkową geometrią** oraz **niezwykle czułym zawieszeniem** o skoku **120mm** to gwarancja komfortu i pełnej kontroli.

160-milimetrowe hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano to gwarancja najwyższej skuteczności hamowania i precyzyjnej kontroli w każdych warunkach.

Wytrzymały i precyzyjny napęd **2x11 Shimano XT/SLX** to wysoka wydajność pedałowania oraz optymalne przełożenia dla każdej sytuacji dzięki szerokiemu zakresowi biegów.

Wszechstronny widelec powietrzny **Rock Shox Recon** o skoku **120 mm**, dzięki blokadzie **OneLoc Remote Lockout** pozwala na sprawne podjeżdżanie i pełną kontrolę na najtrudniejszych zjazdach.



duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja

- RAMA
routing, 12x148mm Boost thru axle
- ROZMIARY RAM
S / M / L
- WIDELEC
ROCK SHOX Recon RL (29) Boost, 120mm, Solo Air / OneLoc Remote Lockout /
- AMORTYZATOR TYŁ
Maxle Lite 15mm thru axle
- STERY
ROCK SHOX Monarch RL, Solo Air / Rebound / Open-Pedal (184x44mm)
- SUPORT
FSA 1.5 integrated
- KORBY
SHIMANO BB52
- MANETKI
SHIMANO (18) MT600-B2 (36x26) - length 170mm (S), 175mm (M - L)
- PRZERZUTKA PRZÓD
SHIMANO SLX SL-M7000 Rapidfire Plus
- PRZERZUTKA TYŁ
SHIMANO SLX M7020-D (direct mount)
- ILOŚĆ BIEGÓW
SHIMANO Deore XT M8000 (direct mount)
22

- KASETA
- ŁAŃCUCH
- HAMULCE
- TARCZE HAMULCOWE
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
- PIASTY
- OŚ THRU AXLE
- OBREĆCZE
- SZPRYCHY
- OPONY
- WSPORNIK KIEROWNICY (M), 90mm (L)
- KIEROWNICA (L)
- CHWYTY
- SZTYCA
- SIODŁO
- PEDAŁY

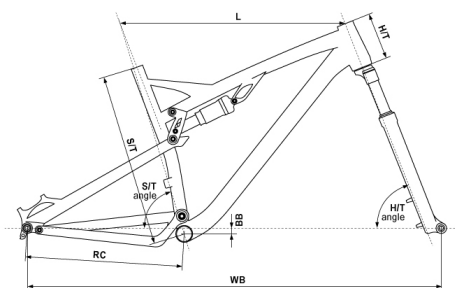
SHIMANO CS-M7000-11 (11-42)
 KMC X11-1 (114 links)
 SHIMANO M445 / 447 Hydraulic Disc
 SHIMANO 160mm front / 160mm rear
 SHIMANO BL-M445
 NOVATEC Disc (15x100mm / 12x148mm / 32 holes)
 ROCK SHOX Maxle Lite 15x110mm front / NOVATEC 12x148mm rear
 KLS Cartel Disc 622x21 (32 holes)
 stainless steel black
 SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29x2.25)
 KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / długość 70mm (S), 80mm

KLS Advanced FlatBar - diam 31.8mm / width 680mm (S), 700mm (M), 720mm

KLS Crypton LockOn
 KLS Active - diam 31.6mm / length 350mm (M), 400mm (L)
 KLS Fluo
 KLS Master - alloy

 IGOR JAROS
 BIKE PRODUCT MANAGER

 185 CM
 FRAME SIZE M

 188 - 200 CM
 L
 179 - 190 CM
 M
 167 - 180 CM
 S


MOUNTAIN - TRAIL: KELLYS SXC 29

size	S/T (mm)	L (mm)	H/T (mm)	∠S/T	∠H/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	432	585	120	73°	68.3°	20	450	1127.7
M	480	620	130	73°	68.3°	20	450	1159.7
L	530	645	140	73°	68.3°	20	450	1187.8

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S