

Rower Kellys TYKE 50 27.5" 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

**Odbiór osobisty po
potwierdzeniu**

Producent

KELLYS

Opis produktu

Kellys TYKE 50 27.5" rower trail

Wyposażona w **sztywne osie**, lekka i niezwykle wytrzymała aluminiowa rama **SXC FS** z **optymalną ścieżkową geometrią** oraz **niezwykle czułym zawieszeniem** o skoku **120mm** to gwarancja komfortu i pełnej kontroli w terenie.

Widelec **Rock Shox Reba** o skoku **130 mm** wraz z **precyzyjnie dostrojonym** damperem **Fox Float DPS Performance** pozwala na znalezienie odpowiedniej charakterystyki w każdych warunkach – od sztywnej i super wydajnej po miękką i niezwykle komfortową.

Napęd **2x11 Shimano XT** jest niezwykle wydajny, precyzyjny i trwały pozwalając na podjazdy stromymi szlakami i pewny zjazd najbardziej technicznymi ścieżkami.

Koła **Mavic XA** wyposażone w **precyzyjne łożyska maszynowe** gwarantują doskonałe prowadzenie, świetne przyspieszenie oraz wytrzymałość zarówno w warunkach wyścigowych jak i treningowych.



duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja

- RAMA
routing, 12x142mm thru axle
- ROZMIARY RAM
- WIDELEC
Stealth 15mm thru axle
- AMORTYZATOR TYŁ
184x44mm)
- STERY
- SUPORT
- KORBY
175mm (M - L)
- MANETKI

KELLYS SXC 27.5 / Four-bar link, 120mm rear travel, tapered HT, internal

S / M / L

ROCK SHOX Reba RL (27.5), 130mm, Solo Air / OneLoc Remote Lockout / Maxle

FOX Float DPS Performance - Evol, air / 3-Position Lever: Open-Medium-Firm (size

FSA 1.5 integrated

SHIMANO BB-RS500

SHIMANO Deore XT M8000-2 Hollowtech II (38x26) - length 170mm (S),

SHIMANO SLX SL-M7000 I-spec B Rapidfire Plus

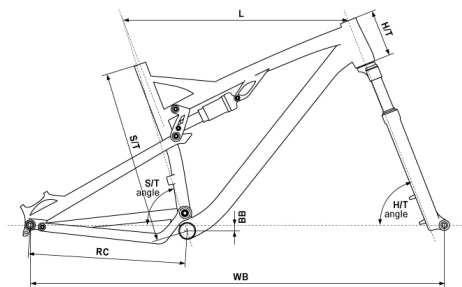


- PRZERZUTKA PRZÓD
- PRZERZUTKA TYŁ
- ILOŚĆ BIEGÓW
- KASETA
- ŁAŃCUCH
- HAMULCE
- TARCZE HAMULCOWE
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
- PIASTY
- OŚ THRU AXLE
- KOŁA
- OPONY
- WSPORNIK KIEROWNICY (M), 90mm (L)
- KIEROWNICA (L)
- CHWYTY
- SZTYCA
- SIODEŁO
- PEDAŁY

SHIMANO XT M8020-D (direct mount)
SHIMANO Deore XT M8000 (direct mount)
22
SHIMANO CS-M7000-11 (11-40)
SHIMANO HG601-11 (114 links)
SHIMANO SLX M675 Hydraulic Disc
SHIMANO 180mm front / 160mm rear
SHIMANO SLX BL-M675
SHIMANO Deore M618 Disc Center Lock (32 holes)
ROCK SHOX Maxle Stealth 15x100mm front / NOVATEC 12x142mm rear
MAVIC XA 27.5 (15x100mm / 12x142mm) wheelset
SCHWALBE Racing Ralph Performance 57-584 (27.5x2.25) folding
KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / długość 70mm (S), 80mm

KLS Advanced FlatBar - diam 31.8mm / width 680mm (S), 700mm (M), 720mm

KLS Crypton LockOn
KLS Master - diam 31.6mm / length 350mm (S), 400mm (M - L)
fizyk Monte Manganese
KLS Master - alloy

IGOR JAROS
BIKE PRODUCT MANAGER185 CM
FRAME SIZE 19185 - 198 CM
21175 - 186 CM
19162 - 176 CM
17

MOUNTAIN - TRAIL: KELLYS SXC 27.5

size	SIT (mm)	L (mm)	HT (mm)	ΔSIT	ΔHT	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	432	585	120	73°	68.3°	20	435	1107.5
M	480	620	130	73°	68.3°	20	435	1143.3
L	530	645	140	73°	68.3°	20	435	1169.2

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S