

Rower Kellys URC 50 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

**Odbiór osobisty po
potwierdzeniu**

Producent

KELLYS

Opis produktu

Rower Kellys URC 50 2018

Całkowicie karbonowa rama iCAD RC stworzona w koncepcji **Power Core** zapewnia praktycznie **bezstratny transfer mocy, ultra-precyzyjne prowadzenie** i jeden z najlepszych wskaźników sztywności do masy.

Mocowane w standardzie flat-mount **hydrauliczne** hamulce **Shimano RS805** ze **160-milimetrowymi tarczami** oferują najwyższą moc i precyzję hamowania dostępną w kolarstwie szosowym.

Najnowszy napęd **Shimano 105** jest synonimem **najwyższej jakości, precyzji działania** oraz **niskiej masy** w swojej klasie, a dzięki konfiguracji **2x11** oferuje szeroki zakres przełożeń.

Dzięki sztywnym osiom **z przodu i z tyłu** URC 50 jest **super-precyzyjny i wydajny**, a także gotowy do pokonywania najbardziej wymagających od roweru i kolarza tras.

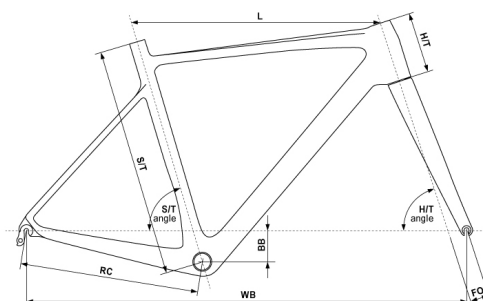
**duże foto.....kliknij obrazek**

Specyfikacja

- RAMA
KELLYS iCAD RC Carbon Composite Disc, Power Core, flat mount, tapered HT, internal routing, 12x142mm thru axle
- ROZMIARY RAM
M (520mm) / L (565mm)
- WIDELEC
KELLYS Carbon Disc (1.5 tapered steerer / 12x100mm thru axle)
- STERY
RITCHEY Pro Logic Zero 1.5 integrated
- SUPORT
SHIMANO Press-Fit BB71-41A
- KORBY



- SHIMANO 105 5800 Hollowtech II compact (50x34) - length 172.5mm (S - M), 175mm (L)
- MANETKI
SHIMANO 105 ST-RS505 Dual Control
 - PRZERZUTKA PRZÓD
SHIMANO 105 5800
 - PRZERZUTKA TYŁ
SHIMANO 105 5800 (direct mount)
 - ILOŚĆ BIEGÓW
22
 - KASETA
SHIMANO 105 5800-11 (11-32)
 - ŁAŃCUCH
SHIMANO HG-600-11 (106 links)
 - HAMULCE
SHIMANO RS505 Hydraulic Disc (flat mount)
 - TARCZE HAMULCOWE
160mm front / 160mm rear Center Lock
 - DŹWIGNIE HAMULCOWE
SHIMANO 105 ST-RS505 Dual Control
 - OŚ THRU AXLE
Mr.Control 12x100mm front / 12x142mm rear
 - KOŁA
MAVIC Aksium Disc Center Lock (12x100mm / 12x142mm) wheelset
 - OPONY
SCHWALBE Durano - Race Guard 25-622 (700x25C)
 - WSPORNIK KIEROWNICY
Ritchey WCS C220 - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 90mm (S), 100mm (M), 110mm (L)
 - KIEROWNICA
RITCHHEY Comp Logic II - diam 31.8mm / width 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L)
 - CHWYTY
KELLYS bar tape - gel padding
 - SZTYCA
RITCHHEY Comp 2-Bolt - diam 30.9mm / length 300mm (S), 350mm (M), 400mm (L)
 - SIODŁO
fi'zi:k Ardea Manganese

MICHAŁ GABOR
BIKE PRODUCT MANAGER182 CM
FRAME SIZE M182 - 192 CM
L
158 - 185 CM
M
150 - 172 CM
S

ROAD: KELLYS ICAD RC Carbon Composite

size	S/T (mm)	L (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	FO (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	475	539.9	120	74°	71°	70	43	405	990
M	520	563.1	140	73.5°	72°	70	43	405	1000
L	565	587.5	165	73°	73°	70	43	405	1010

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M