

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-big-nine-100-2223-matt-evergreen-champagne-p-31804.html>

Rower Merida BIG.NINE 100 22/23 MATT EVERGREEN (CHAMPAGNE)



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	merida/MTB/46
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida **BIG.NINE 100 22/23**



Mocny hardtail z lekką i sztywną aluminiową ramą o komfortowej geometrii. Ma amortyzator SR Suntour XCR LOR Air, napęd Shimano 2 x 9, koła 29" Merida Comp CC, można do niego przymocować błotniki, bagażnik i stopkę. Ciesz się jazdą z Big.Ninem 100!

Big.Nine od lat wyznacza standardy w świecie hardtaili. Zwycięzca niezliczonych branżowych testów i najważniejszych wyścigów na świecie, sukcesy odnosiły na nim takie legendy jak Gunn-Rita Dahle Flesjaa i Jose Antonio Hermida. Big.Nine 100 to model z ramą TFS o bardziej komfortowej geometrii niż w swoich wyścigowych odpowiednikach, dobry zarówno do



sportowej jazdy, jak i rekreacyjnych zastosowań. Rama z technoforowanego aluminium 6061, o podwójnie cieniowanych lekkich i sztywnych rurach oraz wygładzonych spawach, ma wewnątrz prowadzone przewody, a także mocowania dla błotników, bagażnika i stopki, które mogą Ci się przydać podczas codziennych tras. Precyzyjne prowadzenie zapewni Ci stożkowa główka ramy, szeroki zakres przełożeń napęd Shimano, a jazdę po nierównościach ułatwi powietrzny amortyzator SR Suntour XCR32 LOR Air 100 mm. Dobrej kontroli nad rowerem sprzyjają hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro M275. W walce z przeszkodami pomogą Ci mocne koła 29" Merida Comp CC, a niskie opory toczenia zapewnią opony Maxxis Ikon. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na szybki trening, czy na spokojną wycieczkę, Big.Nine 100 będzie dla Ciebie odpowiednim partnerem.

- Lekka i sztywna aluminiowa rama TFS o komfortowej geometrii
- Stożkowa główka ramy dla precyzyjnego prowadzenia
- Amortyzator SR Suntour XCR32 LOR Air 100 mm
- Przerzutka Shimano M2020-TS oraz Shimano Alivio Shadow, korba Shimano MT101-2 36-22, 9-rzędowa kasetka Shimano HG200 11-36
- 2-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro M275
- Koła 29" dla łatwego przetaczania się przez przeszkody
- Koła Merida Comp CC i sztyca Merida Comp CC
- Możliwość przymocowania błotników, bagażnika i stopki

Specyfikacja

RAMA: BIG.NINE TFS III

- materiał: aluminium
- rozmiar koła: 29"
- standard tylnej osi: 135 x 9 mm
- standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY: S, M, L, XL, XXL**KOLOR: MATT EVERGREEN (CHAMPAGNE)****WIDELEC: Suntour XCR32 LOR**

- powietrzny
- skok: 100 mm
- blokada
- offset: 46 mm

HAMULEC PRZÓD: Tektro M275

- 2 tłoczki

HAMULEC TYŁ: Tektro M275

- 2 tłoczki

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT10

- 180 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT10

- 160 mm

STERY: MERIDA M2345**KIEROWNICA: MERIDA EXPERT CC**

- materiał: aluminium
- szerokość: 720 mm
- wznios: 10 mm

MOSTEK: MERIDA COMP CC

- materiał: aluminium



- średnica: 31,8 mm
- kąt: 7°
- S - 70 mm, M - 80 mm, L - 90 mm, XL - 100 mm, XXL - 110 mm

ROZMIAR MOSTKA: S - 70 mm, M - 80 mm, L - 90 mm, XL - 100 mm, XXL - 110 mm

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA COMP EC

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano Alivio Shadow

PRZERZUTKA PRZEDNIA: Shimano M2020-TS

MANETKA TYŁ: Shimano Altus

MANETKA PRZÓD: Shimano Altus

SZTYCA: MERIDA COMP CC

- materiał: aluminium
- średnica: 30,9 mm
- cofnięcie (setback): 0 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA COMP QR

SIODŁO: MERIDA COMP SL

- V-mount

PEDAŁY: VP VPE-891

ŁAŃCUCH: KMC M99

MECHANIZM KORBOWY: Shimano MT101-2

- 36-22 T
- 170 mm - S, 175 mm - M i wzwyż

KASETA/WOLNOBIEG: Shimano HG200

- 11-36 T
- 9-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: FSA TH-7420ST Cartridge Bearing

KORBA: 170 mm - S, 175 mm - M i wzwyż

PIASTA PRZÓD: Shimano TX505

- 100 x 9 mm
- 32 szprychy
- Centerlock

PIASTA TYŁ: Shimano TX505

- 135 x 9 mm
- 32 szprychy
- Centerlock

OBREŹCZ: MERIDA COMP CC

- szerokość wewnętrzna: 20 mm
- materiał: aluminium

SZPRYCHY: Black stainless

OPONA PRZÓD: Maxxis Ikon

- 29 x 2,2"
- drut

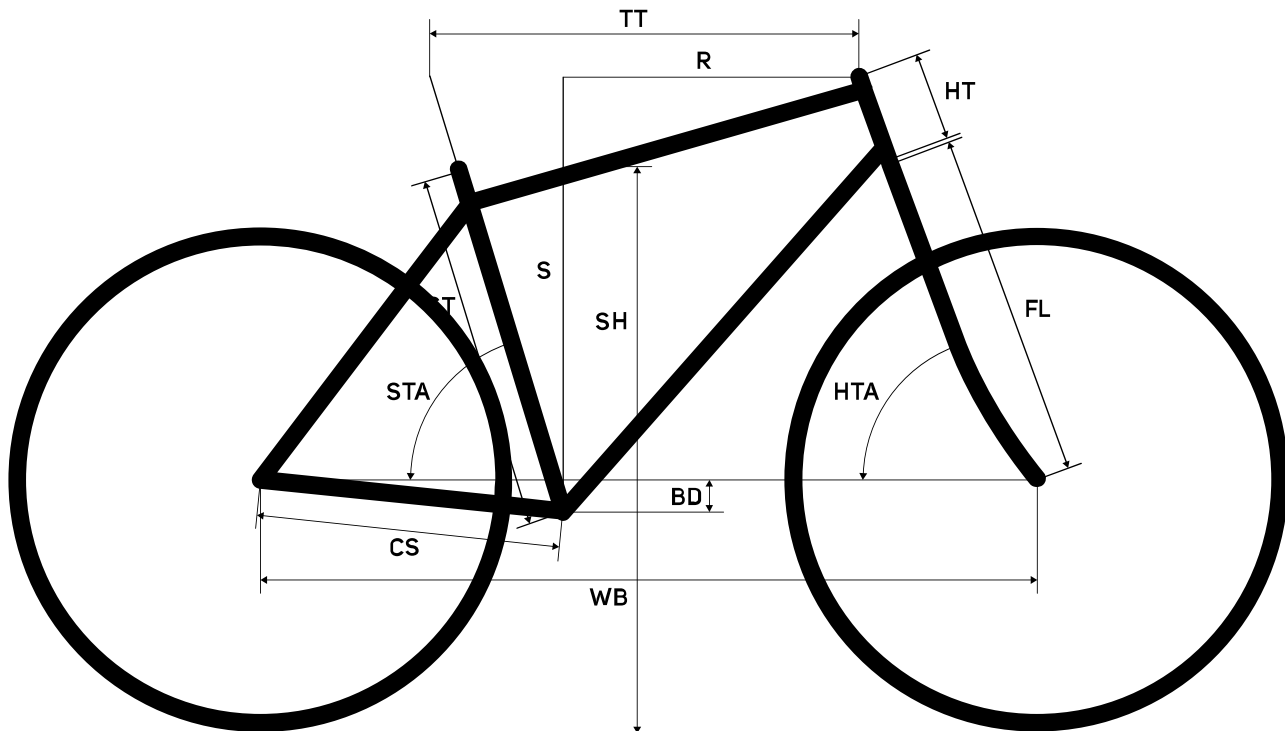
OPONA TYŁ: Maxxis Ikon

- 29 x 2,2"

- drut

DĘTKI: Ultralite - 29

MAKS. DOPUSZCZALNA WAGA (ROWER + ROWERZYSTA + BAGAŻ): 135 kg

Geometria


Rozmiar ramy	S	M	L	XL	XXL
Rozmiar opon	29"	29"	29"	29"	29"
ST - rura	370	430	470	510	560
podsiódłowa [mm]					
TT - długość ramy [mm]	570	590	610	630	650
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	440	440	440	440	440
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	70	70	70	70	70
STA - kąt rury podsiódłowej [°]	73	73	73	73	73
Bd - położenie środka supportu [mm]	60	60	60	60	60
Ht - wysokość główki ramy [mm]	100	115	130	145	160
Fl - długość widelca [mm]	506	506	506	506	506
R - reach - zasięg [mm]	382	398	414	429	445
S - stack - wysokość ramy [mm]	614	628	642	656	670
WB - baza kół [mm]	1069	1090	1110	1131	1152
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	679	727	763	800	843

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: L , M , S , XL , XXL