

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-big-nine-100-dark-silver-black-p-31791.html>

Rower Merida BIG.NINE 100 DARK SILVER (BLACK)



Cena	3 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	merida/MTB/33
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida **BIG.NINE 100**



Mocny hardtail z lekką i sztywną aluminiową ramą o komfortowej geometrii. Ma amortyzator SR Suntour XCR LOR Air, napęd Shimano CUES, koła 29" Merida Comp CC, można do niego założyć błotniki, bagażnik i stopkę. Rozkręć się z Big.Ninem 100!

Big.Nine od lat wyznacza standardy w świecie hardtaili. Zwycięzca niezliczonych branżowych testów i najważniejszych wyścigów na świecie, sukcesy odnosiły na nim takie legendy jak Gunn-Rita Dahle Flesjaa i Jose Antonio Hermida. Big.Nine 100 to model z ramą TFS o bardziej komfortowej geometrii niż w swoich wyścigowych odpowiednikach, dobry zarówno do sportowej jazdy, jak i rekreacyjnych zastosowań. Rama z technofornowanego aluminium 6061, o podwójnie cieniowanych



lekkich i sztywnych rurach oraz wygładzonych spawach, ma wewnętrznie prowadzone przewody, a także mocowania dla błotników, bagażnika i stopki, które mogą Ci się przydać podczas codziennych tras. Precyzyjne prowadzenie zapewni Ci stożkowa główka ramy, szeroki zakres przełożeń sprawdzony napęd Shimano CUES 2 x 9, a jazdę po nierównościach ułatwi powietrzny amortyzator SR Suntour XCR LOR. Dobrej kontroli nad rowerem sprzyjają hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200. W walce z przeszkodami pomogą Ci mocne koła 29" Merida Comp CC, a niskie opory toczenia zapewnią opony Maxxis Ikon. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na szybki trening, czy na spokojną wycieczkę, Big.Nine 100 będzie dla Ciebie odpowiednim partnerem.

- **Nowa lekka i sztywna aluminiowa rama TFS IV z komfortową geometrią**
- **Stożkowa główka ramy dla precyzyjnego prowadzenia**
- **Amortyzator SR Suntour XCR LOR 100 mm**
- **Przerzutki Shimano CUES U4000/U4020, korba Shimano CUES U4000 36-22, 9-rzędowa kasetka Shimano LG300 11-36**
- **2-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200**
- **Koła 29" Merida Comp CC dla łatwego przetaczania się przez przeszkody**
- **Opony Maxxis Ikon 2,2"**
- **Wewnętrzne prowadzenie przewodów**

Specyfikacja

RAMA: BIG.NINE TFS IV

- materiał: aluminium
- rozmiar koła: 29"
- standard tylnej osi: 135 x 9 mm
- standard suportu: BSA
- technologia Smooth welding

ROZMIAR RAMY: S, M, L, XL, XXL**KOLOR: DARK SILVER (BLACK)****WIDELEC: SR Suntour XCR LOR**

- powietrzny
- skok: 100 mm
- blokada
- offset: 46 mm

HAMULEC PRZÓD: Shimano MT200

- 2 tłoczki

HAMULEC TYŁ: Shimano MT200

- 2 tłoczki

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT10

- 180 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT10

- 160 mm

STERY: MERIDA M2345**KIEROWNICA: MERIDA EXPERT CC**

- materiał: aluminium
- szerokość: 720 mm
- wznios: 10 mm

MOSTEK: MERIDA COMP CC

- materiał: aluminium



- średnica: 31,8 mm
- kąt: 7°
- S: 70 mm, M: 80 mm, L: 90 mm, XL: 100 mm, XXL: 110 mm

ROZMIAR MOSTKA: S: 70 mm, M: 80 mm, L: 90 mm, XL: 100 mm, XXL: 110 mm

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA COMP EC

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano CUES U4020

- SGS

PRZERZUTKA PRZEDNIA: Shimano CUES U4000

MANETKA TYŁ: Shimano CUES U4000

MANETKA PRZÓD: Shimano CUES U4000

SZTYCA: MERIDA COMP CC

- materiał: aluminium
- średnica: 30,9 mm
- cofnięcie (setback): 0 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA COMP QR

SIODŁO: MERIDA COMP SL

- V-mount

PEDAŁY: VP VPE-891

ŁAŃCUCH: Shimano LG500

KASETA/WOLNOBIEG: Shimano LG300

- 11-36 T
- 9-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: FSA TH-7420ST Cartridge Bearing

KORBA: Shimano CUES U4000

- 36-22 T
- 170 mm - S, 175 mm - od rozmiaru M wzwyż

PIASTA PRZÓD: Shimano QC300

- piasta przód: 100 x 9 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

PIASTA TYŁ: Shimano QC300-HM

- piasta tył: 135 x 9 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

OBRĘCZ: MERIDA COMP CC

- szerokość wewn.: 20 mm
- materiał: aluminium

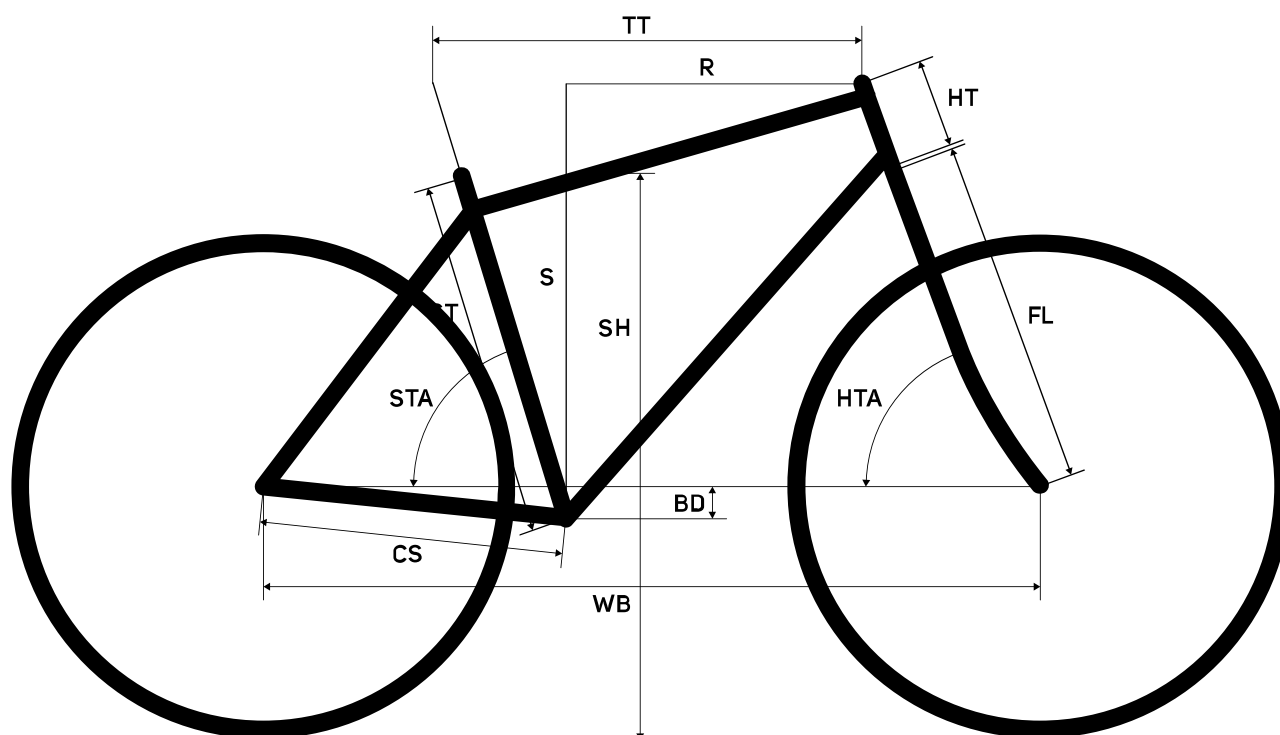
SZPRYCHY: Black stainless

OPONA PRZÓD: Maxxis Ikon

- 29 x 2,2"
- drut

OPONA TYŁ: Maxxis Ikon

- 29 x 2,2"
- drut

DĘTKI: CST Ultralite-29
WAGA: 13.46 kg
Geometria


Rozmiar ramy	S	M	L	XL	XXL
Rozmiar opon	29"	29"	29"	29"	29"
ST - rura	370	430	470	510	560
podsiódłowa [mm]					
TT - długość ramy [mm]	570	590	610	630	650
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	440	440	440	440	440
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	70	70	70	70	70
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	73	73	73	73	73
Bd - położenie środka supportu [mm]	60	60	60	60	60
Ht - wysokość główki ramy [mm]	100	115	130	145	160
Fl - długość widelca [mm]	506	506	506	506	506
R - reach - zasięg [mm]	382	398	414	429	445
S - stack - wysokość ramy [mm]	614	628	642	656	670
WB - baza kół [mm]	1069	1090	1110	1131	1152
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	679	727	763	800	843



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



MERIDA

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: L , M , S , XL , XXL