

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-bignine-tr-600-silk-gunmetal-grey-black-p-31782.html>

Rower Merida BIG.NINE TR 600 SILK GUNMETAL GREY (BLACK)



Cena	6 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	merida/MTB/24
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida BIG.NINE TR 600



Ścieżkowy hardtail z prawdziwego zdarzenia! To właśnie nowy Big.Nine TR. Lekka i sztywna aluminiowa rama z progresywną geometrią, 120-mm amortyzator SR Suntour, regulowana sztyca, koła 29" Merida i opony Maxxis Rekon 2,4" pozwolą Ci rządzić w terenie.

Szybkość cross country i ścieżkowa gotowość. Najnowszy Big.Nine TR 600 wykorzystuje aluminiową ramę z progresywną geometrią i uzupełnia ją ścieżkowymi komponentami. Ma 120-mm widelec, regulowaną sztycę, kierownicę z niskim wzniosem, mocne hamulce oraz agresywną przednią oponę i szybko toczącą się tylną. Tak wyposażony może być tańszą i łatwiejszą w



serwisowaniu alternatywą dla rowerów z pełnym zawieszeniem. Big.Nine TR to rower MTB dla tych, którzy chcą szybko pokonywać podjazdy, ale poczuć również frajdę na zjazdach. Jest również dla tych, którzy chcą mieć na rowerze trochę więcej luzu niż na wyścigowej maszynie. Kąt główki ramy jest w ścieżkowym Big.Ninie o jeden stopień bardziej płaski niż w klasycznej wersji roweru, co daje większą stabilność przy wysokich prędkościach, idealnie jak na rower bardziej zorientowany na ścieżki. Nowy system doboru rozmiaru ramy pozwala wybrać go ze względu na preferowany styl jazdy. Precyzyjne prowadzenie zapewni Ci stożkowa główka ramy, a świetną amortyzację widelec SR Suntour Raidon 34 2CR o skoku 120 mm. Wewnętrzne prowadzenie przewodów w systemie Wire Port pozwala wprowadzić je przez stery, dając czysty wygląd bez ingerencji w ramę. Możesz polegać na solidnym napędzie 1 x 11 z przerzutką Shimano CUES i kaseta 11-50. Dobrej kontroli na wymagających trasach sprzyjają hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano z tarczami 180 mm. Pewną jazdę w terenie wspierają mocne koła Merida Comp CC II (Tubeless Ready) z piastami Shimano w standardzie Boost, które zwiększają sztywność boczną i wzmacniają koło. Komfort zapewnia specjalny kształt rur tylnego trójkąta, zwiększając go także regulowana sztyca Merida Comp TR oraz opony Maxxis Rekon 2,4". Szukasz szybkości roweru cross country i prowadzenia roweru ścieżkowego? Big.Nine TR 600 to rower dla Ciebie!

- **Nowa lekka i sztywna aluminiowa rama Lite III z progresywną geometrią**
- **System doboru rozmiaru ramy dopasowanego do stylu jazdy i preferencji**
- **Amortyzator SR Suntour Raidon 34 2CR o skoku 120 mm**
- **Przerzutka Shimano CUES U6000, korba Merida Expert TR 32, 11-rzędowa kaseta Shimano CUES LG400 11-50**
- **2-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200 z tarczami 180 mm**
- **Koła 29" dla łatwego przetaczania się przez przeszkody**
- **Sztywne osie i piasty Shimano w standardzie Boost**
- **Koła Merida Comp CC II (Tubeless Ready)**
- **Regulowana sztyca Merida Comp TR o skoku - S: 125 mm, M/L:150 mm, XL/XXL: 175 mm**
- **Opony Maxxis Rekon 2,4"**

Specyfikacja

RAMA: BIG.NINE TR LITE III

- materiał: aluminium
- maks. rozmiar tylnego koła: 29 x 2,4"
- standard tylnej osi: 148 x 12 mm
- standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY: S, M, L, XL, XXL

KOLOR: SILK GUNMETAL GREY (BLACK)

WIDELEC: SR Suntour Raidon 34 2CR

- powietrzny
- skok: 120 mm
- stożkowy (taperowany)
- platforma
- offset: 46 mm

HAMULEC PRZÓD: Shimano MT200

- 2 tłoczki

HAMULEC TYŁ: Shimano MT200

- 2 tłoczki

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT10

- 180 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT10

- 180 mm

STERY: Acros ICR MERIDA EXTERNAL

- Upper and lower IPS sealing



KIEROWNICA: MERIDA EXPERT CC

- materiał: aluminium
- szerokość: 760 mm
- prosta

MOSTEK: MERIDA TEAM CC III

- materiał: aluminium
- średnica: 31,8 mm
- kąt: -6°
- S, M, L: 60 mm, XL, XXL: 70 mm

ROZMIAR MOSTKA: S, M, L: 60 mm, XL, XXL: 70 mm

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA COMP EC

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano CUES U6000

- GS

MANETKA TYŁ: Shimano CUES U6000

MANETKA PRZÓD: Shimano SL-MT500-L

SZTYCA: MERIDA COMP TR

- średnica: 30,9 mm
- cofnięcie (setback): 0 mm
- skok regulowanej sztycy - S: 125 mm, M/L: 150 mm, XL/XXL: 175 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT

SIODŁO: MERIDA COMP SL

- V-mount
- w zestawie minitool MERIDA

ŁAŃCUCH: Shimano LG500

KASETA/WOLNOBIEG: Shimano CUES LG400

- 11-50 T
- 11-rzędowa

KORBA: MERIDA Expert TR

- 32 T
- 170 mm - S, 175 mm - od rozmiaru M wzwyż

PIASTA PRZÓD: Shimano TC500-B

- piasta przód: 110 x 15 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

PIASTA TYŁ: Shimano TC500-HM-B

- 148 x 12 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

OBRĘCZ: MERIDA COMP CC II

- szerokość wewn.: 25 mm
- materiał: aluminium

- tubeless ready

SZPRYCHY: Black stainless

OŚ TYŁ: MERIDA COMP TR

- w zestawie wyjmowana dźwignia tylnej osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

OPONA PRZÓD: Maxxis Rekon

- 29 x 2,4"
- drut


OPONA TYŁ: Maxxis Rekon

- 29 x 2,4"
- drut

DĘTKI: CST Ultralite-29

WAGA: 13.16 kg

Geometria

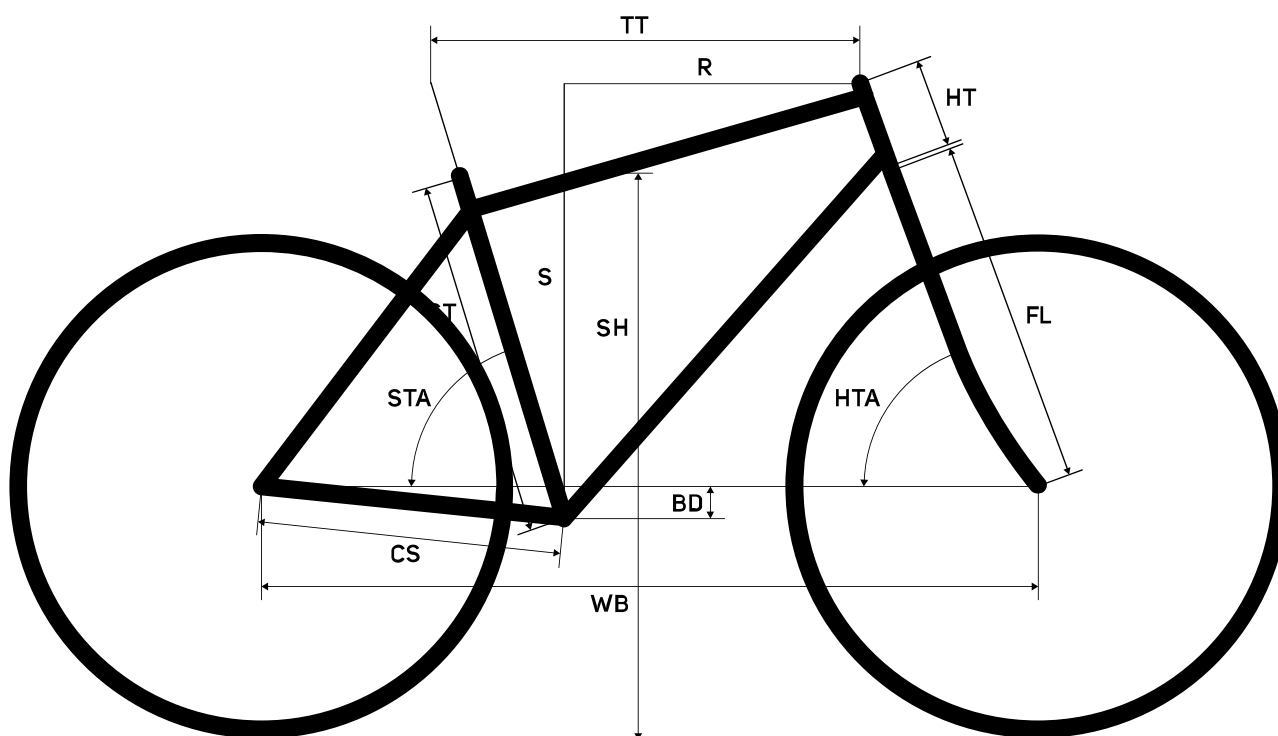

Rozmiar ramy	S	M	L	XL	XXL
Rozmiar opon	29"	29"	29"	29"	29"
ST - rura podsiodłowa [mm]	380	410	440	470	500
TT - długość ramy [mm]	594	614	637	659	681
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	430	430	430	430	430
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy	S	M	L	XL	XXL
Bd - położenie środku suportu [mm]	57	57	57	57	57
Ht - wysokość główki ramy [mm]	95	95	105	115	125
Fl - długość widelca [mm]	530	530	530	530	530
R - reach - zasięg [mm]	420	440	460	480	500
S - stack - wysokość ramy [mm]	614	614	624	633	643
WB - baza kół [mm]	1132	1152	1176	1199	1223
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrój [Mm]	712	713	715	723	758

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: L , M , S , XL , XXL