

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-crossway-10v-d-p-1656.html>

Rower Merida Crossway 10V-D



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

MERIDA

Opis produktu

CROSSWAY 10V dzięki wyprofilowanym oponom 700C rower ten lubi asfalt i szuter, a jego amortyzowany widelec zapewnia komfort i bezpieczeństwo w każdej sytuacji i na każdym podłożu. Jest świetnie dostosowany do codziennego użytkowania, a mocna aluminiowa rama gwarantuje niezawodność i trwałość. Ramy CROSSWAY produkowane w technologiach hydroformowania bądź technoformowania. Dzięki temu są nie tylko wytrzymałe i bardzo komfortowe, ale zachwycają również ekscytującymi kształtami. Ukryte linki przy dolnej rurze zapewniają „czysty” wygląd roweru. Do jazdy w mieście CROSSWAY nadaje się świetnie m.in. dzięki możliwości montażu błotnika, bagażnika i stopki. Dla jeszcze większego komfortu rower wyposażono w amortyzowaną sztycę siodła.

Specyfikacja:

RAMA
 RAMA
 ROZMIAR RAMY
 KOLOR
 WIDELEC
NAPEŁ
 PRZEŁOŻENIA
 PRZERZUTKA P
 PRZERZUTKA T
 MANETKA P/T
 KORBA
 KASETA
 ŁAŃCUCH
KOŁA
 ROZMIAR KÓŁ
 PIASTA P/T
 OBRĘCZE
 SZPRYCHY
 DĘTKI
 OPONA P/T
KOMPONENTY
 HAMULEC P/T
 KIEROWNICA
 MOSTEK
 SIODŁO
 SZTYCA
 PEDAŁY

Crossway Speed-D-lady (ALU)
 42 cm wzrost ok 150-170cm
 CREME WHITE (BLUE/DARK BLUE)
 SR NEX 63, skok 63 mm

21
 Shimano M191
 Shimano Altus
 Shimano EZ fire 3/fire 7
 CW-XCC-T208 48-38-28 CG
 Shimano MF-TZ21 14-28
 KMC7-7s

700C 28"
 OV alloy/OV alloy
 Merida comp V wzmocnione
 UCP steel+white
 700c
 Cross 700x40C 28x1,50

V-Brake Linear
 Merida Steel 600 R30
 Regulowany A-Head lady
 Cross Sport lady
 Amortyzowana 27.2
 tworzywo, łożyska kulkowe

Zastosowane Technologie:

RACELITE 6061 ALUMINIUM



Niezwykłe lekkie i mocny stop używany w przemyśle lotniczym. MERIDA poddaje go dodatkowemu hartowaniu, tworząc podwójnie cieniowane lekkie i sztywne rury.

SHOTGUN 6061


Dolna rura o podwójnym profilu w spodniej części zapewnia zwiększoną odporność na zginanie i skręcanie. To optymalne rozwiązanie szczególnie dla sportowych rowerów aluminiowych.

Geometria:

CROSSWAY SPEED / DIT LADY

FS	42cm	46cm	50cm	54cm	57cm
ST	390	430	470	510	540
TT	565	575	585	600	615
HT	135	140	140	170	170
HTA	71	71	71	71,5	72
STA	74	73,5	73,5	73	73
CS	450	450	450	450	450
BD	70	70	70	70	70
FO	450	450	450	450	450
SH	590	589	590	588	600
S	607	612	612	642	644
R	391	394	404	404	418
WB	1073	1078	1088	1092	1101

FS	rozmiary ram
ST	rura podsiodłowa (mm)
TT	górna rura (mm)
HT	główna rura (mm)
HTA	kąt główki ramy (°)
STA	kąt rury podsiodłowej (°)
CS	dolne rury tylnego trójkąta (mm)
BD	położenie środka suportu (mm)
FO	długość widelca (mm)
SH	wys. górnej rury od podłoża (przekrój, mm)
S	wysokość (mm)
R	zasięg (mm)
WB	baza kół (mm)

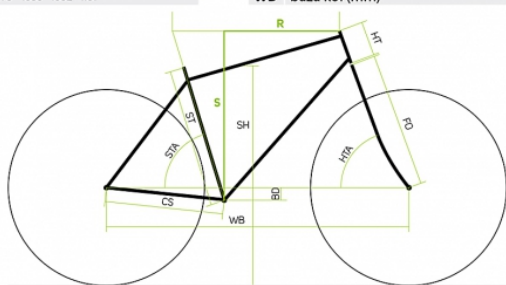

Produkt posiada dodatkowe opcje:

rozmiar ramy w cm: 46 , 48 , 52 , 55