

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-crossway-20-v-2018-p-2354.html>

Rower Merida CROSSWAY 20-V 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

MERIDA

Opis produktu

CROSSWAY 20-V to rower niesamowicie wszechstronny, którym możemy przemierzać zarówno drogi jak i bezdroża. Idealny na dłuższe wyprawy jak i do codziennego pokonywania drogi do pracy w ruchliwym mieście. Przedni amortyzator to Suntour NEX HLO o skoku 63mm. Aluminiowa lekka rama w siedmiu rozmiarach XS(44), S(46), S/M(48), M/L(52), L(55), XL(58), XXL(61) [cm]. Elementy napędu Shimano. Hamulce Promax MTV-117A. Rozmiar kół 700C. Waga roweru: 14,5 kg. Rower jest dostępny w kolorach: matowo-czarny (biało/szary) oraz zielony (zielono/czarny).



duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja

RAMA
 RAMA ALU / Crossway Speed Alloy
 ROZMIAR RAMY XS(44), S(46), S/M(48), M/L(52), L(55), XL(58), XXL(61) [cm]
 KOLOR MATT BLACK (WHITE/GREY)
 WIDELEC Suntour NEX HLO, hydrauliczna blokada skoku, skok 63mm
 NAPĘD
 PRZEŁOŻENIA 24
 PRZERZUTKA |PRZÓD Shimano Tourney FD-TY710
 PRZERZUTKA TYŁ Shimano Acera-X RD-M360
 MANETKA PRZÓD Shimano ST-EF500-3 EZ-fire
 MANETKA TYŁ Shimano ST-EF500-8 EZ-fire
 MECHANIZM KORBOWY Shimano TY301 48-38-28 CG
 KASETA Sunrace CSM668-8s 11-32
 WAGA
 WAGA (kg) 14,5
 KOŁA
 ROZMIAR KÓŁ 700C

**CENTRUM ROWEROWE**ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74**K2 Centrum Rowerowe**
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

PIASTA PRZÓD Alloy Seal 32H

PIASTA TYŁ Shimano FH-TX500 32H

OBRĘCZE Merida Alloy 622-16 32H

OPONA PRZÓD Kenda K1024 40-622

OPONA TYŁ Kenda K1024 40-622

KOMPONENTY

HAMULEC PRZÓD Promax MTV-117A

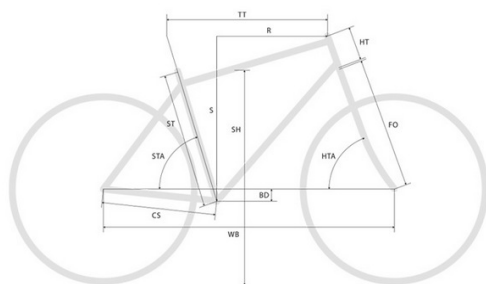
HAMULEC TYŁ Promax MTV-117A

KIEROWNICA Merida Speed, średnica 25.4mm, szerokość 660mm, wznios 30°

MOSTEK Kalloy AL-822, średnica 25.4mm, Regulowany

SIODŁO Cross Sport

SZTYCA Amortyzowana 27.2mm

**CROSSWAY SPEED**

FS	XXS(40)	XS(44)	S(46)	SM(48)	M(L)(52)	L(55)	XL(58)	XXL(61)
ST	410	440	460	480	520	550	580	610
TT	565	565	575	585	595	605	620	635
HT	125	125	125	135	135	145	170	200
HTA	71	71	71.5	71.5	72	72	72	72.5
STA	74	74	73.5	73.5	73.5	73	73	72.5
CS	450	450	450	450	450	450	450	450
BD	70	70	70	70	70	70	70	70
FO	450	450	450	450	450	450	450	450
SH	708	730	747	762	793	817	844	875
S	597	597	599	609	611	620	644	675
R	377	377	383	390	397	403	413	423
WB	1073	1073	1072	1082	1087	1091	1107	1110

FS - rozmiar ramy
ST - rura podsiodłowa [mm]
TT - górna rura [mm]
HT - głowka ramy [mm]
HTA - kąt głowki ramy [°]STA - kąt rury podsiodłowej [°]
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]
BD - położenie środka suportu [mm]
FO - długość widelca [mm]
SH - wys. górnej rury od podłoża [przekrój, mm]S - wysokość [mm]
R - zasięg [mm]
WB - baza kół [mm]

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:****Kolor:** matowo czarny (biało/szary) , zielony (zielono/czarny)**Rozmiar ramy cm:** 44 , 46 , 48 , 52 , 55 , 58 , 61