

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-crossway-500-d-p-558.html>

## Rower Merida Crossway 500-D



Dostępność

**PRODUKT ARCHIWALNY**

Producent


**MERIDA**

### Opis produktu

Szybki rower crossway na kołach 28", rama Alu TFS, widelec z blokadą skoku, napęd Shimano Deore XT,

RAMA	Crossway TFS-D-single
Rozmiar	46CM-48CM-52CM-55CM
Kolor	Silk Black
Widelec	SR NEX4610-D-HLO 63 lockout
Hamulec P/T	Shimano M446 160
Korby	SR XCR-V2-T428-FX-10s 48-36-26 CG
Przerzutka P/T	Shimano XT/ XT-T
Kaseta	Shimano CS-HG62-10 11-34
Kierownica	Merida Comp Alloy R30 620
Mostek	Adjustable pro A-Head
Piasta P/T	Shimano M435 cen
Pedały	XC Alloy
Obřęcze	Cross comp D
Siodło	Cross Sport
Sztycyca	Suspension One D 27.2
Manetka P/T	Shimano Deore Rapidfire
Opona P/T	Merida Speed 40 ref
Przełożenia	30s
Zastosowane Technologie:	

### Geometria:

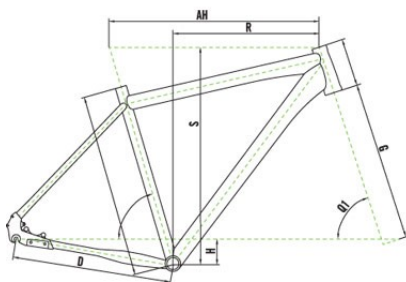

ROZMIAR RAMY	41	44	46	48	52	55	58	61
RURA PODSIODŁOWA (OD ŚRODKA SUPORTU DO KOŃCA RURY PODSIODŁOWEJ)	410	440	460	480	520	550	580	610
DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	565	565	575	585	585	605	620	630
DŁUGOŚĆ TYLNEGO WIDELCA	450	450	450	450	450	450	450	450
KĄT RURY STEROWEJ	71	71	71.5	71.5	72	72	72	72.5
KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	73.5	73.5	73.5	73	73	72.5
WYS. POŁ. ŚRODKA SUPORTU	70	70	70	70	70	70	70	70
DŁUGOŚĆ RURY STEROWEJ	125	125	135	135	135	145	170	200
DŁUGOŚĆ WIDELCA	450	450	450	450	450	450	450	450
ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA SUPORTU DO ŚRODKA GŁÓWKI RURY STEROWEJ (W POZIOMIE)	394	394	395	405	414	415	422	422
WYSOKOŚĆ OD ŚRODKA SUPORTU DO KOŃCA GŁÓWKI RURY STEROWEJ (W PIONIE)	597	597	609	609	611	620	644	674



**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**rozmiar ramy w cm:** 46 , 48 , 52 , 55