

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-crossway-lady-500-2223-glossy-black-matt-silver-p-31816.html>

Rower Merida CROSSWAY LADY 500 22/23 GLOSSY BLACK (MATT SILVER)



Cena	4 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	merida/WOMAN/1
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida CROSSWAY LADY 500 22/23



Damski rower crossowy z lekką i sztywną aluminiową ramą o komfortowej geometrii. Ma amortyzator SR Suntour NCX D-RL Coil, napęd Shimano Deore/XT, koła 700c, można do niego założyć błotniki, bagażnik i stopkę. Rozkręć się z Meridą Crossway Lady 500!

Crossway Lady to nasz synonim wszechstronności – damski rower crossowy na drogi i bezdroża, codzienne trasy i dłuższe wyprawy. Od sezonu 2021 Crossway Lady 500 ma całkowicie nową ramę TFS III z lżejszą konstrukcją, mocno opadającą górną rurą dla łatwego wsiadania na rower i zsiadania z niego, a także nowym wewnętrznym prowadzeniem przewodów dla czystego



wyglądu i ochrony przed wilgocią i brudem. Rama z podwójnie cieniowanego i technoformowanego aluminium ma lekkie i sztywne rury, a także komfortową geometrię. Rama jest przygotowana do założenia błotników i bagażnika, by Crossway służył Ci jako rower wyprawowy albo do dojazdów do pracy. Odpowiedni zakres przełożeń zapewni Ci sprawdzony napęd Shimano Deore/XT 3 x 10, a bezpieczeństwo w różnych warunkach pogodowych zwiększą mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT-400. Komfort na trasie poprawi amortyzowany widelec SR Suntour NCX D-RL 63 mm, zwiększą go także wytrzymałe opony Maxxis Overdrive II z niskimi oporami toczenia oraz paskiem odblaskowym dla lepszej widoczności na drodze. Możesz polegać również na mocnych kołach Merida Comp TK oraz komponentach Merida. Crossway Lady 500 komfortowo i szybko odkryje z Tobą nowe trasy i będzie wiernym kompanem na dobrze znanych odcinkach. Cała naprzód!

- **Aluminiowa rama TFS III o lekkiej konstrukcji i komfortowej geometrii, z obniżonym przekrokiem**
- **Stożkowa główka ramy dla precyzyjnego prowadzenia**
- **Wewnętrzne prowadzenie przewodów**
- **Amortyzator SR Suntour NCX D-RL Coil 63 mm**
- **Przerzutka Shimano Deore oraz XT Shadow, korba FSA Alfa Drive 48-36-26, 10-rzędowa kasetka Shimano HG500 11-34**
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT-400**
- **Koła 700c z oponami Maxxis Overdrive II dla szybkiej i komfortowej jazdy**
- **Koła Merida Comp TK i sztyca Merida Comp CC**
- **Możliwość przymocowania błotników, bagażnika i stopki**

Specyfikacja

RAMA: CROSSWAY L TFS III

- materiał: aluminium
- maks. rozmiar tylnej opony: 700 x 50C
- standard tylnej osi: 135 x 9 mm
- standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY: XXS, XS, S, M

KOLOR: GLOSSY BLACK (MATT SILVER)

WIDELEC: SR Suntour NCX D-RL

- sprężynowy
- skok: 63 mm
- zdalna blokada
- maks. rozmiar przedniej opony: 700 x 50C

KLAMKA HAMULCOWA: Shimano MT-200

HAMULEC PRZÓD: Shimano MT-400

- 2 tłoczki

HAMULEC TYŁ: Shimano MT-400

- 2 tłoczki

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT10

- 160 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT10

- 160 mm

STERY: MERIDA M2340 Neck

KIEROWNICA: MERIDA COMP CC

- materiał: aluminium
- szerokość: 660 mm
- wznios: 25 mm

**MOSTEK: MERIDA EXPERT CC**

- materiał: aluminium
- średnica: 31,8 mm
- kąt: 5°
- 80 mm - XXS/XS/S, 90 mm - M/L, 100 mm - XL

ROZMIAR MOSTKA: 80 mm - XXS/XS/S, 90 mm - M/L, 100 mm - XL**CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA EXPERT EC****PRZERZUTKA TYŁ: Shimano XT Shadow****PRZERZUTKA PRZEDNIA: Shimano Deore****MANETKA TYŁ: Shimano Deore****MANETKA PRZÓD: Shimano Deore****SZTYCA: MERIDA COMP CC**

- materiał: aluminium
- średnica: 30,9 mm
- cofnięcie (setback): 12 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT**SIODŁO: MERIDA EXPERT TK**

- V-mount

PEDAŁY: VP VPE-891**ŁAŃCUCH: KMC X10****MECHANIZM KORBOWY: FSA Alfa Drive**

- 48-36-26 T
- 170 mm - XXS/XS/S, 175 mm - M/XL

KASETA/WOLNOBIEG: Shimano HG500

- 11-34 T
- 10-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: FSA TH-7420ST Cartridge Bearing**KORBA: 170 mm - XXS/XS/S, 175 mm - M/XL****PIASTA PRZÓD: Shimano TX505**

- 100 x 9 mm
- 32 szprychy
- Centerlock

PIASTA TYŁ: Shimano TX505

- 135 x 9 mm
- 32 szprychy
- Centerlock

OBRĘCZ: MERIDA COMP TK

- szerokość wewnętrzna: 20 mm
- wysokość: 17 mm
- materiał: aluminium

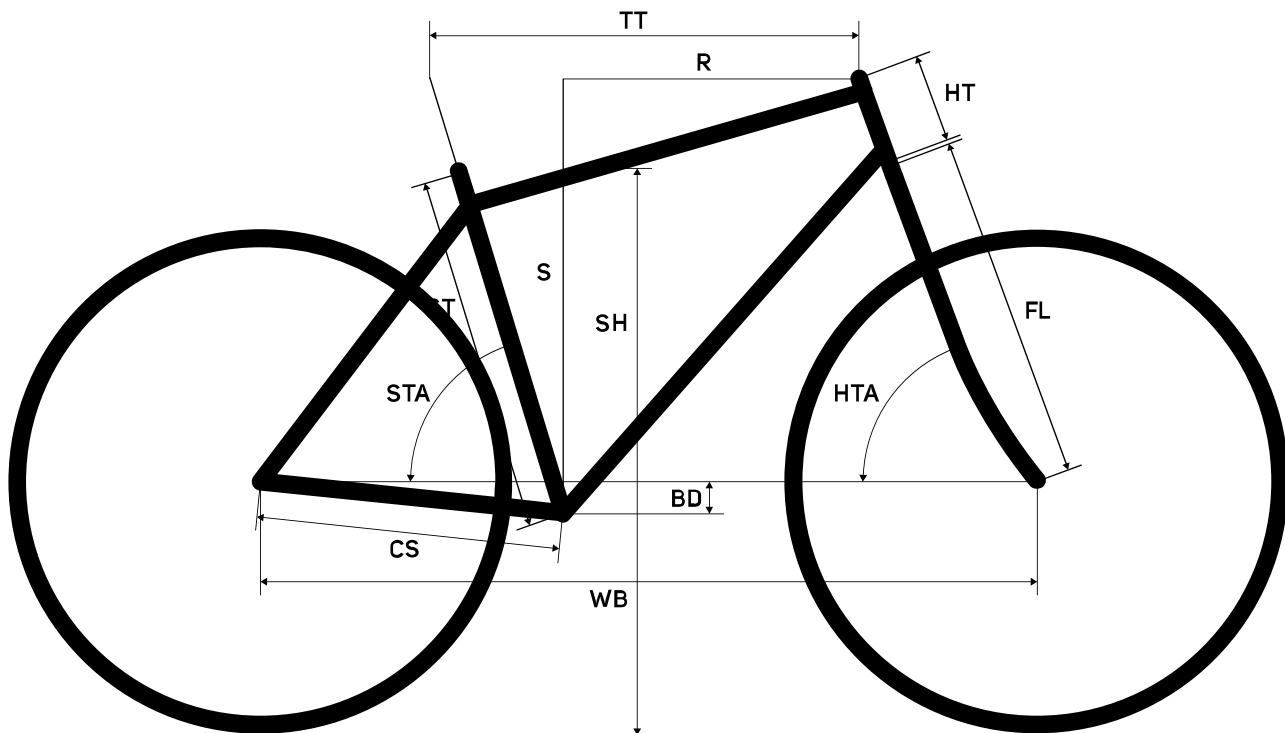
SZPRYCHY: Black stainless**OŚ PRZÓD: QR****OPONA PRZÓD: Maxxis Overdrive II**

- 700 x 40C
- zwijana

- pasek odblaskowy
- Silkworm

OPONA TYŁ: Maxxis Overdrive II

- 700 x 40C
- zwijana
- pasek odblaskowy
- Silkworm

DĘTKI: Lite
MAKS. DOPUSZCZALNA WAGA (ROWER + ROWERZYSTA + BAGAŻ): 120 kg
Geometria


Rozmiar ramy	XXS	XS	S	M
Rozmiar opon	28"	28"	28"	28"
ST - rura podsiodłowa [mm]	390	430	470	510
TT - długość ramy [mm]	560	565	580	590
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	460	460	460	460
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	70.5	70.5	71	71
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	74	74	73.5	73.5
Bd - położenie środka supportu [mm]	70	70	70	70
Ht - wysokość główki ramy [mm]	130	130	140	155
Fl - długość widelca [mm]	468	468	468	468
R - reach - zasięg [mm]	382	387	393	399
S - stack - wysokość ramy [mm]	620	620	631	645
WB - baza kół [mm]	1076	1081	1085	1096



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy	XXS	XS	S	M
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	639	639	639	639

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: M , S , XS , XXS