

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-crossway-xt-edition-lds-p-26502.html>

Rower Merida CROSSWAY XT-EDITION LDS

Cena	7 499,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	1-5 dni
Kod producenta	CROSSWAY XT
Producent	MERIDA

Opis produktu

Szybki sportowy rower na ramie aluminiowej, precyzyjny 10 rzędowy napęd Shimano Deore XT, przerzutka z systemem Shadow (niski profil przerzutki-większa odporność na uszkodzenia), korba na łożyskach zewnętrznych (większa sztywność i leprze przenoszenie mocy), mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT-500, amortyzator powietrzny SR Suntour NCX E-RL Air 63mm z manetką blokady skoku, zwijane opony Maxxis Overdrive II (niska masa rotująca) z paskiem odbłaskowym dla lepszej widoczności na drodze.

Możliwość założenia bagażnika, błotników, stopki, licznika, uchwytu na telefon i oświetlenia.

Specyfikacja

rama CROSSWAY TFS III materiał: aluminium maks.

rozmiar tylnej opony: 700 x 50C standard tylnej osi: 135 x 9 mm standard suportu: BSA

Rozmiar ramy XS, S, M

kolor GLOSSY BLACK (MATT SILVER)

widelec Suntour NCX E-RL powietrzny skok: 63 mm zdalna blokada maks. rozmiar przedniej opony: 700 x 50C

Klamka hamulcowa Shimano MT-500

hamulec przód Shimano MT-500 2 tłoczki

hamulec tył Shimano MT-500 2 tłoczki

Tarcza hamulcowa przód Shimano RT10 160 mm

Tarcza hamulcowa tył Shimano RT10 160 mm

Stery MERIDA M2340 Neck

Kierownica MERIDA COMP CC materiał: aluminium szerokość: 660 mm wznios: 25 mm

Mostek MERIDA EXPERT CC materiał: aluminium średnica: 31,8 mm kąt: 5° 80 mm - XXS/XS/S, 90 mm - M/L, 100 mm - XL

Rozmiar mostka 80 mm - XXS/XS/S, 90 mm - M/L, 100 mm - XL

Chwyty kierownicy MERIDA EXPERT EC

Przerzutka tył Shimano XT Shadow

Przerzutka przednia Shimano XT

Manetka tył Shimano XT

Manetka przód Shimano XT

Sztyca MERIDA COMP CC

materiał: aluminium średnica: 30,9 mm cofnięcie (setback): 12 mm

Obejma podsiodłowa MERIDA EXPERT

siodło MERIDA EXPERT TK V-mount dołączony minitool MERIDA

pedały VP VPE-891

łańcuch KMC X10

Mechanizm korbowy Shimano XT 48-36-26 T 170 mm - XXS/XS/S, 175 mm - M/XL

Kaseta/wolnobieg Shimano HG500 11-34 T 10-rzędowa

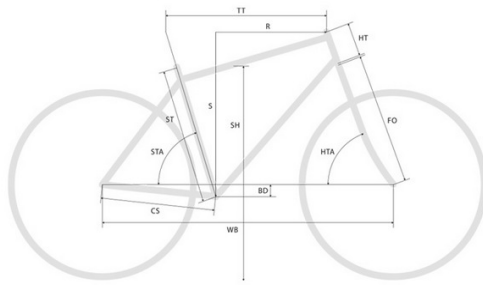
Wkład Suportu Shimano MT800 BSA

korba 170 mm - XXS/XS/S, 175 mm - M/XL



Piasta przód Shimano M4050 100 x 9 mm 32 szprychy Centerlock
Piasta tył Shimano M4050 135 x 9 mm 32 szprychy Centerlock
Obręcz MERIDA COMP TK szerokość wewnętrzna: 20 mm wysokość: 17 mm materiał: aluminium
Szprychy Black stainless
Oś przód QR
Opona przód Maxxis Overdrive II 700 x 40 zwijana pasek odblaskowy Silkworm
Opona tył Maxxis Overdrive II 700 x 40C zwijana pasek odblaskowy Silkworm
Dętki Lite
Maks. dopuszczalna waga (rower + rowerzysta + bagaż) 120 kg

Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

**CROSSWAY TFS**

FS	XXS(39KS(43))	S(47)	M(51)	L(55)	XL(59)
ST	390	430	470	510	550
TT	560	565	580	590	610
HT	130	130	140	155	175
HTA	70.5	70.5	71	71	71.5
STA	74	74	73.5	73.5	73
CS	450	450	450	450	450
BD	70	70	70	70	70
FO	477	477	477	477	477
SH	678.7	711.5	744.9	778.5	813.5
S	610.9	610.8	622.3	636.5	657.6
R	384.9	389.9	395.7	401.5	409
WB	1079.8	1084.8	1089.1	1099.8	1108.7

FS - rozmiar ramy
ST - rura podsiodłowa [mm]
TT - górna rura [mm]
HT - główka ramy [mm]
HTA - kąt główki ramy [°]

STA - kąt rury podsiodłowej [°]
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]
BD - położenie środka suportu [mm]
FO - długość widelca [mm]
SH - wys. górnej rury od podłoża [przekrój, mm]

S - wysokość [mm]
R - zasięg [mm]
WB - baza kół [mm]

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przegładem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: M , S , XS