

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-ninety-six-6000-silk-fog-green-green-p-31759.html>

Rower Merida NINETY-SIX 6000 SILK FOG GREEN (GREEN)



Cena	20 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	merida/MTB/1
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida NINETY-SIX 6000



Hit the trails at full gas, up or down - and do it all day. Delivering trail bike performance without the weight, it can hit turf that should be out of bounds for a bike that climbs so well.

You want to hit the trails at full gas, whether they're up or down - and you want to do it all day. The NINETY-SIX 6000 is our trail-focussed version of our cutting edge cross-country race weapon, pairing a longer travel 120 mm RockShox SID fork to our taut but effective 100 mm of rear travel. A SRAM NX 12-speed group translates effort into speed, while a larger four-piston front brake and more aggressive tyres will back you up when you hit territory that should be out of bounds for a bike that



climbs so well.

- Lekka i sztywna karbonowa rama CF4 III z agresywną geometrią i wahaczem P-Flex
- Widelec RockShox SID Air o skoku 120 mm i damper FOX Float Performance o skoku 100 mm
- Półzintegrowane przewody prowadzone przez stery
- Przerzutka SRAM NX Eagle, korba SRAM X1 Eagle DUB 32T, 12-rzędowa kaseta SRAM PG-1210 Eagle 10-50
- Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Level Silver Stealth (4 tłoczki z przodu i 2 z tyłu)
- Sztywne osie i piasty Novatec w standardzie Boost
- Koła Merida Expert TR (Tubeless Ready) i regulowana sztyca Merida Comp TR
- Opony Maxxis Minion DHR II 29 x 2,3"

Specyfikacja

RAMA: NINETY-SIX CF4 III

- 100 mm skoku tylnego zawieszenia
- materiał: karbon
- maks. rozmiar tylnego koła: 29 x 2,35"
- standard tylnej osi: 148 x 12 mm
- standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY: S, M, L, XL

KOLOR: SILK FOG GREEN (GREEN)

WIDELEC: Rock Shox SID

- powietrzny
- 120 mm skoku
- stożkowy (taperowany)
- trzypozycyjna blokada
- offset: 44 mm
- maks. rozmiar przedniego koła: 29 x 2,6"

DAMPER: Fox Float Performance

- regulacja kompresji przy niskich prędkościach
- platforma

HAMULEC PRZÓD: Sram Level Silver Stealth

- 4 tłoczki

HAMULEC TYŁ: Sram Level Silver Stealth

- 2 tłoczki

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Sram Centerline

- 180 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Sram Centerline

- 160 mm

STERY: Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck

- Upper and lower IPS sealing

KIEROWNICA: MERIDA EXPERT CC

- materiał: aluminium
- szerokość: 760 mm
- prosta



MOSTEK: MERIDA TEAM CC III

- materiał: aluminium
- średnica: 31,8 mm
- kąt: -6°
- 60 mm

ROZMIAR MOSTKA: 60 mm

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA EXPERT EC

PRZERZUTKA TYŁ: Sram NX Eagle

MANETKA TYŁ: Sram NX

MANETKA PRZÓD: Trans-X JD-FL MX remote

SZTYCA: MERIDA COMP TR

- średnica: 30,9 mm
- cofnięcie (setback): 0 mm
- skok regulowanej sztycy - S: 125 mm, M/L: 150 mm, XL: 175 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT

SIODŁO: MERIDA COMP SL

- V-mount
- w zestawie minitool MERIDA

ŁAŃCUCH: Sram SX Eagle

KASETA/WOLNOBIEG: Sram PG-1210 Eagle

- 10-50 T
- 12-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: Sram BB DUB BSA 73 MTB

KORBA: Sram X1 Eagle DUB

- 32 T
- 170 mm - S, 175 mm - od rozmiaru M wzwyż

PIASTA PRZÓD: Novatec SL-TEAM D041SB-B15

- piasta przód: 110 x 15 mm
- 32 otwory na szprychy
- 6 śrub

PIASTA TYŁ: Novatec SL-TEAM D462SB-S3S-B12-11S

- piasta tył: 148 x 12 mm
- 32 otwory na szprychy
- 6 śrub

OBRE CZ: MERIDA EXPERT TR

- szerokość wewn.: 29 mm
- materiał: aluminium
- Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless nie są dołączone)

SZPRYCHY: Double Butted Black stainless

OŚ TYŁ: MERIDA EXPERT TR

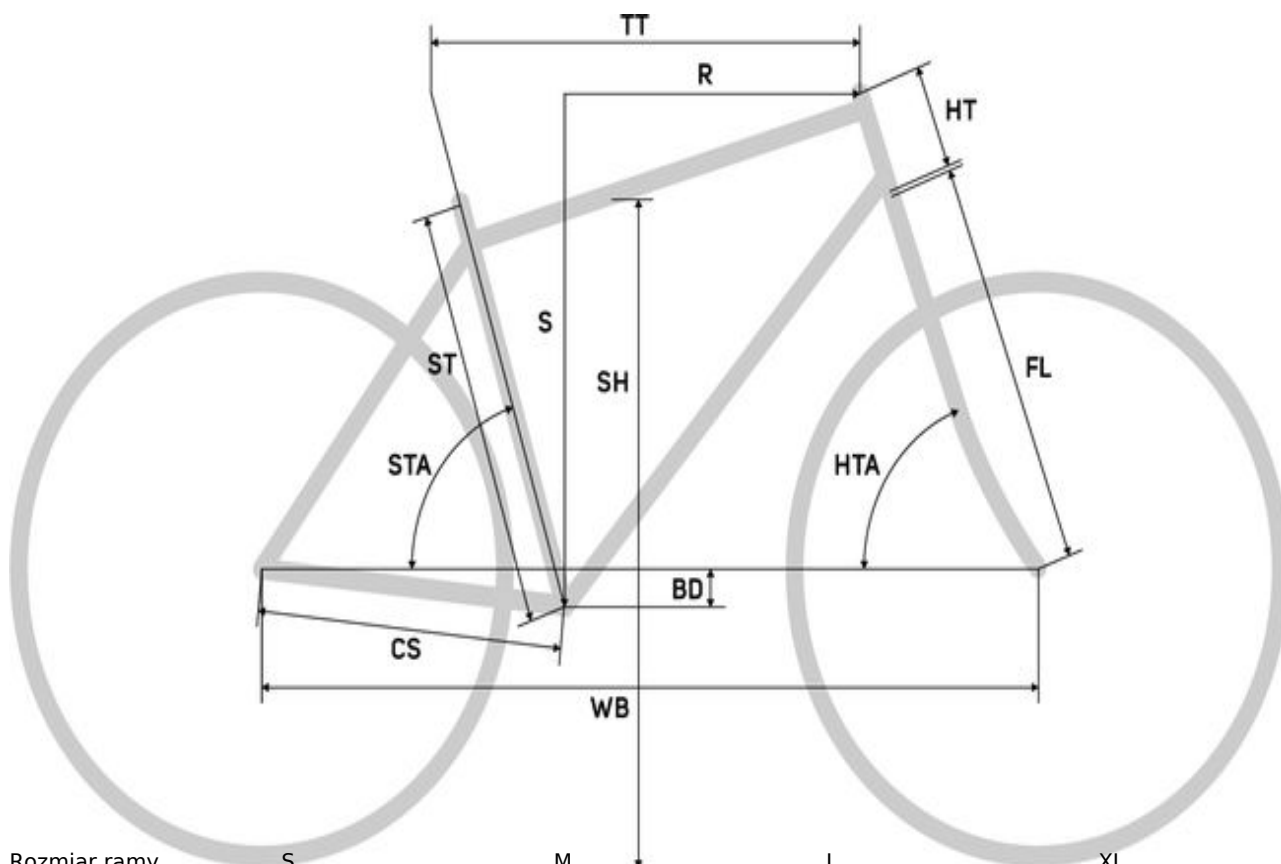
- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

OPONA PRZÓD: Maxxis Minion DHR II

- 29 x 2,3"
- zwijana
- TR EXO 3C MaxxTerra

OPONA TYŁ: Maxxis Minion DHR II

- 29 x 2,3"
- zwijana
- TR EXO 3C MaxxTerra

DĘTKI: CST Ultralite-29
WAGA: 12.68 kg
Geometria


Rozmiar ramy	S	M	L	XL
Rozmiar opon	29"	29"	29"	29"
ST - rura podsiodłowa [mm]	400	440	470	500
TT - długość ramy [mm]	581	601	624	648
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	435	435	435	435
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	67	67	67	67
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	75	75	75	74.5
Bd - położenie środka supportu [mm]	36	36	36	36
Ht - wysokość główki ramy [mm]	95	95	105	115
Fl - długość widelca [mm]	530	530	530	530
R - reach - zasięg [mm]	420	440	460	480
S - stack - wysokość ramy [mm]	595	595	605	614



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy	S	M	L	XL
WB - baza kół [mm]	1136	1156	1180	1203
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	740	741	747	749

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: L , M , S , XL