

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-one-forty-400-met-merida-green-black-p-31774.html>

Rower Merida ONE-FORTY 400 MET. MERIDA GREEN (BLACK)



Cena	9 699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	merida/MTB/16
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida ONE-FORTY 400

The same ground-breaking trail bike geometry as its more expensive brethren, just paired to an all-aluminium frame and kit that delivers the performance you need, without the chunky price tag.

The ONE-FORTY 400 brings an unheard of level of climbing and descending performance into a high-value package built around our test and award-winning aluminium frame. It's got exactly the same ground-breaking geometry as its more expensive brethren, just paired with kit that delivers the performance you need, without the price tag. Dropper posts on all models, a wide-range 11-speed Shimano drivetrain and no-nonsense suspension from SR Suntour and RockShox get the job done without fuss.

- Lekka i sztywna aluminiowa rama Lite z nowoczesną ścieżkową geometrią
- Kinematyka zawieszenia FAST
- Zintegrowane przewody w systemie Wire Port
- Możliwość jazdy z kołami 29" albo 29"/27,5"
- System doboru rozmiaru ramy dopasowanego do stylu jazdy i preferencji
- Amortyzator SR Suntour XCR34 2CR Air 140 mm i damper RockShox Deluxe Select+
- Przerzutka Shimano CUES U6000, korba Merida Expert TR 32, 11-rzędowa kaseta Shimano LG400 11-50
- 4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro Gemini M535
- Koła 29" dla łatwego przetaczania się przez przeszkody
- Sztywne osie i piasty Shimano TC500-B/TC500-HM-B w standardzie Boost
- Koła Merida Comp TR II (Tubeless Ready) i regulowana sztyca Merida Expert TR II o skoku - XS/S: 150 mm, M: 170 mm, L/XL: 200 mm
- Mnóstwo szczegółowych nowoczesnych rozwiązań

Specyfikacja

RAMA: ONE-FORTY LITE III

- 143 mm skoku tylnego zawieszenia dla koła 29"
- materiał: aluminium
- maks. rozmiar tylnego koła: 29 x 2,5"
- standard tylnej osi: 148 x 12 mm
- standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY: XShort, Short, Mid, Long, XLong**KOLOR:** MET. MERIDA GREEN (BLACK)**WIDELEC:** SR Suntour XCR34 2CR



- powietrzny
- skok: 140 mm
- stożkowy (taperowany)
- offset: 51 mm
- maks. rozmiar przedniego koła: 29 x 2,4"

DAMPER: RockShox Deluxe Select+

- blokada

HAMULEC PRZÓD: Tektro Gemini M535

- 4 tłoczki

HAMULEC TYŁ: Tektro Gemini M535

- 4 tłoczki

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Tektro TR203-45

- 203 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Tektro TR203-45

- 203 mm

STERY: Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck

- Upper and lower IPS sealing

KIEROWNICA: MERIDA EXPERT TR II

- materiał: aluminium
- szerokość: 780 mm
- wznios - XS/S: 18 mm
- wznios - M/L/XL: 30 mm

MOSTEK: MERIDA EXPERT eTRII

- materiał: aluminium
- średnica: 35 mm
- kąt: 0°
- 40 mm

ROZMIAR MOSTKA: 40 mm

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA COMP EC

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano CUES U6000

- GS

MANETKA TYŁ: Shimano CUES U6000

MANETKA PRZÓD: Shimano SL-MT500-L

SZTYCA: MERIDA EXPERT TR II

- średnica: 34,9 mm
- cofnięcie (setback): 0 mm
- skok regulowanej sztycy - XS/S: 150 mm, M: 170 mm, L/XL: 200 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT

SIODŁO: MERIDA COMP SL



- V-mount

ŁAŃCUCH: Shimano LG500

KASETA/WOLNOBIEG: Shimano LG400

- 11-50 T
- 11-rzędowa

KORBA: MERIDA Expert TR

- 32 T
- 170 mm - S, 175 mm - od rozmiaru M wzwyż

PIASTA PRZÓD: Shimano TC500-B

- piasta przód: 110 x 15 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

PIASTA TYŁ: Shimano TC500-HM-B

- piasta tył: 148 x 12 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

OBRĘCZ: MERIDA COMP TR II

- piasta przód: 110 x 15 mm
- piasta tył: 148 x 12 mm
- szerokość wewn.: 28 mm
- materiał: aluminium
- Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless nie są dołączone)
- 29"

SZPRYCHY: Black stainless

OŚ TYŁ: MERIDA COMP TR

- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

OPONA PRZÓD: Kenda Regolith

- 29 x 2,4"
- drut


OPONA TYŁ: Kenda Regolith

- 29 x 2,4"
- drut

DĘTKI: CST Ultralite-29

WAGA: 16.48 kg

Geometria

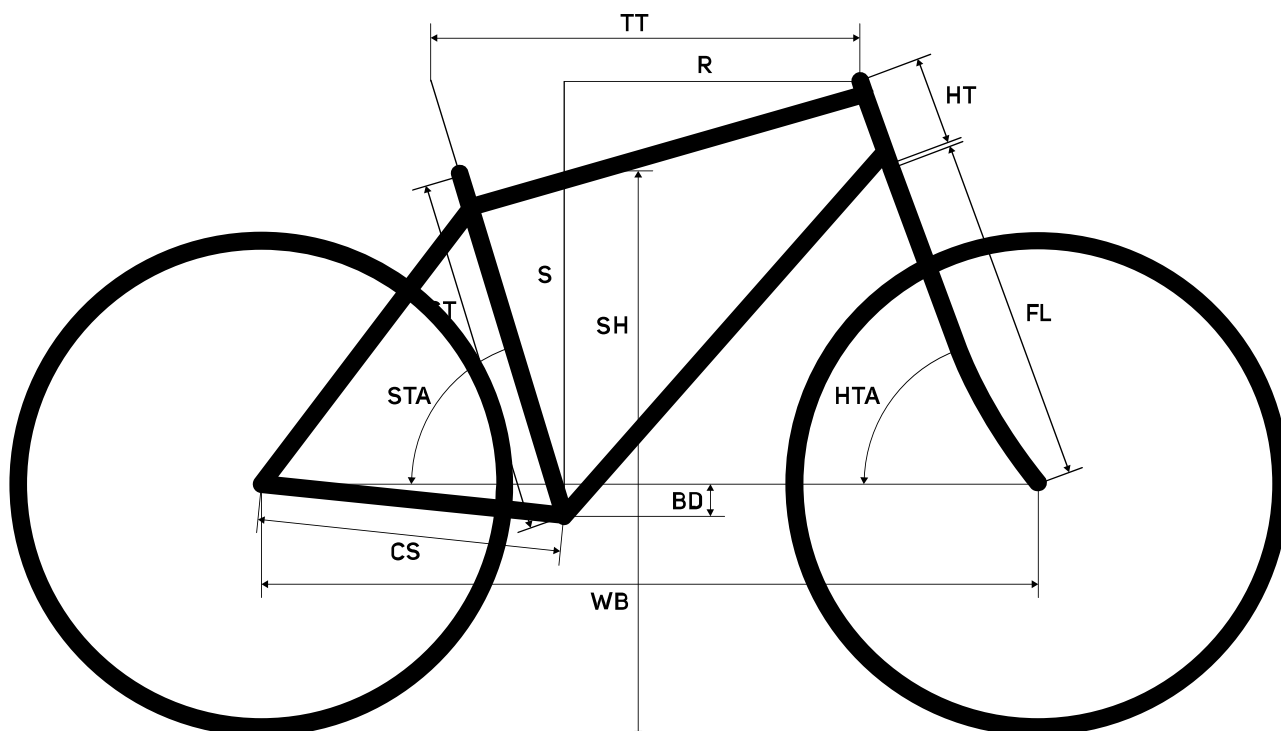

Rozmiar ramy	XShort	Short	Mid	Long	XLong
Rozmiar opon	29"	29"	29"	29"	29"
ST - rura podsiodłowa [mm]	400	410	425	445	470
TT - długość ramy [mm]	532	559	586	618	649
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	437.5	437.5	437.5	437.5	437.5
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	65	65	65	65	65
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	80	80	80	80	80
Bd - położenie środka supportu [mm]	35	35	35	35	35
Ht - wysokość główki ramy [mm]	95	95	95	105	120
Fl - długość widelca [mm]	557	557	557	557	557
R - reach - zasięg [mm]	426	453	480	509	535
S - stack - wysokość ramy [mm]	607	607	607	616	629
WB - baza kół [mm]	1177	1204	1232	1265	1298
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	730	735	738	735	730

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy: Long , Mid , Short , XLong , XShort