

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-one-forty-6000-silk-steel-blue-bluerace-red-p-31769.html>

Rower Merida ONE-FORTY 6000 SILK STEEL BLUE (BLUE/RACE RED)



Cena	22 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	merida/MTB/11
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida ONE-FORTY 6000



Our top-level carbon fibre frame paired with hardworking, high-value kit to deliver cutting edge geometry and performance that revolutionises what you expect from a trail bike.

With a stunning, all-carbon chassis the ONE-FORTY 6000 represents a leap forwards in what you should expect your trail bike to be capable of. Our radical test and award-winning geometry delivers the goods on the most technical climbs or the toughest descents, with sizing perfectly tuned to what the rider wants. The 29er wheels work in perfect harmony with our FAST kinematic suspension with Fox shock and 150 mm Marzocchi fork.



- Mocna karbonowa rama CF4 z nowoczesną ścieżkową geometrią
- Kinematyka zawieszenia FAST
- Zintegrowane przewody w systemie Wire Port
- Możliwość jazdy z kołami 29" albo 29"/27,5"
- System doboru rozmiaru ramy dopasowanego do stylu jazdy i preferencji
- Amortyzator Marzocchi Z1 Air 150 mm i damper RockShox Super Deluxe Select+
- Przerzutka Shimano Deore M6100, korba Race Face Turbine 32, 12-rzędowa kasetka Shimano Deore M6100 10-51
- 4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Deore M6120
- Koła 29" dla łatwego przetaczania się przez przeszkody
- Sztywne osie i piasty Shimano TC500-B/TC600-MS-B w standardzie Boost
- Koła Merida Expert TR II (Tubeless Ready) i regulowana sztyca Merida Team TR II o skoku 30-230 mm we wszystkich rozmiarach
- Mnóstwo szczegółowych nowoczesnych rozwiązań
- Schowek w dolnej rurze i mocowanie FidLock na bidon

Specyfikacja

RAMA: ONE-FORTY CF4 III

- 143 mm skoku tylnego zawieszenia dla koła 29"
- materiał: karbon
- maks. rozmiar tylnego koła: 29 x 2,5"
- standard tylnej osi: 148 x 12 mm
- standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY: XShort, Short, Mid, Long, XLong

KOLOR: SILK STEEL BLUE (BLUE/RACE RED)

WIDELEC: Marzocchi Z1

- powietrzny
- 150 mm skoku
- stożkowy (taperowany)
- offset: 44 mm
- maks. rozmiar przedniego koła: 29 x 2.6"

DAMPER: Rock Shox Deluxe Select+

- blokada

HAMULEC PRZÓD: Shimano Deore M6120

- 4 tłoczki

HAMULEC TYŁ: Shimano Deore M6120

- 4 tłoczki

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT64

- 203 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT64

- 203 mm

STERY: Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck

- Upper and lower IPS sealing

KIEROWNICA: MERIDA EXPERT TR II



- materiał: aluminium
- szerokość: 780 mm
- wznios - XS/S: 18 mm
- wznios - M/L/XL: 30 mm

MOSTEK: MERIDA EXPERT eTRII

- materiał: aluminium
- średnica: 35 mm
- kąt: 0°
- 40 mm

ROZMIAR MOSTKA: 40 mm

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA EXPERT EC

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano Deore M6100

- SGS

MANETKA TYŁ: Shimano XT M8100

- Multi Release

MANETKA PRZÓD: Shimano SL-MT500-IL

SZTYCA: MERIDA TEAM TR II

- średnica: 34,9 mm
- cofnięcie (setback): 10 mm
- skok regulowanej sztycy: 30-230 mm we wszystkich rozmiarach ramy

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT

SIODŁO: MERIDA EXPERT SL

- V-mount
- w zestawie minitool MERIDA

ŁAŃCUCH: KMC X12

KASETA/WOLNOBIEG: Shimano Deore M6100

- 10-51 T
- 12-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: Race Face BSA BB 73mm– Ø30mm, Ext. Seal

KORBA: Race Face Turbine

- 32 T
- 170 mm - S, 175 mm - od rozmiaru M wzwyż

PIASTA PRZÓD: Shimano TC500-B

- przednia piasta: 110 x 15 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

PIASTA TYŁ: Shimano TC600-MS-B

- tylna piasta: 148 x 12 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

OBRĘCZ: MERIDA EXPERT TR II



- przednia piasta: 110 x 15 mm
- tylna piasta: 148 x 12 mm
- szerokość wewn.: 28 mm
- materiał: aluminium
- Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless nie są dołączone)
- 29"

SZPRYCHY: Double Butted Black stainless**OŚ TYŁ:** MERIDA EXPERT TR

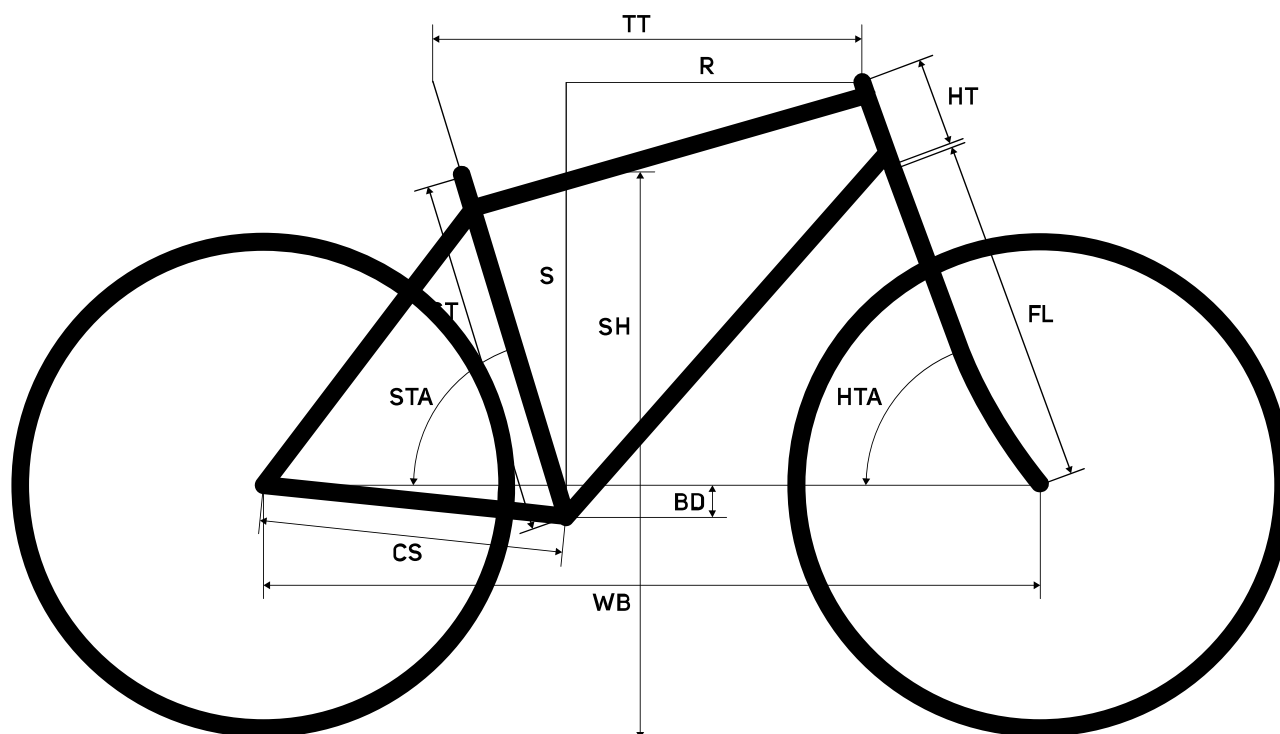
- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

OPONA PRZÓD: Maxxis Minion DHF

- 29 x 2,5"
- zwijana
- TR EXO 3C MaxxTera

OPONA TYŁ: Maxxis Dissector

- 29 x 2,4"
- zwijana
- TR EXO+ MaxxTerra

DĘTKI: CST Ultralite-29**WAGA:** 15.11 kg**OSŁONA ŁAŃCUCHA:** MERIDA EXPERT TR ISCG05**KOSZYK NA BIDON:** Fidlock Integrated Base & MERIDA Bottle**Geometria**

Rozmiar ramy	XShort	Short	Mid	Long	XLong
Rozmiar opon	29"	29"	29"	29"	29"
ST - rura	400	410	425	445	470
podsiódłowa [mm]					



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy	XShort	Short	Mid	Long	XLong
TT - długość ramy [mm]	532	559	586	618	649
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	437.5	437.5	437.5	437.5	437.5
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	65	65	65	65	65
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	80	80	80	80	80
Bd - położenie środka supportu [mm]	35	35	35	35	35
Ht - wysokość główki ramy [mm]		95	95	105	120
Fl - długość widelca [mm]	557	557	557	557	557
R - reach - zasięg [mm]	426	453	480	509	535
S - stack - wysokość ramy [mm]	607	607	607	616	629
WB - baza kół [mm]	1177	1204	1232	1265	1298
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	722	725	732	731	771

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: Long , Mid , Short , XLong , XShort