

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-one-forty-700-2223-metallic-teal-black-p-31763.html>

Rower Merida ONE-FORTY 700 22/23 METALLIC TEAL (BLACK)



Cena	14 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	merida/MTB/5
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida ONE-FORTY 700 22/23



Nowa zaawansowana wersja roweru ścieżkowego/all mountain. Ma aluminiową ramę z półzintegrowanymi przewodami, amortyzator Marzocchi Z1, damper RockShox Deluxe Select+, osprzęt Shimano SLX, koła 29" i regulowaną sztycę Merida. Baw się dobrze z One-Forty 700!

Ruszał na ścieżki z nową mocą! Zapewni ją Merida One-Forty 700. Została całkowicie przeprojektowana, a jej odmieniona geometria i mnóstwo zaawansowanych rozwiązań pozwalają odkryć zjazdy i podjazdy na nowo. To rower ścieżkowy/all-mountain z nową aluminiową ramą, stworzony do frajdy na ścieżkach, nawet tych najtrudniejszych. Nowa kinematyka



zawieszenia obejmuje specjalne ukształtowanie rur tylnego trójkąta flex stay oraz element Flip-Chip, który pozwala używać One-Forty zarówno z dwoma kołami 29" (143 mm skoku zawieszenia z tyłu), jak i w konfiguracji mullet z kołem 29" z przodu i 27,5" z tyłu (153 mm skoku). Odmieniony One-Forty to synonim nowoczesnego roweru ścieżkowego, ma bardzo stromy kąt podsiodłowy wynoszący 80° i niski przód, co sprawdza się na najtrudniejszych technicznie podjazdach, a długi zasięg w każdym rozmiarze ramy oraz zrównoważony kąt główki ramy 65° pozwalają mierzyć się z wymagającymi zjazdami. Nowy system doboru rozmiaru ramy pozwala wybrać ramę z dłuższym czy krótszym zasięgiem niezależnie od wysokości zawodnika, a zawieszenie staje się bardziej progresywne wraz ze wzrostem rozmiaru ramy. Model One-Forty 700 ma aluminiową ramę Lite z wewnętrznym prowadzeniem przewodów w systemie Wire Port. Świetne zachowanie zawieszenia zapewnia dobra współpraca ramy z przednim 150-mm amortyzatorem Marzocchi Z1 oraz damperem RockShox Super Deluxe Select+, a także system Float Link, w którym dolne mocowanie dampera porusza się wraz z ugięciem zawieszenia. Możesz polegać na napędzie Shimano z tylną przerzutką Shimano SLX Shadow+, a 4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano SLX pozwolą Ci zapanować nad rowerem w trudnych sytuacjach. Pomogą w tym także opony Maxxis Minion DHF 29 x 2,5" z przodu i Maxxis Dissector 29 x 2,4" z tyłu. Dzięki regulowanej sztycy Merida Expert TR II możesz szybko dostosować pozycję na rowerze do sytuacji na trasie. Pokonać wymagające przeszkody pomogą mocne koła zbudowane na obręczach Merida Expert TR (Tubeless Ready) o szerokości wewn. 29 mm, z piastami Shimano SLX w standardzie Boost, które zwiększają sztywność boczną i wzmacniają koło. Szukasz mocnego i zwinnego roweru trailowego? Baw się dobrze z One-Forty 700!

- **lekka i sztywna aluminiowa rama Lite z nowoczesną ścieżkową geometrią i systemem zawieszenia FAST**
- **zawieszenie Float Link z „pływającym” damperem**
- **zintegrowane przewody w systemie Wire Port**
- **możliwość jazdy z kołami 29" albo 29"/27,5"**
- **system doboru rozmiaru ramy dopasowanego do stylu jazdy i preferencji**
- **amortyzator Marzocchi Z1 Air 150 mm i damper RockShox Super Deluxe Select+**
- **przerzutka Shimano SLX Shadow+, korba Race Fest Aeffect 32, 12-rzędowa kaseta Shimano Deore 10-51**
- **4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano SLX**
- **koła 29" dla łatwego przetaczania się przez przeszkody**
- **sztywne osie i piasty Shimano SLX w standardzie Boost**
- **koła Merida Expert TR (Tubeless Ready) i regulowana sztyca Merida Expert TR II o skoku - XS: 125 mm, S: 150 mm, M/L/XL: 200 mm**
- **mnóstwo szczegółowych nowoczesnych rozwiązań**

Specyfikacja

RAMA: ONE-FORTY LITE III

- 143 mm skoku tylnego zawieszenia dla koła 29"
- materiał: aluminium
- maks. rozmiar tylnego koła: 29 x 2,5"
- standard tylnej osi: 148 x 12 mm
- standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY: XShort, Short, Mid, Long, XLong

KOLOR: METALLIC TEAL (BLACK)

WIDELEC: Marzocchi Z1

- powietrzny
- 150 mm skoku
- stożkowy (taperowany)
- offset: 44 mm
- maks. rozmiar przedniego koła: 29,5 x 2,6"

DAMPER: Rock Shox Deluxe Select+

- blokada

HAMULEC PRZÓD: Shimano SLX M7120

- 4 tłoczki

HAMULEC TYŁ: Shimano SLX M7120

- 4 tłoczki

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT64



- 203 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT64

- 203 mm

STERY: MERIDA-8158 1-1/8"-1.5" cartridge bearing set

KIEROWNICA: MERIDA TEAM TR

- materiał: aluminium
- szerokość: 780 mm
- wznios: XS/S - 18 mm
- wznios: M/L/XL - 30 mm

MOSTEK: MERIDA EXPERT eTRII

- materiał: aluminium
- średnica: 35 mm
- kąt: 0°
- 50 mm dla wszystkich rozmiarów

ROZMIAR MOSTKA: 50 mm dla wszystkich rozmiarów

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA EXPERT EC

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano SLX M7100 Shadow+

- SGS

MANETKA TYŁ: Shimano XT

- Multi Release

MANETKA PRZÓD: Shimano SL-MT500-IL

SZTYCA: MERIDA EXPERT TR II

- średnica: 34,9 mm
- cofnięcie (setback): 10 mm
- skok regulowanej sztycy - XS: 125 mm, S: 150 mm, M/L/XL: 200 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT

SIODŁO: MERIDA EXPERT SL

- V-mount
- w zestawie minitool MERIDA

ŁAŃCUCH: KMC X12

MECHANIZM KORBOWY: Race Face Aeffect

- 32 T
- 170 mm - S, 175 mm - od M wzwyż

KASETA/WOLNOBIEG: Shimano Deore M6100

- 10-51 T
- 12-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: Race Face BSA 68/73 - 24 mm

KORBA: * 170 mm - S, 175 mm - od M wzwyż

PIASTA PRZÓD: Shimano SLX

- 110 x 15 mm
- 32 szprychy



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

- Centerlock

PIASTA TYŁ: Shimano SLX

- 148 x 12 mm
- 32 szprychy
- Centerlock

OBRĘCZ: MERIDA EXPERT TR

- szerokość wewnętrzna: 29 mm
- materiał: aluminium
- Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless nie są dołączone)

SZPRYCHY: Double Butted Black stainless

OŚ TYŁ: MERIDA EXPERT TR

- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

OPONA PRZÓD: Maxxis Minion DHF

- 29 x 2,5"
- zwijana
- TR EXO 3C MaxxTerra


OPONA TYŁ: Maxxis Dissector

- 29 x 2,4"
- zwijana
- TR EXO+ MaxxTerra

DĘTKI: Ultralite-29

MAKS. DOPUSZCZALNA WAGA (ROWER + ROWERZYSTA + BAGAŻ): 135 kg

Geometria

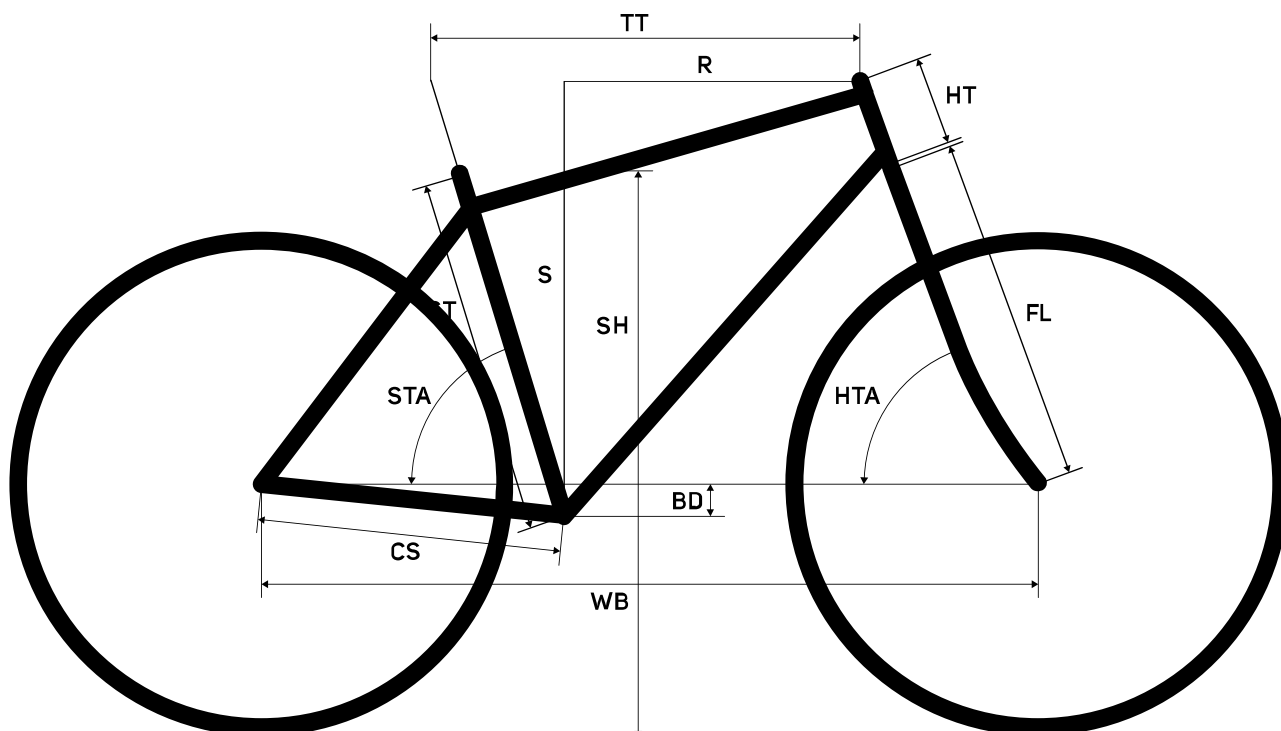

Rozmiar ramy	XShort	Short	Mid	Long	XLong
Rozmiar opon	29"	29"	29"	29"	29"
ST - rura podsiodłowa [mm]	400	410	425	445	470
TT - długość ramy [mm]	532	559	586	618	649
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	437.5	437.5	437.5	437.5	437.5
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	65	65	65	65	65
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	80	80	80	80	80
Bd - położenie środka supportu [mm]	35	35	35	35	35
Ht - wysokość główki ramy [mm]	95	95	95	105	120
Fl - długość widelca [mm]	557	557	557	557	557
R - reach - zasięg [mm]	426	453	480	509	535
S - stack - wysokość ramy [mm]	607	607	607	616	629
WB - baza kół [mm]	1177	1204	1232	1265	1298
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	730	735	738	735	730

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy: Long , Mid , Short , XLong , XShort