

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-one-sixty-10k-fall-green-flash-bcp-p-31760.html>

Rower Merida ONE-SIXTY 10K FALL GREEN (FLASH BCP)



| | |
|------------------|---------------------|
| Cena | 56 999,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | merida/MTB/2 |
| Producent | MERIDA |

Opis produktu

Rower Merida ONE-SIXTY 10K



Bezkompromisowy rower enduro, świetnie oceniany przez media i miłośników ostrej jazdy. Znakomita karbonowa rama z nowoczesną geometrią oraz najlepsze komponenty SRAM, RockShox i Reynolds dają maszynę gotową na wiele. Rządź na trasie z One-Sixty 10K!

Pełnokrwisty rower enduro, który wprowadza jazdę na wyższy poziom. Najnowsza wersja Meridy One-Sixty ma radykalną geometrię ramy i mnóstwo zaawansowanych rozwiązań, które dały już rowerowi wiele nagród i zachwyty nad nim. Strome ścieżki, wysokie góry i bikeparki to jego naturalny teren. Kinematyka zawieszenia obejmuje specjalne ukształtowanie rur



tylnego trójkąta flex stay, które daje większą sztywność ramy i łatwiejsze serwisowanie, oraz element Flip-Chip, który pozwala używać One-Sixty zarówno z dwoma kołami 29" (162 mm skoku zawieszenia z tyłu), jak i w konfiguracji mullet z kołem 29" z przodu i 27,5" z tyłu (171 mm skoku). Rower ma stromy kąt podsiodłowy 79° dla świetnej wspinaczki oraz płaski kąt główki ramy 64° i 170-mm przedni amortyzator, by świetnie radzić sobie na ostrych zjazdach. Nowy system doboru rozmiaru ramy pozwala wybrać ramę ze względu na preferowany styl jazdy, a zawieszenie staje się bardziej progresywne wraz ze wzrostem rozmiaru ramy. Model One-Sixty 10K ma mocną karbonową ramę CF4 z wewn. prowadzeniem przewodów w systemie Wire Port. Rewelacyjne zachowanie zawieszenia to efekt współpracy ramy z amortyzatorami z zaawansowaną technologią Flight Attendant: przednim 170-mm amortyzatorem RockShox Zeb Flight Attendant oraz damperem RockShox Super Deluxe Flight Attendant. Bezproblemową pracę, błyskawiczną zmianę przełożeń i wyjątkową odporność na uderzenia zapewnia bezprzewodowy napęd SRAM XX Eagle Transmission AXS (z korbą z pomiarem mocy), a 4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Code Ultimate Stealth pozwolą Ci zapanować nad rowerem w trudnych sytuacjach. Pomogą w tym także opony Maxxis Assegai (przód) i Maxxis DHR II (tył). Dzięki regulowanej sztycy Merida Team TR II o skoku 30-230 mm możesz szybko dostosować pozycję na rowerze do sytuacji na trasie. Znakomitym osiągom One-Sixty 10K sprzyjają lekkie i mocne karbonowe koła Reynolds (Tubeless Ready) z piastami w standardzie Boost, które zwiększają sztywność boczną i wzmacniają koło. Przydatnym dodatkiem jest wbudowany w ramę schówek, który pozwala przewozić minipompkę czy narzędzia, pomocne jest również magnetyczne mocowanie Fidlock na bidon. Szukasz najlepszej maszyny do enduro? Jedź ostro z One-Sixty 10K!

- **Mocna karbonowa rama CF4 III z nowoczesną geometrią enduro i kinematyką zawieszenia FAST**
- **Zawieszenie Float Link z „pływającym” damperem**
- **Przednie koło 29" i tylne 27,5" (XS, S, M) albo 29" (L, XL)**
- **System doboru rozmiaru ramy dopasowanego do stylu jazdy i preferencji**
- **Zintegrowane przewody w systemie Wire Port**
- **Możliwość jazdy z kołami 29" albo 29"/27,5"**
- **Amortyzator RockShox Zeb Flight Attendant 170 mm i damper RockShox Super Deluxe Flight Attendant**
- **Przerzutka SRAM XX Eagle Transmission AXS, korba Sram XX Eagle Transmission 32 z pomiarem mocy, 12-rzędowa kasetka SRAM XX Eagle Transmission 10-52**
- **4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Code Ultimate Stealth**
- **Sztywne osie i piasty Reynolds w standardzie Boost**
- **Karbonowe koła Reynolds Blacklabel Enduro 289/287 I9 (Tubeless Ready) i regulowana sztyca Merida Team TR II o skoku 30-230 mm we wszystkich rozmiarach**
- **Mnóstwo szczegółowych nowoczesnych rozwiązań**
- **Schówek w dolnej rurze i mocowanie Fidlock na bidon**

Specyfikacja

RAMA: ONE-SIXTY CF4 III

- 171 mm skoku zawieszenia z tyłu dla konfiguracji mullet/ 162 mm dla kół 29"
- materiał: karbon
- maks. rozmiar tylnego koła: 29 x 2,5"
- standard tylnej osi: 148 x 12 mm
- standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY: XShort, Short, Mid, Long, XLong

KOLOR: FALL GREEN (FLASH BCP)

WIDELEC: Rock Shox Zeb Flight Attendant

- powietrzny
- 170 mm skoku
- stożkowy (taperowany)
- offset: 44 mm
- maks. rozmiar przedniego koła: 29 x 2,8"
- elektroniczny system zawieszenia

DAMPER: Rock Shox Super Deluxe Flight Attendant

- platforma
- regulacja kompresji przy niskich prędkościach
- elektroniczny system zawieszenia

HAMULEC PRZÓD: Sram Code Ultimate Stealth

- 4 tłoczki

HAMULEC TYŁ: Sram Code Ultimate Stealth



- 4 tłoczki

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Sram HS2

- 200 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Sram HS2

- 200 mm

STERY: Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck

- Upper and lower IPS sealing

KIEROWNICA: MERIDA TEAM TR II

- materiał: karbon
- szerokość: 800 mm
- wznios: XS/S - 20 mm
- wznios: M/L/XL - 35 mm

MOSTEK: MERIDA EXPERT eTRII

- materiał: aluminium
- średnica: 35 mm
- kąt: 0°
- 40 mm

ROZMIAR MOSTKA: 40 mm

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA EXPERT EC

PRZERZUTKA TYŁ: Sram XX Eagle Transmission AXS

- bezprzewodowa
- T-Type

MANETKA TYŁ: Sram AXS POD Ultimate Controller

SZTYCA: MERIDA TEAM TR II

- średnica: 34,9 mm
- cofnięcie (setback): 0 mm
- skok regulowanej sztycy: 30-230 mm we wszystkich rozmiarach ramy

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT

SIODŁO: Proxim W400 T2.0

- V-mount
- dołączony minitool MERIDA

ŁAŃCUCH: Sram XX Eagle Transmission

- Flattop

KASETA/WOLNOBIEG: Sram XX Eagle Transmission

- 10-52 T
- 12-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: Sram DUB BSA 73 MTB WIDE

KORBA: Sram XX Eagle Transmission

- 32 T



- 2 osłony
- w zestawie pomiar mocy
- 170 mm dla wszystkich rozmiarów

KOŁA: Reynolds BLACKLABEL Enduro 289/287 I9

- piasta przód: 110 x 15 mm
- piasta tył: 148 x 12 mm
- szerokość wewn.: 28 mm
- Centerlock
- Sram XD
- materiał: karbon
- Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless są dołączone)
- tył: 27,5" aż do rozmiaru M, 29" dla rozmiarów L i XL
- dożywotnia gwarancja

OBRE CZ: Reynolds Blacklabel Enduro 289/287 I9

- piasta przód: 110 x 15 mm
- piasta tył: 148 x 12 mm
- szerokość wewn.: 28 mm
- Centerlock
- Sram XD
- materiał: karbon
- Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless są dołączone)
- tył: 27,5" aż do rozmiaru M, 29" dla rozmiarów L i XL
- dożywotnia gwarancja

OŚ TYŁ: MERIDA EXPERT TR

- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

OPONA PRZÓD: Maxxis Assegai

- 29 x 2,5"
- zwijana
- TR EXO+ 3C MaxxGrip

OPONA TYŁ: Maxxis DHR II

- 27,5 x 2,4" - XS/S/M, 29 x 2,4" - L/XL
- zwijana
- TR DD 3C MaxxTerra

DĘTKI: CST Ultralite-29/27.5 dla XS/S/M, Ultralite-29 dla L/XL


BŁOTNIK: Rock Shox ZEB fender short

WAGA: 14.97

KOSZYK NA BIDON: Fidlock Integrated Base & MERIDA Bottle

MAKS. DOPUSZCZALNA WAGA (ROWER + ROWERZYSTA + BAGAŻ): 135 kg

Geometria

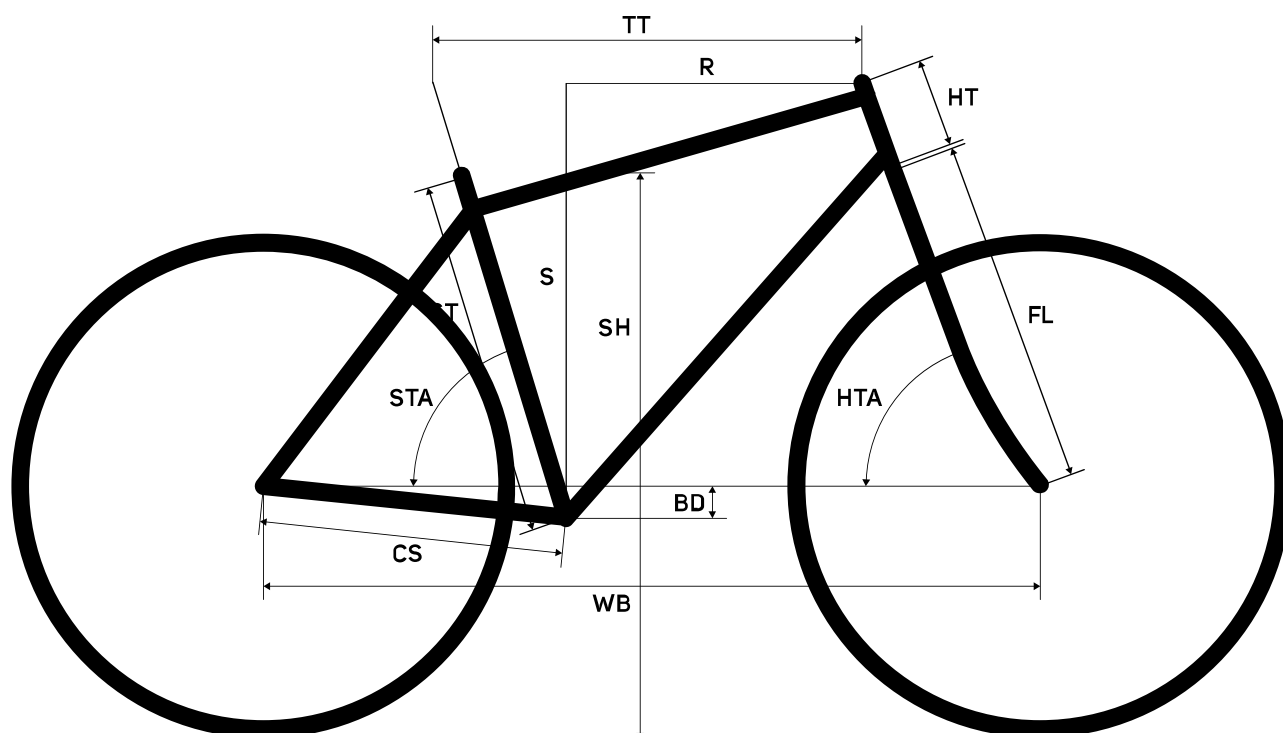

| Rozmiar ramy | XShort | Short | Mid | Long | XLong |
|--|----------|----------|----------|-------|-------|
| Rozmiar opon | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" | 29" | 29" |
| ST - rura podsiodłowa [mm] | 400 | 410 | 425 | 445 | 470 |
| TT - długość ramy [mm] | 535 | 562 | 589 | 621 | 653 |
| CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm] | 434 | 434 | 434 | 437.5 | 437.5 |
| HTA - kąt główki ramy [stopnie] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| STA - kąt rury podsiodłowej [°] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Bd - położenie środka suportu [mm] | 7 | 7 | 7 | 27.5 | 27.5 |
| Ht - wysokość główki ramy [mm] | 95 | 95 | 95 | 105 | 120 |
| Fl - długość widelca [mm] | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| R - reach - zasięg [mm] | 415 | 442 | 470 | 498 | 525 |
| S - stack - wysokość ramy [mm] | 615 | 615 | 615 | 625 | 638 |
| WB - baza kół [mm] | 1188 | 1215 | 1242 | 1275 | 1308 |
| Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm] | 727 | 730 | 737 | 736 | 776 |

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy: Long , Mid , Short , XLong , XShort