

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-one-sixty-500-gunmetal-grey-silverblack-p-31773.html>

## Rower Merida ONE-SIXTY 500 GUNMETAL GREY (SILVER/BLACK)



Cena	<b>12 499,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>merida/MTB/15</b>
Producent	<b>MERIDA</b>

### Opis produktu

#### Rower Merida ONE-SIXTY 500



Bardzo solidny rower enduro. To właśnie Merida One-Sixty 500. Ma mocną aluminiową ramę z nowoczesną geometrią, mocne komponenty Shimano i RockShox oraz wiele pomysłowych rozwiązań, które docenisz na trasie. Jedź ostro z One-Sixty 500!

Pełnokrwisty rower enduro, który wprowadza jazdę na wyższy poziom. Najnowsza wersja Meridy One-Sixty ma radykalną geometrię ramy i mnóstwo zaawansowanych rozwiązań, które dały już rowerowi wiele nagród i zachwyty nad nim. Strome ścieżki, wysokie góry i bikeparki to jego naturalny teren. Kinematyka zawieszenia obejmuje specjalne ukształtowanie rur tylnego trójkąta flex stay, które daje większą sztywność ramy i łatwiejsze serwisowanie, oraz element Flip-Chip, który pozwala



używać One-Sixty zarówno z dwoma kołami 29" (162 mm skoku zawieszenia z tyłu), jak i w konfiguracji mullet z kołem 29" z przodu i 27,5" z tyłu (171 mm skoku). Rower ma stromy kąt podsiodłowy 79° dla świetnej wspinaczki oraz płaski kąt główki ramy 64° i 170-mm przedni amortyzator, by świetnie radzić sobie na ostrych zjazdach. Nowy system doboru rozmiaru ramy pozwala wybrać ramę ze względu na preferowany styl jazdy, a zawieszenie staje się bardziej progresywne wraz ze wzrostem rozmiaru ramy. Model One-Sixty 500 ma mocną aluminiową ramę Lite z wewn. prowadzeniem przewodów w systemie Wire Port. Świetne zachowanie zawieszenia to efekt współpracy ramy z przednim 170-mm amortyzatorem RockShox Domain R oraz damperem RockShox Deluxe Select+. Rower ma solidny napęd Shimano z przerzutką Shimano Deore, bezpieczeństwo w trudnym terenie zwiększają 4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Deore. Sprawdzą się w nim także opony Maxxis Assegai (przód) i Maxxis DHR II (tył). Dzięki regulowanej sztycy Merida Team Expert TR II możesz szybko dostosować pozycję na rowerze do sytuacji na trasie. One-Sixty 500 ma solidne koła Merida Comp TR II (Tubeless Ready) z piastami w standardzie Boost, które zwiększają sztywność boczną i wzmacniają koło. Szukasz solidnego roweru enduro? Wsiądź na One-Sixty 500 i baw się dobrze!

- **Lekka i sztywna aluminiowa rama Lite z nowoczesną geometrią enduro**
- **Kinematyka zawieszenia FAST**
- **Przednie koło 29" i tylne 27,5" (XS, S, M) albo 29" (L, XL)**
- **System doboru rozmiaru ramy dopasowanego do stylu jazdy i preferencji**
- **Zintegrowane przewody w systemie Wire Port**
- **Możliwość jazdy z kołami 29" albo 29"/27,5"**
- **Amortyzator RockShox Domain R 170 mm i damper RockShox Deluxe Select+**
- **Przerzutka Shimano Deore M6100, korba Shimano Deore MT512 32, 12-rzędowa kasetka Shimano Deore M6100 10-51**
- **4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Deore M6120**
- **Sztywne osie i piasty Shimano TC500-B/TC500-MS-B w standardzie Boost**
- **Koła Merida Comp TR II (Tubeless Ready) i regulowana sztyca Merida Expert TR II o skoku - XS/S: 150 mm, M: 170 mm, L/XL: 200 mm**
- **Mnóstwo szczegółowych nowoczesnych rozwiązań**

## Specyfikacja

### **RAMA: ONE-SIXTY LITE III**

- 171 mm skoku zawieszenia z tyłu dla konfiguracji mullet/162 mm dla kół 29"
- materiał: aluminium
- maks. rozmiar tylnego koła: 29 x 2,5"
- standard tylnej osi: 148 x 12 mm
- standard suportu: BSA

### **ROZMIAR RAMY: XShort, Short, Mid, Long, XLong**

### **KOLOR: GUNMETAL GREY (SILVER/BLACK)**

### **WIDELEC: Rock Shox Domain R**

- powietrzny
- skok: 170 mm
- stożkowy (taperowany)
- offset: 44 mm
- maks. rozmiar przedniego koła: 29,5 x 2,8"

### **DAMPER: RockShox Deluxe Select+**

- blokada

### **HAMULEC PRZÓD: Shimano Deore M6120**

- 4 tłoczki

### **HAMULEC TYŁ: Shimano Deore M6120**

- 4 tłoczki

### **TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT30**

- 203 mm

**TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT30**

- 203 mm

**STERY: Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck**

- Upper and lower IPS sealing

**KIEROWNICA: MERIDA EXPERT TR II**

- materiał: aluminium
- szerokość: 780 mm
- wznios: XS/S - 18 mm
- wznios: M/L/XL - 30 mm

**MOSTEK: MERIDA EXPERT eTRII**

- materiał: aluminium
- średnica: 35 mm
- kąt: 0°
- 40 mm

**ROZMIAR MOSTKA: 40 mm****CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA EXPERT EC****PRZERZUTKA TYŁ: Shimano Deore M6100**

- SGS

**MANETKA TYŁ: Shimano Deore M6100****MANETKA PRZÓD: Shimano SL-MT500-IL****SZTYCA: MERIDA EXPERT TR II**

- średnica: 34,9 mm
- cofnięcie (setback): 0 mm
- skok regulowanej sztycy - XS/S: 150 mm, M: 170 mm, L/XL: 200 mm

**OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT****SIODŁO: MERIDA COMP SL**

- V-mount

**ŁAŃCUCH: KMC X12****KASETA/WOLNOBIEG: Shimano Deore M6100**

- 10-51 T
- 12-rzędowa

**WKŁAD SUPORTU: Shimano BB-MT-501**

- 24 mm

**KORBA: Shimano Deore MT512**

- 32 T
- 170 mm dla wszystkich rozmiarów

**PIASTA PRZÓD: Shimano TC500-B**

- piasta przód: 110 x 15 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock



**PIASTA TYŁ: Shimano TC500-MS-B**

- piasta tył: 148 x 12 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

**OBRĘCZ: MERIDA COMP TR II**

- szerokość wewn.: 28 mm
- materiał: aluminium
- Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless nie są dołączone)
- tył 27,5" aż do rozmiaru M, 29" dla rozmiaru L i XL

**SZPRYCHY: Double Butted Black stainless**

**OŚ TYŁ: MERIDA COMP TR**

- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

**OPONA PRZÓD: Maxxis Assegai**

- 29 x 2,5"
- zwijana
- TR EXO+ 3C MaxxGrip

**OPONA TYŁ: Maxxis DHR II**

- 27,5 x 2,4" dla XS/S/M, 29 x 2,4" L/XL
- zwijana
- TR DD 3C MaxxTerra


**DĘTKI: CST Ultralite-29/27.5 for XS/S/M Ultralite-29 for L/XL**

**WAGA: 16.48**

**OSŁONA ŁAŃCUCHA: MERIDA EXPERT TR ISCG05**

**MAKS. DOPUSZCZALNA WAGA (ROWER + ROWERZYSTA + BAGAŻ): 135 kg**

**Geometria**

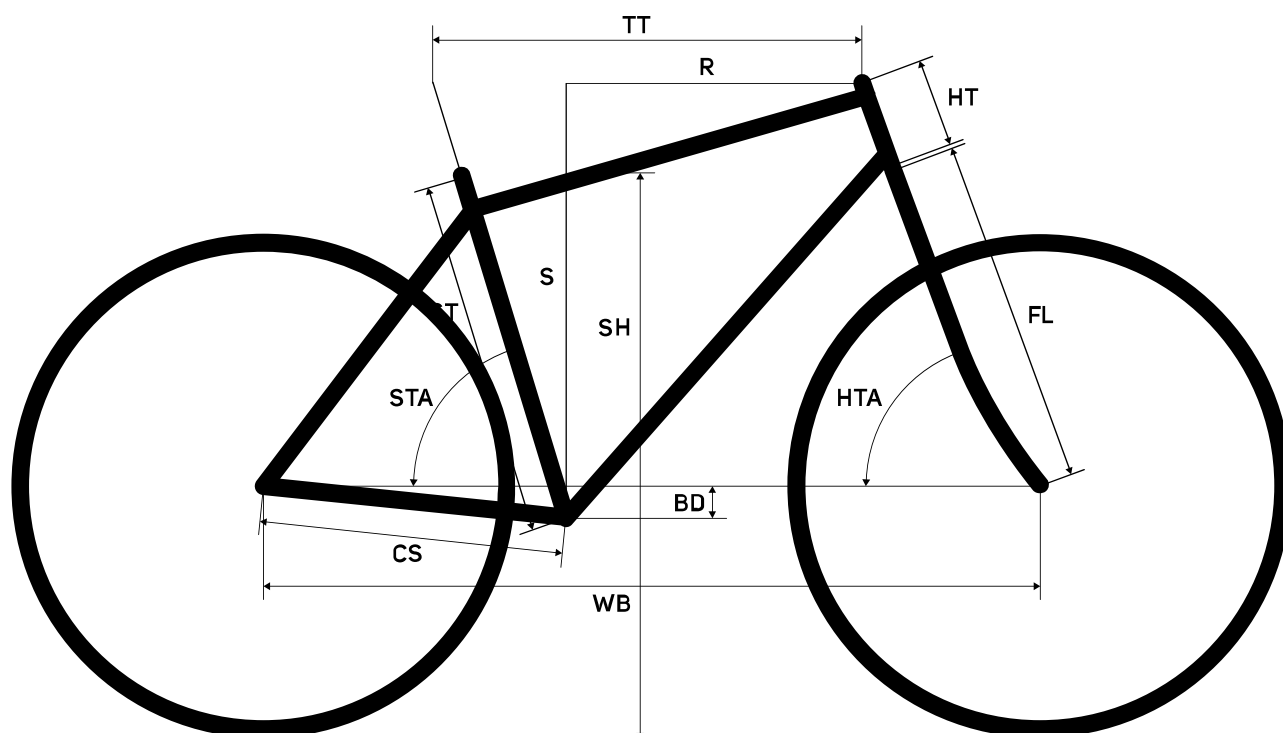

Rozmiar ramy	XShort	Short	Mid	Long	XLong
Rozmiar opon	29/27.5"	29/27.5"	29/27.5"	29"	29"
ST - rura podsiodłowa [mm]	400	410	425	445	470
TT - długość ramy [mm]	535	562	589	621	653
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	434	434	434	437.5	437.5
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	64	64	64	64	64
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	79	79	79	79	79
Bd - położenie środka suportu [mm]	7	7	7	27.5	27.5
Ht - wysokość główki ramy [mm]	95	95	95	105	120
Fl - długość widelca [mm]	581	581	581	581	581
R - reach - zasięg [mm]	415	442	470	498	525
S - stack - wysokość ramy [mm]	615	615	615	625	638
WB - baza kół [mm]	1188	1215	1242	1275	1308
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	735	740	743	740	735

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

---

**Rozmiar ramy:** Long , Mid , Short , XLong , XShort