

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-one-sixty-6000-silk-black-silver-p-31762.html>

## Rower Merida ONE-SIXTY 6000 SILK BLACK (SILVER)



Cena	<b>23 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>merida/MTB/4</b>
Producent	<b>MERIDA</b>

### Opis produktu

#### Rower Merida ONE-SIXTY 6000



Rower Enduro 2023 Roku wg portalu BikeRadar. Znakomita karbonowa rama z nowoczesną geometrią oraz bardzo dobre komponenty pozwalają w pełni cieszyć się jazdą enduro. Zabierz One-Sixty 6000 na trasę i przekonaj się sam.

Pełnokrwisty rower enduro, który wprowadza jazdę na wyższy poziom. Najnowsza wersja Meridy One-Sixty ma radykalną geometrię ramy i mnóstwo zaawansowanych rozwiązań, które dały już rowerowi wiele nagród i zachwyty nad nim. Nie bez powodu Merida One-Sixty 6000 została uznana najlepszym rowerem enduro 2023 roku wg redakcji portalu BikeRadar i magazynu "Mountain Biking UK". Strone ścieżki, wysokie góry i bikeparki to jego naturalny teren. Kinematyka zawieszenia



obejmuje specjalne ukształtowanie rur tylnego trójkąta flex stay, które daje większą sztywność ramy i łatwiejsze serwisowanie, oraz element Flip-Chip, który pozwala używać One-Sixty zarówno z dwoma kołami 29" (162 mm skoku zawieszenia z tyłu), jak i w konfiguracji mullet z kołem 29" z przodu i 27,5" z tyłu (171 mm skoku). Rower ma stromy kąt podsiodłowy 79° dla świetnej wspinaczki oraz płaski kąt główki ramy 64° i 170-mm przedni amortyzator, by świetnie radzić sobie na ostrych zjazdach. Nowy system doboru rozmiaru ramy pozwala wybrać ramę ze względu na preferowany styl jazdy, a zawieszenie staje się bardziej progresywne wraz ze wzrostem rozmiaru ramy. Model One-Sixty 6000 ma mocną karbonową ramę CF4 z wewn. prowadzeniem przewodów w systemie Wire Port. Świetne zachowanie zawieszenia to efekt współpracy ramy z przednim 170-mm amortyzatorem RockShox Zeb Select Air oraz damperem RockShox Super Deluxe Select+. Rower ma solidny napęd z przerzutką Shimano Deore M61000 Shadow+, bezpieczeństwo w trudnym terenie zwiększają 4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe TRP Trail Evo HD-M843. Sprawdzają się w nim także opony Maxxis Assegai (przód) i Maxxis DHR II (tył). Dzięki regulowanej sztycy Merida Team TR II o skoku 30-230 mm możesz szybko dostosować pozycję na rowerze do sytuacji na trasie. Świetnym osiągom One-Sixty 6000 sprzyjają mocne koła Merida Expert TR II (Tubeless Ready) z piastami w standardzie Boost, które zwiększają sztywność boczną i wzmacniają koło. Przydatnym dodatkiem jest wbudowany w ramę schowek, który pozwala przewozić minipompkę czy narzędzia, pomocne jest również magnetyczne mocowanie Fidlock na bidon. Wszystko to daje rasowy i bardzo przemyślany rower enduro. Poczuj jego moc!

- **Mocna karbonowa rama CF4 z nowoczesną geometrią enduro**
- **Kinematyka zawieszenia FAST**
- **Przednie koło 29" i tylne 27,5" (XS, S, M) albo 29" (L, XL)**
- **System doboru rozmiaru ramy dopasowanego do stylu jazdy i preferencji**
- **Zintegrowane przewody w systemie Wire Port**
- **Możliwość jazdy z kołami 29" albo 29"/27,5"**
- **Amortyzator RockShox Zeb Select Air 170 mm i damper RockShox Super Deluxe Select+**
- **Przerzutka Deore M6100 Shadow+, korba Race Face Turbine 32, 12-rzędowa kasetka Shimano Deore M6100 10-51**
- **4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe TRP Trail Evo HD-M843**
- **Sztywne osie i piasty Shimano TC500-B/TC600-MS-B w standardzie Boost**
- **Koła Merida Expert TR II (Tubeless Ready) i regulowana sztyca Merida Team TR II o skoku 30-230 mm we wszystkich rozmiarach**
- **Mnóstwo szczegółowych nowoczesnych rozwiązań**
- **Schowek w dolnej rurze i mocowanie FidLock na bidon**

## Specyfikacja

### **RAMA: ONE-SIXTY CF4 III**

- 171 mm skoku zawieszenia z tyłu dla konfiguracji mullet/ 162 mm dla kół 29"
- materiał: karbon
- maks. rozmiar tylnego koła: 29 x 2,5"
- standard tylnej osi: 148 x 12 mm
- standard suportu: BSA

### **ROZMIAR RAMY: XShort, Short, Mid, Long, XLong**

### **KOLOR: SILK BLACK (SILVER)**

### **WIDELEC: Rock Shox Zeb Select**

- powietrzny
- 170 mm skoku
- stożkowy (taperowany)
- offset: 44 mm
- maks. rozmiar przedniego koła: 29 x 2,6"

### **DAMPER: Rock Shox Super Deluxe Select+**

- platforma

### **HAMULEC PRZÓD: TRP Trail Evo HD-M843**

- 4 tłoczki

### **HAMULEC TYŁ: TRP Trail Evo HD-M843**

- 4 tłoczki



**TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: TRP RC01E**

- 203 mm

**TARCZA HAMULCOWA TYŁ: TRP RC01E**

- 203 mm

**STERY: Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck**

- Upper and lower IPS sealing

**KIEROWNICA: MERIDA EXPERT TR II**

- materiał: aluminium
- szerokość: 780 mm
- wznios: XS/S - 18 mm
- wznios: M/L/XL - 30 mm

**MOSTEK: MERIDA EXPERT eTRII**

- materiał: aluminium
- średnica: 35 mm
- kąt: 0°
- 40 mm

**ROZMIAR MOSTKA: 40 mm**

**CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA EXPERT EC**

**PRZERZUTKA TYŁ: Shimano Deore M6100**

- SGS

**MANETKA TYŁ: Shimano XT M8100**

- Multi Release

**MANETKA PRZÓD: Shimano SL-MT500-IL**

**SZTYCA: MERIDA TEAM TR II**

- średnica: 34,9 mm
- cofnięcie (setback): 0 mm
- skok regulowanej sztycy: 30-230 mm we wszystkich rozmiarach ramy

**OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT**

**SIODŁO: MERIDA EXPERT SL**

- V-mount
- w zestawie minitool MERIDA

**ŁAŃCUCH: KMC X12**

**KASETA/WOLNOBIEG: Shimano Deore M6100**

- 10-51 T
- 12-rzędowa

**WKŁAD SUPORTU: Race Face BSA BB 73 mm**

- 30 mm, Ext. Seal

**KORBA: Race Face Turbine**

- 32 T



- 170 mm dla wszystkich rozmiarów

**PIASTA PRZÓD: Shimano TC500-B**

- piasta przód: 110 x 15 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

**PIASTA TYŁ: Shimano TC600-MS-B**

- piasta tył: 148 x 12 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

**OBRĘCZ: MERIDA EXPERT TR II**

- szerokość wewn.: 28 mm
- materiał: aluminium
- Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless nie są dołączone)
- tył 27.5" aż do rozmiaru M, 29" dla rozmiaru L i XL

**SZPRYCHY: Double Butted Black stainless**

**OŚ TYŁ: MERIDA EXPERT TR**

- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

**OPONA PRZÓD: Maxxis Assegai**

- 29 x 2,5"
- zwijana
- TR EXO+ 3C MaxxGrip

**OPONA TYŁ: Maxxis DHR II**

- 27,5 x 2,4" dla XS/S/M, 29 x 2,4" dla L/XL
- zwijana
- TR DD 3C MaxxTerra

**DĘTKI: CST Ultralite-29/27.5 dla XS/S/M, Ultralite-29 dla L/XL**

**BŁOTNIK: Rock Shox ZEB fender short**


**WAGA: 15.80**

**OSŁONA ŁAŃCUCHA: MERIDA EXPERT TR ISCG05**

**KOSZYK NA BIDON: Fidlock Integrated Base & MERIDA Bottle**

**MAKS. DOPUSZCZALNA WAGA (ROWER + ROWERZYSTA + BAGAŻ): 135 kg**

**Geometria**

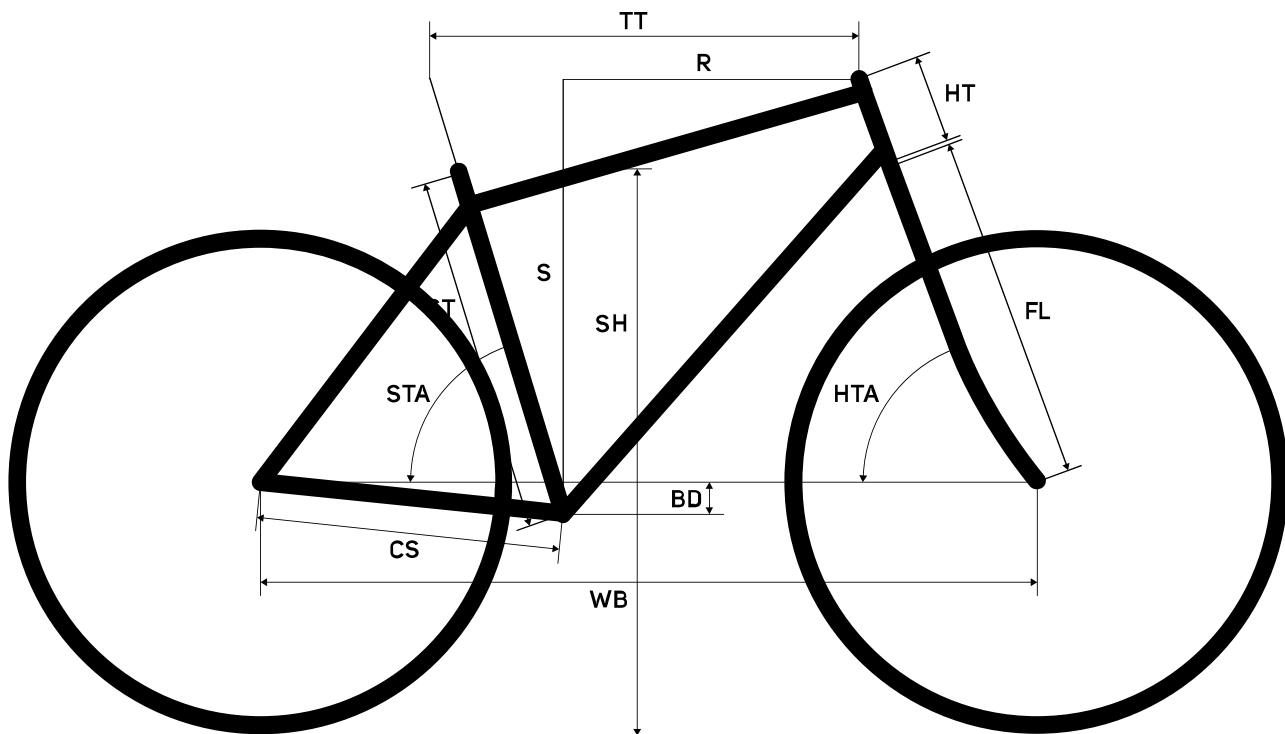

Rozmiar ramy	XShort	Short	Mid	Long	XLong
Rozmiar opon	29/27.5"	29/27.5"	29/27.5"	29"	29"
ST - rura podsiodłowa [mm]	400	410	425	445	470
TT - długość ramy [mm]	535	562	589	621	653
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	434	434	434	437.5	437.5
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	64	64	64	64	64
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	79	79	79	79	79
Bd - położenie środka suportu [mm]	7	7	7	27.5	27.5
Ht - wysokość główki ramy [mm]	95	95	95	105	120
Fl - długość widelca [mm]	581	581	581	581	581
R - reach - zasięg [mm]	415	442	470	498	525
S - stack - wysokość ramy [mm]	615	615	615	625	638
WB - baza kół [mm]	1188	1215	1242	1275	1308
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	727	730	737	736	776

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

---

**Rozmiar ramy:** Long , Mid , Short , XLong , XShort