

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-one-sixty-700-2223-silk-bronze-blackwhite-p-31765.html>

Rower Merida ONE-SIXTY 700 22/23 SILK BRONZE (BLACK/WHITE)



Cena	15 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	merida/MTB/7
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida ONE-SIXTY 700 22/23



Nowa zaawansowana wersja znanego roweru enduro. Ma aluminiową ramę z półzintegrowanymi przewodami, amortyzator Marzocchi Z1, damper Fox Float X Performance, osprzęt Shimano SLX, przednie koło 29" i tylne 27,5" (XS, S, M) albo 29" (L, XL) oraz regulowaną sztycę Merida. Jedź ostro z One-Sixty 700!

Czas na świeży pełnokrwisty rower enduro, który wprowadza jazdę na wyższy poziom. Merida One-Sixty została całkowicie przeprojektowana, a jej nowa radykalna geometria i mnóstwo zaawansowanych rozwiązań po prostu robią robotę. Nowy One-Sixty to najbardziej bezkompromisowy i gotowy do indywidualnych ustawień rasowy rower enduro, jaki kiedykolwiek



stworzyliśmy. Strome ścieżki, wysokie góry i bikeparki to jego naturalny teren. Nowa kinematyka zawieszenia obejmuje specjalne ukształtowanie rur tylnego trójkąta flex stay oraz element Flip-Chip, który pozwala używać One-Sixty zarówno z dwoma kołami 29" (162 mm skoku zawieszenia z tyłu), jak i w konfiguracji mullet z kołem 29" z przodu i 27,5" z tyłu (171 mm skoku). Rower ma stromy kąt podsiodłowy 79° dla świetnej wspinaczki oraz płaski kąt główki ramy 64° i 170-mm przedni amortyzator, by świetnie radzić sobie na ostrych zjazdach. Nowy system doboru rozmiaru ramy pozwala wybrać ramę z dłuższym czy krótszym zasięgiem niezależnie od wysokości zawodnika, a zawieszenie staje się bardziej progresywne wraz ze wzrostem rozmiaru ramy. Model One-Sixty 700 ma aluminiową ramę Lite z wewnętrznym prowadzeniem przewodów w systemie Wire Port. Świetne zachowanie zawieszenia zapewnia dobra współpraca ramy z przednim 170-mm amortyzatorem Marzocchi Zi Air oraz damperem Fox Float X Performance, a także system Float Link, w którym dolne mocowanie dampera porusza się wraz z ugięciem zawieszenia. Możesz polegać na napędzie Shimano z tylną przerzutką Shimano SLX Shadow+, a 4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano SLX pozwolą Ci zapanować nad rowerem w trudnych sytuacjach. Pomogą w tym także opony Maxxis Assegai (przód) i Maxxis DHR II (tył). Dzięki regulowanej sztycy Merida Expert TR II możesz szybko dostosować pozycję na rowerze do sytuacji na trasie. Pokonać wymagające przeszkody pomogą mocne koła zbudowane na obręczach Merida Expert TR (Tubeless Ready) o szerokości wewn. 29 mm, z piastami Shimano w standardzie Boost, które zwiększają sztywność boczną i wzmacniają koło. Szukasz nowych wrażeń na ścieżkach? Jedź ostro z One-Sixty 700!

- lekka i sztywna aluminiowa rama Lite z nowoczesną geometrią enduro i kinematyką zawieszenia **FAST**
- zawieszenie **Float Link** z „pływającym” damperem
- przednie koło 29" i tylne 27,5" (XS, S, M) albo 29" (L, XL)
- system doboru rozmiaru ramy dopasowanego do stylu jazdy i preferencji
- zintegrowane przewody w systemie **Wire Port**
- możliwość jazdy z kołami 29" albo 29"/27,5"
- amortyzator **Marzocchi Z1 170 mm** i damper **Fox Float X Performance**
- przerzutka **Shimano SLX Shadow+**, korba **Race Face Aeffect 32**, 12-rzędowa kasetka **Shimano Deore 10-51**
- 4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano SLX**
- sztywne osie i piasty **Shimano SLX** w standardzie **Boost**
- koła **Merida Expert TR (Tubeless Ready)** i regulowana sztyca **Merida Expert TR II** o skoku - **XS: 125 mm, S: 150 mm, M/L/XL: 200 mm**

Specyfikacja

RAMA: ONE-SIXTY LITE III

- 171 mm skoku zawieszenia z tyłu dla konfiguracji mullet / 162 mm dla kół 29"
- materiał: aluminium
- maks. rozmiar tylnego koła: 29 x 2,5"
- standard tylnej osi: 148 x 12 mm
- standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY: XShort, Short, Mid, Long, XLong

KOLOR: SILK BRONZE (BLACK/WHITE)

WIDELEC: Marzocchi Z1

- powietrzny
- 170 mm skoku
- Tapered
- offset: 44 mm
- maks. rozmiar przedniego koła: 29 x 2,6"

DAMPER: Fox Float X Performance

- platforma

HAMULEC PRZÓD: Shimano SLX M7120

- 4 tłoczki

HAMULEC TYŁ: Shimano SLX M7120

- 4 tłoczki

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT64



- 203 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT64

- 203 mm

STERY: MERIDA-8158 1-1/8"-1.5" cartridge bearing set

KIEROWNICA: MERIDA TEAM TR

- materiał: aluminium
- szerokość: 780 mm
- wznios: XS/S -18 mm
- wznios: M/L/XL - 30 mm

MOSTEK: MERIDA EXPERT eTRII

- materiał: aluminium
- średnica: 35 mm
- kąt: 0°
- 40 mm dla wszystkich rozmiarów

ROZMIAR MOSTKA: * 40 mm dla wszystkich rozmiarów

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA EXPERT EC

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano SLX M7100 Shadow+

- SGS

MANETKA TYŁ: Shimano XT

- Multi Release

SZTYCA: MERIDA EXPERT TR II

- średnica: 34,9 mm
- cofnięcie (setback): 0 mm
- skok regulowanej sztycy - XS: 125 mm, S: 150 mm, M/L/XL: 200 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT

SIODŁO: MERIDA EXPERT SL

- V-mount
- dołączony minitool MERIDA

ŁAŃCUCH: KMC X12

MECHANIZM KORBOWY: Race Face Aeffect

- 32 T
- 170 mm dla wszystkich rozmiarów

KASETA/WOLNOBIEG: Shimano Deore M6100

- 10-51 T
- 12-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: Race Face BSA 68/73 - ø 24 mm

KORBA: 170 mm - od S wzwyż

PIASTA PRZÓD: Shimano SLX

- 110 x 15 mm
- 32 szprychy
- Centerlock



PIASTA TYŁ: Shimano SLX

- 148 x 12 mm
- 32 szprychy
- Centerlock

OBRE CZ: MERIDA EXPERT TR

- szerokość wewnętrzna: 29 mm
- materiał: aluminium
- Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless nie są dołączone)
- tył: 27.5" (aż do rozmiaru M) / 29" dla rozmiaru L i XL

SZPRYCHY: Double Butted Black stainless

OŚ TYŁ: MERIDA EXPERT TR

- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

OPONA PRZÓD: Maxxis Assegai

- 29 x 2,5"
- zwijana
- TR EXO+ 3C MaxxGrip

OPONA TYŁ: Maxxis DHR II

- 27,5 x 2,4" dla XS/S/M, 29 x 2,4" dla L/XL
- zwijana
- TR DD 3C MaxxTerra


DĘTKI: Ultralite - 29/27,5 dla XS/S/M, Ultralite 29 dla L/XL

WAGA: 16.65

OSŁONA ŁAŃCUCHA: MERIDA EXPERT TR ISCG05

MAKS. DOPUSZCZALNA WAGA (ROWER + ROWERZYSTA + BAGAŻ): 135 kg

Geometria

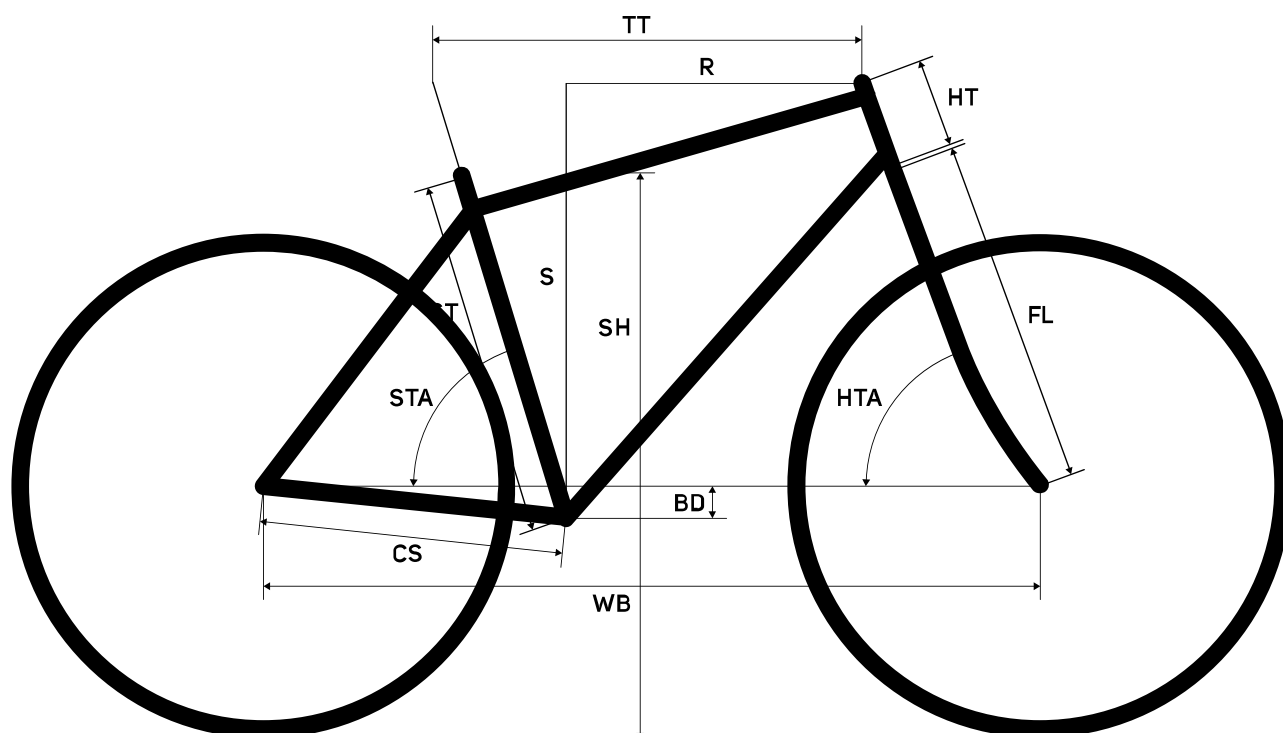

Rozmiar ramy	XShort	Short	Mid	Long	XLong
Rozmiar opon	29/27.5"	29/27.5"	29/27.5"	29"	29"
ST - rura podsiodłowa [mm]	400	410	425	445	470
TT - długość ramy [mm]	535	562	589	621	653
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	434	434	434	437.5	437.5
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	64	64	64	64	64
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	79	79	79	79	79
Bd - położenie środka suportu [mm]	7	7	7	27.5	27.5
Ht - wysokość główki ramy [mm]	95	95	95	105	120
Fl - długość widelca [mm]	581	581	581	581	581
R - reach - zasięg [mm]	415	442	470	498	525
S - stack - wysokość ramy [mm]	615	615	615	625	638
WB - baza kół [mm]	1188	1215	1242	1275	1308
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	735	740	743	740	735

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy: Long , Mid , Short , XLong , XShort