

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-one-sixty-700-silk-bronze-blackwhite-p-31768.html>

## Rower Merida ONE-SIXTY 700 SILK BRONZE (BLACK/WHITE)



Cena	<b>14 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>merida/MTB/10</b>
Producent	<b>MERIDA</b>

### Opis produktu

#### Rower Merida ONE-SIXTY 700



Ostry jak brzytwa rower enduro. To właśnie Merida One-Sixty 700. Ma mocną aluminiową ramę z nowoczesną geometrią, solidne komponenty SRAM i Marzocchi oraz wiele pomysłowych rozwiązań, które docenisz na trasie. Jedź ostro z One-Sixty 700!

Pełnokrwisty rower enduro, który wprowadza jazdę na wyższy poziom. Najnowsza wersja Meridy One-Sixty ma radykalną geometrię ramy i mnóstwo zaawansowanych rozwiązań, które dały już rowerowi wiele nagród i zachwyty nad nim. Strome ścieżki, wysokie góry i bikeparki to jego naturalny teren. Kinematyka zawieszenia obejmuje specjalne ukształtowanie rur



tylnego trójkąta flex stay, które daje większą sztywność ramy i łatwiejsze serwisowanie, oraz element Flip-Chip, który pozwala używać One-Sixty zarówno z dwoma kołami 29" (162 mm skoku zawieszenia z tyłu), jak i w konfiguracji mullet z kołem 29" z przodu i 27,5" z tyłu (171 mm skoku). Rower ma stromy kąt podsiodłowy 79° dla świetnej wspinaczki oraz płaski kąt główki ramy 64° i 170-mm przedni amortyzator, by świetnie radzić sobie na ostrych zjazdach. Nowy system doboru rozmiaru ramy pozwala wybrać ramę ze względu na preferowany styl jazdy, a zawieszenie staje się bardziej progresywne wraz ze wzrostem rozmiaru ramy. Model One-Sixty 700 ma mocną aluminiową ramę Lite z wewn. prowadzeniem przewodów w systemie Wire Port. Świetne zachowanie zawieszenia to efekt współpracy ramy z przednim 170-mm amortyzatorem Marzocchi Z1 oraz damperem Marzocchi Bomber Air. Rower ma solidny napęd SRAM z przerzutką SRAM NX Eagle, bezpieczeństwo w trudnym terenie zwiększają 4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM DB8. Sprawdzą się w nim także opony Maxxis Assegai (przód) i Maxxis DHR II (tył). Dzięki regulowanej sztycy Merida Team TR II o skoku 30-230 mm możesz szybko dostosować pozycję na rowerze do sytuacji na trasie. One-Sixty 700 ma solidne koła Merida Expert TR II (Tubeless Ready) z piastami w standardzie Boost, które zwiększają sztywność boczną i wzmacniają koło. Wsiądź na One-Sixty 700 i baw się dobrze!

- Lekka i sztywna aluminiowa rama Lite z nowoczesną geometrią enduro
- Kinematyka zawieszenia FAST
- Przednie koło 29" i tylne 27,5" (XS, S, M) albo 29" (L, XL)
- System doboru rozmiaru ramy dopasowanego do stylu jazdy i preferencji
- Zintegrowane przewody w systemie Wire Port
- Możliwość jazdy z kołami 29" albo 29"/27,5"
- Amortyzator Marzocchi Z1 170 mm i damper Marzocchi Bomber Air
- Przerzutka SRAM NX Eagle, korba SRAM NX Eagle DUB, 12-rzędowa kasetka SRAM PG-1210 Eagle 10-50
- 4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM DB8
- Sztywne osie i piasty Novatec SL-TEAM w standardzie Boost
- Koła Merida Expert TR II (Tubeless Ready) i regulowana sztyca Merida Team TR II o skoku 30-230 mm we wszystkich rozmiarach

## Specyfikacja

### RAMA: ONE-SIXTY LITE III

- 171 mm skoku zawieszenia z tyłu dla konfiguracji mullet/162 mm dla kół 29"
- materiał: aluminium
- maks. rozmiar tylnego koła: 29 x 2,5"
- standard tylnej osi: 148 x 12 mm
- standard suportu: BSA

### ROZMIAR RAMY: XShort, Short, Mid, Long, XLong

### KOLOR: SILK BRONZE (BLACK/WHITE)

### WIDELEC: Marzocchi Z1

- powietrzny
- 170 mm skoku
- stożkowy (taperowany)
- offset: 44 mm
- maks. rozmiar przedniego koła: 29 x 2,6"

### DAMPER: Marzocchi Bomber Air

- platforma

### HAMULEC PRZÓD: Sram DB8

- 4 tłoczki

### HAMULEC TYŁ: Sram DB8

- 4 tłoczki

### TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Sram CenterLine

- 200 mm

### TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Sram CenterLine



- 200 mm

**STERY: Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck**

- Upper and lower IPS sealing

**KIEROWNICA: MERIDA EXPERT TR II**

- materiał: aluminium
- szerokość: 780 mm
- wznios: XS/S - 18 mm
- wznios: M/L/XL - 30 mm

**MOSTEK: MERIDA EXPERT eTRII**

- materiał: aluminium
- średnica: 35 mm
- kąt: 0°
- 40 mm

**ROZMIAR MOSTKA: 40 mm**

**CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA EXPERT EC**

**PRZERZUTKA TYŁ: Sram NX Eagle**

**MANETKA TYŁ: Sram NX**

**SZTYCA: MERIDA TEAM TR II**

- średnica: 34,9 mm
- cofnięcie (setback): 0 mm
- skok regulowanej sztycy: 30-230 mm we wszystkich rozmiarach ramy

**OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT**

**SIODŁO: MERIDA EXPERT SL**

- V-mount
- w zestawie minitool MERIDA

**ŁAŃCUCH: Sram SX Eagle**

**KASETA/WOLNOBIEG: Sram PG-1210 Eagle**

- 10-50 T
- 12-rzędowa

**WKŁAD SUPORTU: Sram DUB BSA 73 MTB WIDE**

**KORBA: Sram NX Eagle DUB**

- 32 T
- 170 mm dla wszystkich rozmiarów

**PIASTA PRZÓD: Novatec SL-TEAM D041SB-B15**

- piasta przód: 110 x 15 mm
- 32 otwory na szprychy
- 6 śrub

**PIASTA TYŁ: Novatec SL-TEAM D462SB-S3S-B12-11S**

- piasta tył: 148 x 12 mm
- 32 otwory na szprychy
- 6 śrub

**OBRĘCZ: MERIDA EXPERT TR II**

- szerokość wewn.: 28 mm
- materiał: aluminium
- Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless nie są dołączone)
- tył 27,5" aż do rozmiaru M, 29" dla rozmiaru L i XL

**SZPRYCHY: Double Butted Black stainless**
**OŚ TYŁ: MERIDA EXPERT TR**

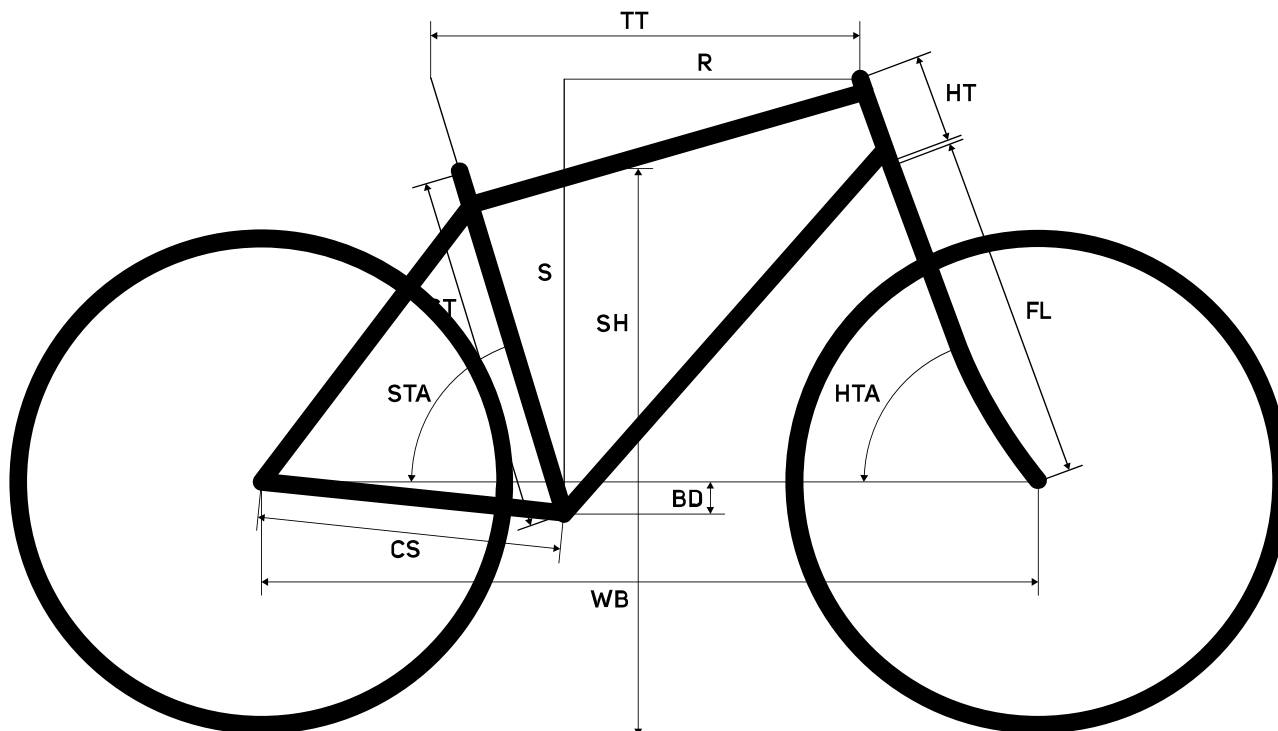
- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

**OPONA PRZÓD: Maxxis Assegai**

- 29 x 2,5"
- zwijana
- TR EXO+ 3C MaxxGrip

**OPONA TYŁ: Maxxis DHR II**

- 27,5 x 2,4" dla XS/S/M, 29 x 2,4" dla L/XL
- zwijana
- TR DD 3C MaxxTerra

**DĘTKI: CST Ultralite-29/27.5 dla XS/S/M, Ultralite-29 dla L/XL**
**WAGA: 16.67**
**OSŁONA ŁAŃCUCHA: MERIDA EXPERT TR ISCG05**
**MAKS. DOPUSZCZALNA WAGA (ROWER + ROWERZYSTA + BAGAŻ): 135 kg**
**Geometria**


Rozmiar ramy	XShort	Short	Mid	Long	XLong
Rozmiar opon	29/27.5"	29/27.5"	29/27.5"	29"	29"
ST - rura	400	410	425	445	470
podsiódłowa [mm]					



Rozmiar ramy	XShort	Short	Mid	Long	XLong
TT - długość ramy [mm]	535	562	589	621	653
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	434	434	434	437.5	437.5
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	64	64	64	64	64
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	79	79	79	79	79
Bd - położenie środka supportu [mm]	7	7	7	27.5	27.5
Ht - wysokość główki ramy [mm]		95	95	105	120
Fl - długość widelca [mm]	581	581	581	581	581
R - reach - zasięg [mm]	415	442	470	498	525
S - stack - wysokość ramy [mm]	615	615	615	625	638
WB - baza kół [mm]	1188	1215	1242	1275	1308
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	735	740	743	740	735

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy:** Long , Mid , Short , XLong , XShort