

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-one-twenty-300-silk-steel-blue-blue-lime-p-31786.html>

Rower Merida ONE-TWENTY 300 SILK STEEL BLUE (BLUE/LIME)



Cena	8 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	merida/MTB/28
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida ONE-TWENTY 300



Open up new trails - and ride like you're never ridden before. Welcome to the world of full-suspension mountain biking with a high quality 130 mm travel trail bike that's ready to rock - without breaking the bank.

Open up new trails - and ride like you're never ridden before. The ONE-TWENTY 300 marries amazing value with a high-performance 130 mm travel aluminium frame, making it the perfect introduction to full-suspension mountain biking. Our P-FLEX suspension keeps maintenance down but fun and control at a maximum, with adjustable SR Suntour shocks taming the bumps. The Shimano CUES drivetrain gives precise yet durable shifting, hydraulic disc brakes give stopping power you can



rely on, and our dropper post gives you extra control on tough descents.

- **Nowa sztywna i wytrzymała aluminiowa rama Lite z progresywną ścieżkową geometrią i technologią P-Flex**
- **System doboru rozmiaru ramy dopasowanego do stylu jazdy i preferencji**
- **Amortyzator SR Suntour XCR34 2CR o skoku 130 mm i damper SR Suntour Edge Plus 2CR o skoku 130 mm**
- **Przerzutka Shimano CUES U6000, korba Merida Expert TR 32, 10-rzędowa kasetka Shimano CUES LG400 11-48**
- **2-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200**
- **Koła 29" dla łatwego przetaczania się przez przeszkody**
- **Sztywne osie, piasty Shimano w standardzie Boost**
- **Koła Merida Comp CC II (Tubeless Ready), opony Maxxis Rekon 2,4"**
- **Regulowana sztyca Merida Expert TR II o skoku - XS/S: 150 mm, M: 170 mm, L/XL: 200 mm**

Specyfikacja

RAMA: ONE-TWENTY LITE V

- 130 mm skoku tylnego zawieszenia
- materiał: aluminium
- maks. rozmiar tylnego koła: 29 x 2,5"
- standard tylnej osi: 148 x 12 mm
- standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY: XShort, Short, Mid, Long, XLong

KOLOR: SILK STEEL BLUE (BLUE/LIME)

WIDELEC: Suntour XCR34 2CR

- powietrzny
- 130 mm skoku
- stożkowy (taperowany)
- blokada
- offset: 51 mm
- maks. rozmiar przedniego koła: 29 x 2,4"

DAMPER: SR Suntour Edge Plus 2CR

- blokada

HAMULEC PRZÓD: Shimano MT200

- 2 tłoczki

HAMULEC TYŁ: Shimano MT200

- 2 tłoczki

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT10

- 180 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT10

- 180 mm

STERY: Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck

- Upper and lower IPS sealing

KIEROWNICA: MERIDA COMP TR

- materiał: aluminium
- szerokość: 780 mm



- wznios: 20 mm

MOSTEK: MERIDA EXPERT TR

- materiał: aluminium
- średnica: 35 mm
- kąt: 0°
- 40 mm

ROZMIAR MOSTKA: 40 mm

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA COMP EC

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano CUES U6000

- GS

MANETKA TYŁ: Shimano CUES U6000

MANETKA PRZÓD: Shimano SL-MT500-L

SZTYCA: MERIDA EXPERT TR II

- średnica: 34,9 mm
- cofnięcie (setback): 0 mm
- skok regulowanej sztycy - XS: 150 mm, S/M: 170 mm, L/XL: 200 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT

SIODŁO: MERIDA COMP SL

- V-mount

ŁAŃCUCH: Shimano LG500

KASETA/WOLNOBIEG: Shimano CUES LG400

- 11-48 T
- 10-rzędowa

KORBA: MERIDA Expert TR

- 32 T
- 170 mm: XS i S, 175 mm - od rozmiaru M wzwyż

PIASTA PRZÓD: Shimano TC500-B

- piasta przód: 110 x 15 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

PIASTA TYŁ: Shimano TC500-HM-B

- piasta tył: 148 x 12 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

OBRĘCZ: MERIDA COMP CC II

- szerokość wewn.: 25 mm
- materiał: aluminium
- tubeless ready

SZPRYCHY: Black stainless

OŚ TYŁ: MERIDA COMP TR

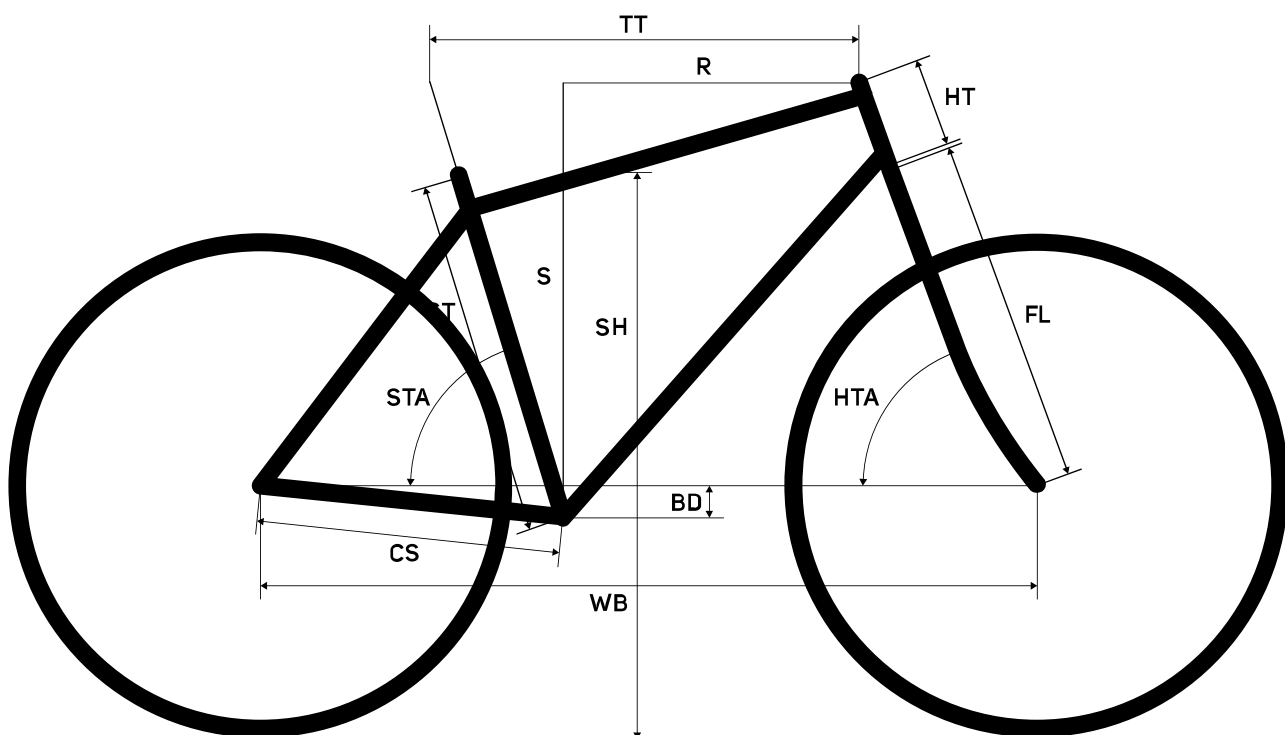
- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

OPONA PRZÓD: Maxxis Rekon

- 29 x 2,4"
- drut

OPONA TYŁ: Maxxis Rekon

- 29 x 2,4"
- drut

DĘTKI: CST Ultralite-29
WAGA: 15.7 kg
Geometria


Rozmiar ramy	XShort	Short	Mid	Long	XLong
Rozmiar opon	29"	29"	29"	29"	29"
ST - rura	400	410	425	445	470
podsiódłowa [mm]					
TT - długość ramy [mm]	548	569	590	611	632
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	435	435	435	435	435
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	66	66	66	66	66
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5
Bd - położenie środka supportu [mm]	40	40	40	40	40
Ht - wysokość główki ramy [mm]	95	100	105	110	115
Fl - długość widelca [mm]	541	541	541	541	541



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy	XShort	Short	Mid	Long	XLong
R - reach - zasięg [mm]	425	445	465	485	505
S - stack - wysokość ramy [mm]	604	609	613	618	622
WB - baza kół [mm]	1155	1177	1199	1221	1243
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	748	750	752	754	756

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: Long , Mid , Short , XLong , XShort