

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-one-twenty-600-burgundy-red-blackred-p-31767.html>

Rower Merida ONE-TWENTY 600 BURGUNDY RED (BLACK/RED)



Cena	11 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	merida/MTB/9
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida ONE-TWENTY 600



A short travel trail bike that's ready to ride to whatever you want it to. Progressive geometry and 130 mm of well-controlled travel mean it hits hard when the trail turns down, but it's still plenty of fun when it flows.

The all-rounder is back. The ONE-TWENTY 600 is the short travel trail bike that's ready to ride to whatever you want it to. It'll breeze down tough descents thanks to our progressive geometry and 130 mm of well-controlled travel thanks to a Marzocchi fork and RockShox shock, but it'll still eat hills and fast singletrack for breakfast. Add in the crisp shifting of a 12-speed Shimano drivetrain plus powerful 4-piston front and 2-piston rear brakes, and it's ready to take on anything.



- Nowa sztywna i wytrzymała aluminiowa rama Lite z progresywną ścieżkową geometrią i technologią P-Flex
- System doboru rozmiaru ramy dopasowanego do stylu jazdy i preferencji
- Amortyzator Marzocchi Z2 o skoku 130 mm i damper Rock Shox Deluxe Select+ o skoku 130 mm
- Przerzutka Shimano Deore M6100, korba Shimano Deore MT512 32, 12-rzędowa kasetka Shimano Deore M6100 10-51
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Deore M6120/M6100
- Koła 29" dla łatwego przetaczania się przez przeszkody
- Sztywne osie, piasty Shimano w standardzie Boost
- Koła Merida Comp TR (Tubeless Ready), opony Maxxis Forekaster 2,4"
- Regulowana sztyca Merida Expert TR II o skoku - XS/S: 150 mm, M: 170 mm, L/XL: 200 mm

Specyfikacja

RAMA: ONE-TWENTY LITE V

- 130 mm skoku tylnego zawieszenia
- materiał: aluminium
- maks. rozmiar tylnego koła: 29 x 2,5"
- standard tylnej osi: 148 x 12 mm
- standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY: XShort, Short, Mid, Long, XLong

KOLOR: BURGUNDY RED (BLACK/RED)

WIDELEC: Marzocchi Z2

- powietrzny
- 130 mm skoku
- stożkowy (taperowany)
- offset: 44 mm
- platforma
- maks. rozmiar przedniego koła: 29 x 2,6"

DAMPER: Rock Shox Deluxe Select+

- blokada

HAMULEC PRZÓD: Shimano Deore M6120

- 4 tłoczki

HAMULEC TYŁ: Shimano Deore M6100

- 2 tłoczki

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT30

- 203 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT30

- 180 mm

STERY: Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck

- Upper and lower IPS sealing

KIEROWNICA: MERIDA EXPERT TR II

- materiał: aluminium
- szerokość: 780 mm
- wznios: 18 mm



MOSTEK: MERIDA EXPERT eTRII

- materiał: aluminium
- średnica: 35 mm
- kąt: 0°
- 40 mm

ROZMIAR MOSTKA: 40 mm

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA COMP EC

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano Deore M6100

- SGS

MANETKA TYŁ: Shimano Deore M6100

MANETKA PRZÓD: Shimano SL-MT500-IL

SZTYCA: MERIDA EXPERT TR II

- średnica: 34,9 mm
- cofnięcie (setback): 0 mm
- skok regulowanej sztycy - XS/S: 150 mm, M: 170 mm, L/XL: 200 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT

SIODŁO: MERIDA COMP SL

- V-mount
- incl. MERIDA minitool

ŁAŃCUCH: KMC X12

KASETA/WOLNOBIEG: Shimano Deore M6100

- 10-51 T
- 12-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: Shimano BB-MT-501

- 24 mm

KORBA: Shimano Deore MT512

- 32 T
- 170 mm - wszystkie rozmiary

PIASTA PRZÓD: Shimano TC500-B

- piasta przód: 110 x 15 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

PIASTA TYŁ: Shimano TC500-MS-B

- piasta tył: 148 x 12 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

OBRĘCZ: MERIDA COMP TR

- szerokość wewn.: 29 mm
- materiał: aluminium
- Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless nie są dołączone)

SZPRYCHY: Double Butted Black stainless

OŚ TYŁ: MERIDA EXPERT TR

- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

OPONA PRZÓD: Maxxis Forekaster

- 29 x 2,4"
- zwijana
- TR Dual


OPONA TYŁ: Maxxis Forekaster

- 29 x 2,4"
- zwijana
- TR Dual

DĘTKI: CST Ultralite-29

WAGA: 15.21 kg

Geometria

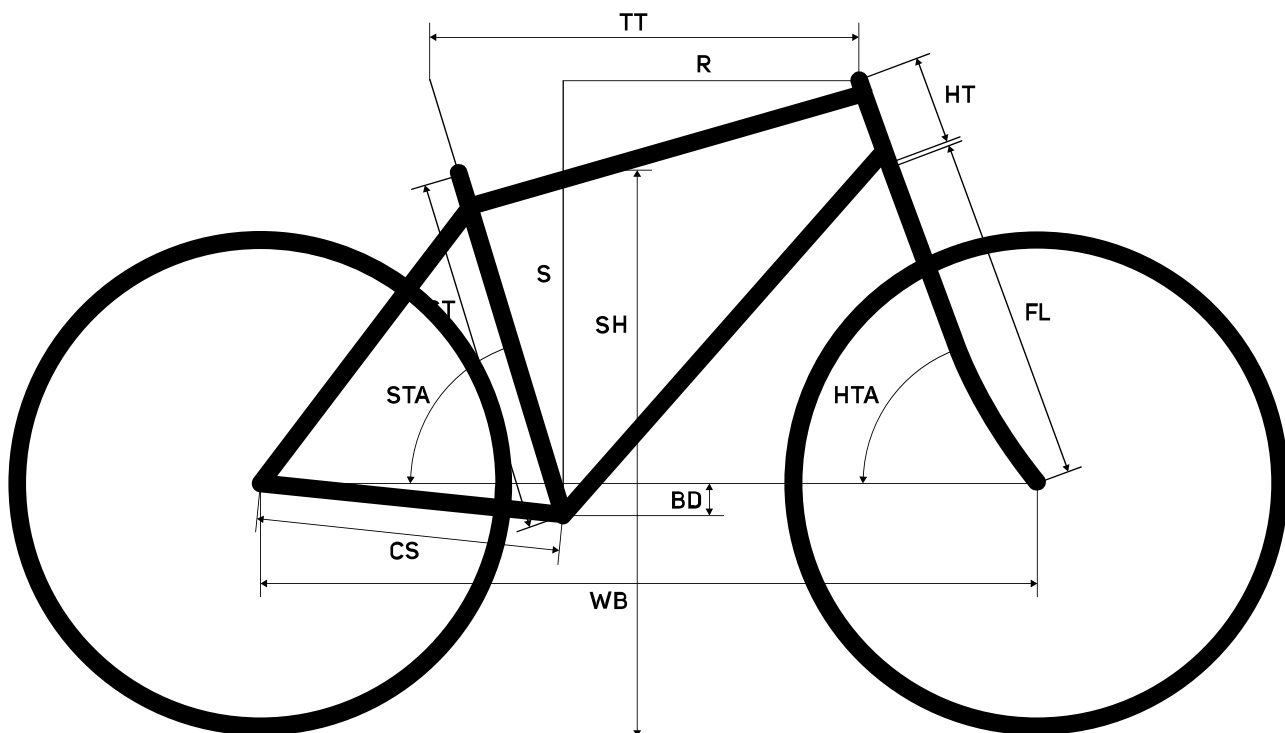

Rozmiar ramy	XShort	Short	Mid	Long	XLong
Rozmiar opon	29"	29"	29"	29"	29"
ST - rura	400	410	425	445	470
podsiódłowa [mm]					
TT - długość ramy [mm]	548	569	590	611	632
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	435	435	435	435	435
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	66	66	66	66	66
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5



Rozmiar ramy	XShort	Short	Mid	Long	XLong
Bd - położenie środką supportu [mm]	40	40	40	40	40
Ht - wysokość główki 95 ramy [mm]		100	105	110	115
Fl - długość widelca [mm]	541	541	541	541	541
R - reach - zasięg [mm]	425	445	465	485	505
S - stack - wysokość ramy [mm]	604	609	613	618	622
WB - baza kół [mm]	1155	1177	1199	1221	1243
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	748	750	752	754	756

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: Long , Mid , Short , XLong , XShort