

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-scultura-6000-metallic-black-silver-p-31730.html>

## Rower Merida SCULTURA 6000 METALLIC BLACK (SILVER)



Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>merida/ROADRACE/10</b>
Producent	<b>MERIDA</b>

### Opis produktu

#### Rower Merida SCULTURA 6000



Uniwersalny rower szosowy z wysokim komfortem i świetną aerodynamiką. Rower ma karbonową ramę z pełną integracją przewodów, osprzęt Shimano 105 Di2, koła Merida Expert SL i kokpit z wewn. prowadzeniem przewodów. Poczuj szybkość na Sculturze 6000!

Niska waga, wysoki komfort, świetna aerodynamika. To właśnie Merida Scultura, rower szosowy ze ścisłej światowej czołówki, który wykorzystuje szczegółowe rozwiązania zaczerpnięte z Reacto. Czołowa wersja roweru pomaga kolarzom Bahrain Victorious wygrywać wyścigi World Touru, a najważniejsze światowe rowerowe media są zachwycone jazdą Sculturą. Ma ona



wiodący w swej klasie komfort, który zmniejsza zmęczenie kolarza i pozwala mu zachować więcej sił na finałowy sprint czy podjazd. Jednocześnie jej geometria jest taka sama jak w Reacto i zapewnia podobne najwyższej klasy prowadzenie. Scultura 6000 ma lekką ramę CF3, która daje wysoką efektywność pedałowania i precyzję prowadzenia zwiększaną dodatkowo przez stożkową główkę ramy. Geometria ramy obejmuje krótszą rurę podsiodłową i większe odsłonięcie sztycy, co pozwala na jej większe ugięcie. To z kolei poprawia komfort jazdy nawet na wymagających nawierzchniach i przekłada się na mniejsze zmęczenie na trasie. Komfort na trasie jeszcze bardziej zwiększa prześwit ramy i widelca, który umożliwia założenie nawet 30-mm opon. Dzięki takim elementom jak niskie punkty mocowania górnych rur tylnego trójkąta, zredukowany przód roweru czy zintegrowany zacisk sztycy Scultura ma udoskonalone osiągi aerodynamiczne, co czyni z niej bardzo wszechstronną maszynę. Rower ma elektroniczny osprzęt Shimano 105 Di2, znakomity transfer mocy daje suport Press-Fit 86,5. Na dobre wyposażenie roweru składają się również: aluminiowy kokpit Merida/FSA z wewnętrznym prowadzeniem przewodów, aluminiowe koła Merida Expert SL (Tubeless Ready), hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 105 z chłodzeniem Disc Cooler, karbonowa sztyca Merida Expert CC, która wydatnie zwiększa komfort jazdy, 12-mm sztywne osie, siodełko Merida Expert SL oraz opony Maxxis High Road 28 mm. Poczuj, jak szybko i komfortowo można jeździć na szosie. Poczuj to na Sculturze 6000!

- **Bardzo lekka, komfortowa i sztywna karbonowa rama CF3 o udoskonalonej aerodynamiczności**
- **Osprzęt Shimano 105 Di2, korba Shimano 105 50-34, 12-rzędowa kasetka Shimano CS-R7100 (105) 11-34**
- **Aluminiowy kokpit Merida/FSA z wewn. prowadzeniem przewodów**
- **Koła Merida Expert SL (Tubeless Ready) i 12-mm sztywne osie**
- **Suport Press-Fit 86,5 dla świetnego transferu mocy**
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 105 z chłodzeniem Disc Cooler**
- **Zwiększająca komfort karbonowa sztyca Merida Expert CC**
- **Opony Maxxis High Road 28 mm i prześwit na 30-mm opony**
- **Siodełko Merida Expert SL**

## Specyfikacja

### RAMA: SCULTURA CF3 V

- materiał: karbon
- maks. rozmiar tylnej opony: 700 x 30C
- standard tylnej osi: 100 x 12/ 142 x 12 mm
- suport: Pressfit 86,5

### ROZMIAR RAMY: XXS, XS, S, M, L, XL

### KOLOR: METALLIC BLACK (SILVER)

### WIDELC: SCULTURA CF3 disc

- materiał: karbon
- maks. rozmiar przedniej opony: 700 x 30C

### KLAMKA HAMULCOWA: Shimano 105

### HAMULEC PRZÓD: Shimano 105

- hydrauliczny hamulec tarczowy

### HAMULEC TYŁ: Shimano 105

- hydrauliczny hamulec tarczowy

### TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT64

- 160 mm

### TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT64

- 160 mm

### STERY: FSA ACR

### KIEROWNICA: MERIDA EXPERT SLII

- materiał: aluminium
- 380 mm (XXS), 400 mm (XS), 420 mm (S-M-L), 440 mm (XL)



**MOSTEK: FSA SMR ACR**

- materiał: aluminium
- kąt: -6°
- 90 mm - XXS/XS, 100 mm - S, 110 mm - M, 120 mm - L/XL

**ROZMIAR MOSTKA: 90 mm - XXS/XS, 100 mm - S, 110 mm - M, 120 mm - L/XL**

**CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA ROAD Expert**

**PRZERZUTKA TYŁ: Shimano 105 Di2**

**PRZERZUTKA PRZEDNIA: Shimano 105 Di2**

**MANETKA TYŁ: Shimano 105 disc Di2**

**MANETKA PRZÓD: Shimano 105 disc Di2**

**SZTYCA: MERIDA EXPERT CC**

- średnica: 27,2 mm
- cofnięcie (setback): 15 mm
- karbon

**OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT**

**SIODŁO: MERIDA EXPERT SL**

- V-mount
- w zestawie minitool MERIDA

**ŁAŃCUCH: Shimano CN-M6100-12**

**KASETA/WOLNOBIEG: Shimano CS-R7100**

- 11-34 T
- 12-rzędowa

**WKŁAD SUPORTU: Shimano SM-BB71-41B**

- Pressfit 86,5 mm

**KORBA: Shimano 105**

- FCR7100, 50-34 Tteeth
- 165 mm - XXS, 170 mm - XS, 172,5 mm - S/M, 175 mm - L/XL

**PIASTA PRZÓD: VP CLK170F**

- standard przedniej osi: 100 x 12 mm
- 28 otworów na szprychy
- Centerlock

**PIASTA TYŁ: VP CLK270R**

- standard tylnej osi: 142 x 12 mm
- 28 otworów na szprychy
- Centerlock

**OBRE CZ: MERIDA EXPERT SL**

- szerokość wewn.: 17 mm
- wysokość: 22 mm
- materiał: aluminium
- Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless nie są dołączone)

**SZPRYCHY: Double Butted Black stainless**

**OŚ PRZÓD: MERIDA EXPERT SL**

**OŚ TYŁ: MERIDA EXPERT SL**

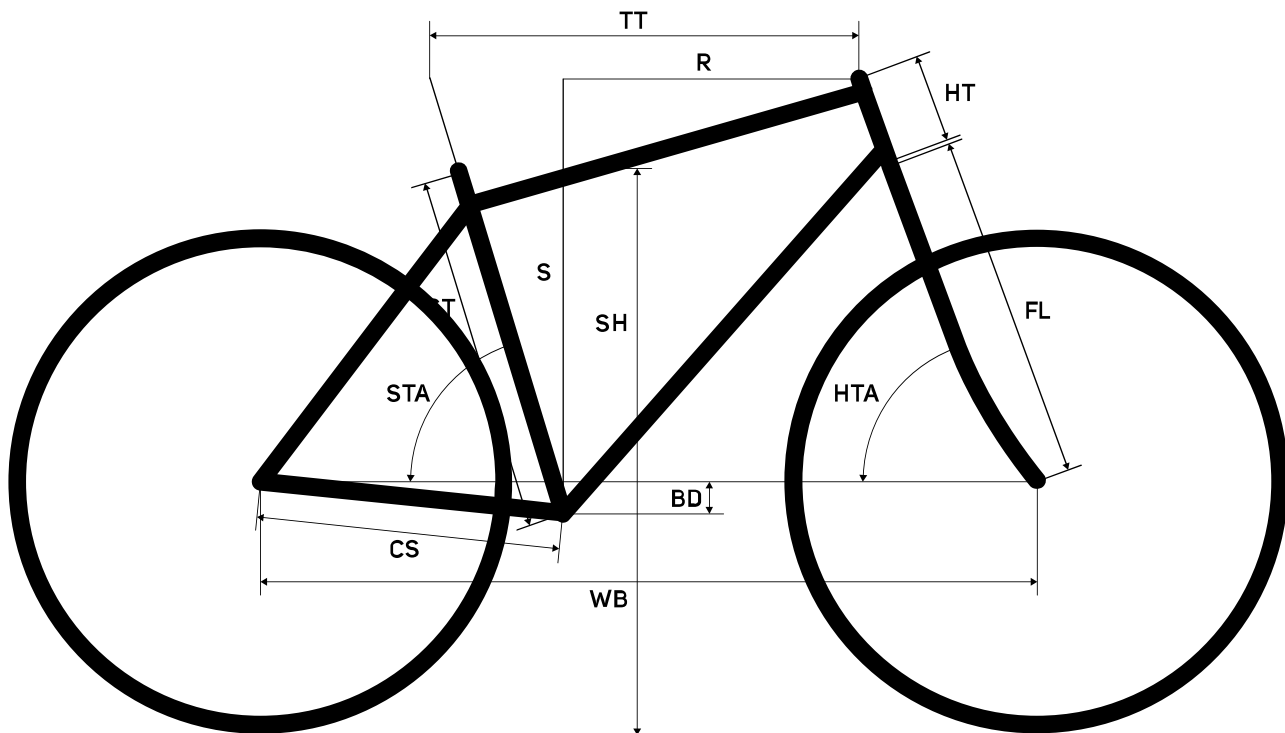
- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

**OPONA PRZÓD: Maxxis Highroad**

- 700 x 28C
- zwijana
- tubeless ready

**OPONA TYŁ: Maxxis Highroad**

- 700 x 28C
- zwijana
- tubeless ready

**DĘTKI: Ultralite 48**
**WAGA: 8.34 kg**
**Geometria**


Rozmiar ramy	XXS	XS	S	M	L	XL
Rozmiar opon	28"	28"	28"	28"	28"	28"
ST - rura podsiodłowa [mm]	435	458	481	501	521	550
TT - długość rury [mm]	520	535	545	560	575	590
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	408	408	408	408	408	408
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	70.5	72	72.5	73.5	73.5	74
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	74.5	74	74	73.5	73	73
Bd - położenie środka supportu [mm]	70	70	66	66	66	66



## CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy	XXS	XS	S	M	L	XL
Ht - wysokość główki ramy [mm]	105	112	128	140	155	176
Fl - długość widelca [mm]	385	385	385	385	385	385
R - reach - zasięg [mm]	377	383	390	395	400	409
S - stack - wysokość ramy [mm]	517	529	542	557	571	593
WB - baza kół [mm]	985	982	989	990	1000	1010
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	721	745	765	782	800	823

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy:** L , M , S , XL , XS , XXS