

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-speeder-400-silk-dark-silver-black-p-31719.html>

Rower Merida SPEEDER 400 SILK DARK SILVER (BLACK)



Cena	5 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	merida/FITNESS/3
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida SPEEDER 400



Rower fitness, czyli wygodny rower szosowy z prostą kierownicą. Ma lekką i sztywną aluminiową ramę o geometrii łączącej szybkość i komfort, napęd SRAM Apex 1 x 12, koła 700", można w nim założyć błotniki, bagażnik i stopkę. Bądź szybszy ze Speederem 400!

Rower fitness, czyli wygodny rower szosowy z prostą kierownicą, połączenie szybkości i komfortu. To właśnie Merida Speeder. Ma geometrię ramy, która sprawdzi się zarówno podczas codziennych tras, jak i na długich dystansach. Możesz na tym rowerze przyjąć wygodną wyprostowaną pozycję i jednocześnie jeździć nim bardzo szybko. Pomaga w tym solidna sztywna



alumiuniowa rama Lite II ze stożkową główką ramy dla precyzyjnego prowadzenia i większym kątem główki ramy dla stabilności przy wysokich prędkościach, wewnętrznym prowadzeniem przewodów oraz karbonowym widełcem, który zachwyca pochłanianiem drgań. Możesz polegać na solidnym napędzie SRAM Apex 1 x 12, a bezpieczeństwo w każdych warunkach pogodowych zwiększą hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano. Szybka i bezpieczna jazda wspierają 32-mm opony Maxxis Detonator, a Speeder może zmieścić nawet 37-mm opony (bez błotników, z nimi – 32 mm). Rower ten możesz wykorzystać na wiele sposobów, w czym pomaga możliwość zamontowania w nim bagażnika i błotników. Przyspiesz w mieście i uciekaj z korków na spokojniejsze trasy. Speeder doda Ci szybkości.

- **Lekka i sztywna aluminiowa rama Lite II dająca szybkość i wygodę**
- **Stożkowa główka ramy dla precyzyjnego prowadzenia**
- **Karbonowy widelec i wewnętrzne prowadzenie przewodów**
- **Przerzutka SRAM Apex XPLR, korba SRAM Apex 1 Wide, 12-rzędowa kasetka Sram XPLR PG-1231 XPLR 11-44**
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200**
- **Opony Maxxis Detonator 700 x 32c**
- **Koła Merida Comp SL (Tubeless Ready) i sztyca Merida Comp CC**
- **Możliwość przymocowania błotników, bagażnika i stopki**

Specyfikacja

RAMA: SPEEDER LITE III

- materiał: aluminium
- maks. rozmiar opony: 700 x 35C
- standard osi: 100 x 9/135 x 9 mm
- standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY: XXS, XS, S, M, L, XL**KOLOR: SILK DARK SILVER (BLACK)****WIDELEC: MERIDA SPEEDER CF2**

- stożkowa (taperowana) rura sterowa
- materiał: karbon
- maks. rozmiar przedniej opony: 700 x 35C

KLAMKA HAMULCOWA: Shimano MT200**HAMULEC PRZÓD: Shimano MT200**

- 2 tłoczki

HAMULEC TYŁ: Shimano MT200

- 2 tłoczki

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT10

- 180 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT10

- 180 mm

STERY: MERIDA M2331 Neck**KIEROWNICA: MERIDA EXPERT CC**

- materiał: aluminium
- szerokość: 600 mm
- prosta

MOSTEK: MERIDA EXPERT CC

- materiał: aluminium
- średnica: 31,8 mm



- kąt: 5°
- 80 mm - XXS/XS, 90 mm - S, 100 mm - M, 110 mm - L/XL

ROZMIAR MOSTKA: 80 mm-XXS/XS, 90 mm-S, 100 mm-M, 110 mm-L/XL

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA Expert EC

PRZERZUTKA TYŁ: Sram Apex XPLR

MANETKA TYŁ: Sram SX Eagle

SZTYCA: MERIDA COMP CC

- materiał: aluminium
- średnica: 30,9 mm
- cofnięcie (setback): 5 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT

SIODŁO: MERIDA COMP SL

- V-mount

PEDAŁY: VP VPE-891

ŁAŃCUCH: Sram Apex

KASETA/WOLNOBIEG: Sram XPLR PG-1231 XPLR

- 11-44 T
- 12-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: Sram DUB BSA Road Wide

KORBA: Sram Apex 1 Wide

- 170 mm - XXS/XS, 172,5 mm - S/M, 175 mm - L/XL

PIASTA PRZÓD: Joytech D471SBT-SC-CL

- piasta przód: 100 x 9 mm
- 28 otworów na szprychy
- centerlock

PIASTA TYŁ: Joytech D472TSBT-SC-CL

- piasta tył: 135 x 9 mm
- 28 otworów na szprychy
- centerlock

OBRĘCZ: MERIDA COMP SL

- szerokość wewn.: 17 mm
- wysokość: 22 mm
- materiał: aluminium
- Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless nie są dołączone)

SZPRYCHY: Black stainless

OŚ PRZÓD: QR

OPONA PRZÓD: Maxxis Detonator

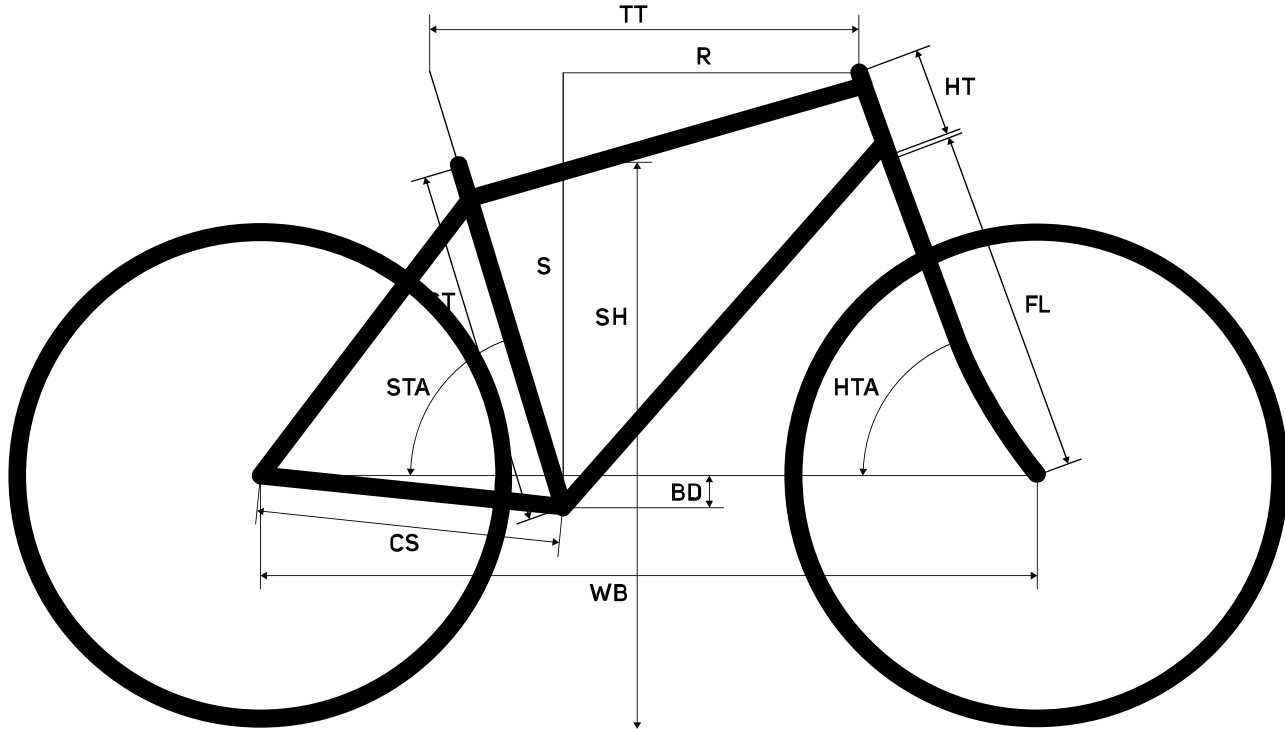
- 700 x 32C
- zwijana

OPONA TYŁ: Maxxis Detonator

- 700 x 32C
- zwijana

DĘTKI: Lite 48

WAGA: 9.72 kg

Geometria


Rozmiar ramy	XXS	XS	S	M	L	XL
Rozmiar opon	28"	28"	28"	28"	28"	28"
ST - rura podsiodłowa [mm]	470	500	520	540	560	590
TT - długość ramy [mm]	555	561	571	583	597	610
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	438	438	438	438	438	438
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	70	70.5	71	71.5	72	72
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5
Bd - położenie środka suportu [mm]	65	65	65	65	65	65
Ht - wysokość główki ramy [mm]	150	160	170	190	215	240
Fl - długość widelca [mm]	395	395	395	395	395	395
R - reach - zasięg [mm]	389	392	398	404	410	416
S - stack - wysokość ramy [mm]	562	573	585	606	631	655
WB - baza kół [mm]	1051	1053	1058	1066	1075	1088
Sh - wysokość górnej rury od podłoża -	744	769	787	806	828	855



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy XXS XS S M L XL
przekrok [Mm]

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: L , M , S , XL , XS , XXS