

Rower miejski Unibike CITIZEN rama 19"



| | |
|------------------|--------------------|
| Cena | 2 999,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | CITIZEN1 |
| Producent | UNIBIKE |

Opis produktu

Rower miejski Unibike CITIZEN rama aluminiowa 19"

Rama

RAMA 28" / ALU 6001 / UNISEX
DOSTĘPNE ROZMIARY 17", 19"
KOLORY BIAŁY POŁYSK, CZARNY POŁYSK
WIDELEC PRZEDNI CR-MO
KOMPLET STEROWY GWINT FSA TH-805ST-1 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY
WAGA ROWERU 16,60 KG

Napęd

MECHANIZM KORBOWY LASCO RCF / 38T / OSŁONA BIKMEN
SUPPORT TH / 7420ST-S / ŁOŻYSKA MASZYNOWE / PODWÓJNE USZCZELNIENIE
PRZERZUTKA PRZEDNIA -
PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO ALTUS M310
DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO M315
WIELOTRYB SHIMANO HG200-7 / 12-32T
ŁAŃCUCH KMC Z7
ILOŚĆ BIEGÓW 7

Koła

PIASTY SHIMANO NEXUS C3000-3N (PRĄDNICA)/KT QUANDO / 32H / SREBRNE
OBREĆCZE STARS / CNC / ZAKUWKI / SREBRNE
SZPRYCHY SAPIM LEADER / NIERDZEWNE
OPONY RUBENA CITYHOPPER / 28X2.00
DĘTKI IMPAC / AV

Komponenty

HAMULCE SHIMANO T4000 (V-BRAKE)
DŹWIGNIE HAMULCA TEKTRON ALU V-BRAKE
BŁOTNIKI BIKMEN / TWORZYWO PET / W KOLORZE RAMY
PEDAŁY UNION / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA
KIEROWNICA ERGOTEC MOON-CRUISER / SREBRNA
CHWYTY KIEROWNICY SELLE ROYAL / SKÓRA ECO / RĘCZNIE SZYTA
WSPORNIK KIEROWNICY UNO GRADE COMFORT / REGULOWANY / SREBRNY
SIODŁO SELLE ROYAL FREEWAY CITY
WSPORNIK SIODŁA UNO GRADE OE / SREBRNY
PODPÓRKA STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU

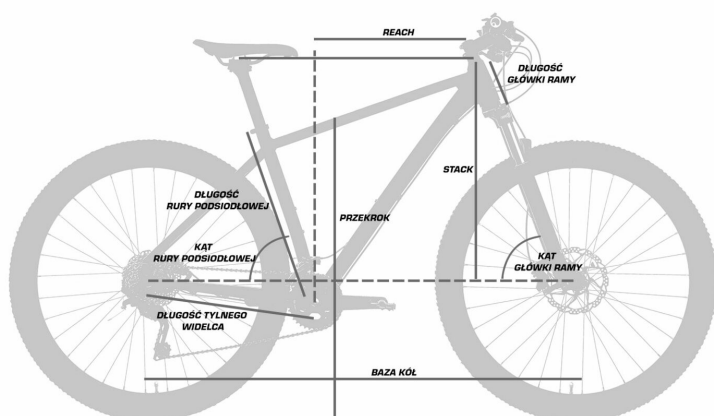
BAGAŻNIK STANDWELL / ALU / CHROMOWANA SPRĘŻYNA / UCHWYT DO POMPKI / W KOLORZE RAMY
OŚWIETLENIE BUSCH + MULLER LUMOTEC LYT B (20 LUX) / AXA BLUE LINE STEADY (ŚWIATŁO POSTOJOWE)
INNE POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK, KOSZYK WIKLINOWY

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

Geometria Ramy

| | 17" / S | 19" / M |
|------------------------------------|---------|---------|
| Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 |
| Efektywna długość górnej rury [mm] | 574 | 574 |
| Długość główki ramy [mm] | 220 | 220 |
| Baza kół [mm] | 1126 | 1126 |
| Kąt rury podsiodłowej [st] | 70 | 70 |
| Kąt główki ramy [st] | 70 | 70 |
| Przekrok [mm] | 500 | 500 |
| Długość tylnego widelca [mm] | 487 | 487 |
| REACH | 0 | 0 |
| STACK | 0 | 0 |


UNIBIKE®