

Rower MTB Terenowy Unibike Evo 29 2019



Cena	3 490,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	kid
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower MTB Terenowy Unibike Evo 29 2019

Rower **Unibike Evo** koła 29" kolekcja 2019. Rower **MTB** na kołach 29" wyposażony w niezawodne hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano**. Lekka i wytrzymała hydroformowana aluminiowa rama w 3 rozmiarach **17, 19 i 21"**. Napęd **Shimano Deore**, mocne koła z nierdzewnymi szprychami **Sapim Leader**, amortyzator **SR Suntour XCM** o skoku 100mm. Dostępny w kolorze **czarno-zielonym**.



duże foto.....kliknij obrazek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA

RAMA 29" / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / CIENIOWANA / GŁÓWKA 1-1/8/1.5"

DOSTĘPNE ROZMIARY 17", 19", 21"

KOLORY CZARNO-ZIELONY

WIDELEC PRZEDNI SR SUNTOUR XCR / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM

KOMPLET STEROWY AHEAD FSA ORBIT 1.5 / 1-1/8/1.5" / ZINTEGROWANE

NAPĘD

MECHANIZM KORBOWY SHIMANO DEORE MT500-3 / 40X30X22T / ZINTEGROWANA OŚ

SUPPORT SHIMANO BB52

PRZERZUTKA PRZEDNIA SHIMANO DEORE M6000 / SIDE SWING / FRONT PULL

PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO DEORE M6000 SHADOW PLUS / DIRECT MOUNT

DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO DEORE M6000 (I-SPEC II)

WIELOTRYB SHIMANO DEORE HG50-10 / 11-36T

ŁAŃCUCH KMC X10

KOŁA

PIASTY SHIMANO ALIVIO M4050 / 32H / CZARNE

OBRĘCZE MACH1 5.20 SL / DISC / CZARNE

SZPRYCHY SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE

OPONY SCHWALBE RAPID ROB / 29X2.25

DĘTKI SCHWALBE / AV

KOMPONENTY

HAMULCE SHIMANO DEORE MT500 (HYDRAULICZNE)

DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO MT501 (SERVO WAVEACTION)

BŁOTNIKI -

PEDAŁY VP / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA

KIEROWNICA UNO GRADE 2.0 / RISER / 31.8MM

CHWYTY KIEROWNICY ERGON GA30

WSPORNIK KIEROWNICY UNO GRADE 2.0 / 31.8MM

WSPORNIK SIODŁA UNO GRADE 2.0

SIODŁO FIZIK GOBI M7


PODPÓRKA -

BAGAŻNIK -

OŚWIETLENIE -

INNE DZWONEK

LICZBA BIEGÓW 30

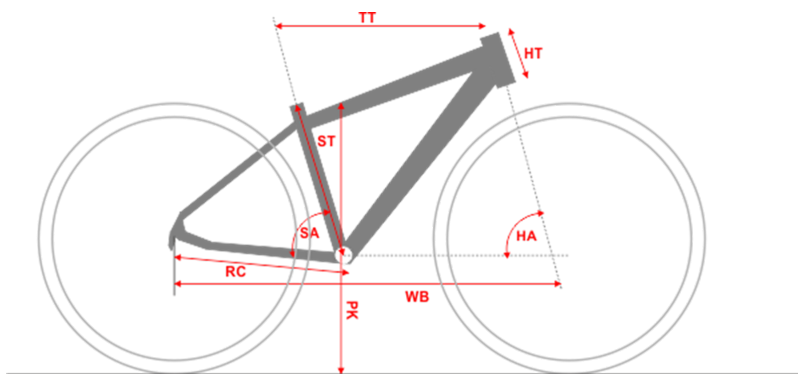

S	M	L	
17"	19"	21"	Rozmiar ramy
432	483	533	Długość rury podsiodłowej [mm] ST
600	620	645	Efektywna długość górnej rury [mm] TT
100	110	125	Długość główki ramy [mm] HT
73,5	73,5	73,5	Kąt rury podsiodłowej SA
69,5	69,5	69,5	Kąt główki ramy HA
435	435	435	Długość tylnego widelca [mm] RC
1104,5	1125,6	1151,3	Baza kół [mm] WB
-	-	-	Przekrok [mm] PK

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów UNIBIKE wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 17" , 19" , 21"