

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-mtb-terenowy-unibike-flite-29-2019-p-3743.html>

Rower MTB Terenowy Unibike Flite 29 2019



Cena	3 990,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	kid
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower MTB Terenowy Unibike Flite 29 2019

Rower Unibike Flite koła 29" kolekcja 2019. Rower MTB na kołach 29" wyposażony w niezawodne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Deore. Lekka hydroformowana aluminiowa rama w 3 rozmiarach 17, 19 i 21", kompletny napęd Shimano, mocne koła z nierdzewnymi szprychami, amortyzator Suntour o skoku 100mm z regulacją tłumienia odbicia. Dostępny w kolorze **czarno-żółtym**.



duże foto.....kliknij obrazek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA

RAMA 29" / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / CIENIOWANA / GŁÓWKA 1-1/8/1.5"

DOSTĘPNE ROZMIARY 17", 19", 21"

KOLORY CZARNO-ŻÓŁTY

WIDELEC PRZEDNI SR SUNTOUR XCR-AIR / REGULACJA TŁUMENIA ODBICIA / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA

KIEROWNICY / SKOK 100MM / OŚ M15

KOMPLET STEROWY AHEAD FSA ORBIT 1.5 / 1-1/8/1.5" / ZINTEGROWANE

NAPĘD

MECHANIZM KORBOWY SHIMANO DEORE MT500-B2 / 36X26T / ZINTEGROWANA OŚ

SUPORT SHIMANO BB52

PRZERZUTKA PRZEDNIA SHIMANO DEORE M6020 / SIDE SWING / FRONT PULL / DIRECT MOUNT

PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO SLX M7000 SHADOW PLUS / DIRECT MOUNT

DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO SLX M7000 (I-SPEC II)

WIELOTRYB SHIMANO DEORE HG50-10 / 11-36T

ŁAŃCUCH KMC X10

KOŁA

PIASTY SHIMANO DEORE M6010 (PRZÓD: M15X100, TYŁ: M12X148) / 32H / CZARNE


OBRĘCZE MACH1 5.20 SL / DISC / CZARNE



SZPRYCHY SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE
OPONY SCHWALBE RACING RALPH/RACING RAY 29X2.25 / ZWIJANE
DĘTKI SCHWALBE / AV

KOMPONENTY

HAMULCE SHIMANO DEORE M6000 (HYDRAULICZNE)
DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO DEORE M6000 (SERVO WAVEACTION)
BŁOTNIKI -
PEDAŁY VP / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA
KIEROWNICA UNO GRADE 2.0 / RISER / 31.8MM
CHWYTY KIEROWNICY ERGON GA30
WSPORNIK KIEROWNICY UNO GRADE 2.0 / 31.8MM
WSPORNIK SIODŁA UNO GRADE 2.0
SIODŁO FIZIK GOBI M7
PODPÓRKA -
BAGAŻNIK -
OŚWIETLENIE -
INNE DZWONEK
LICZBA BIEGÓW 20

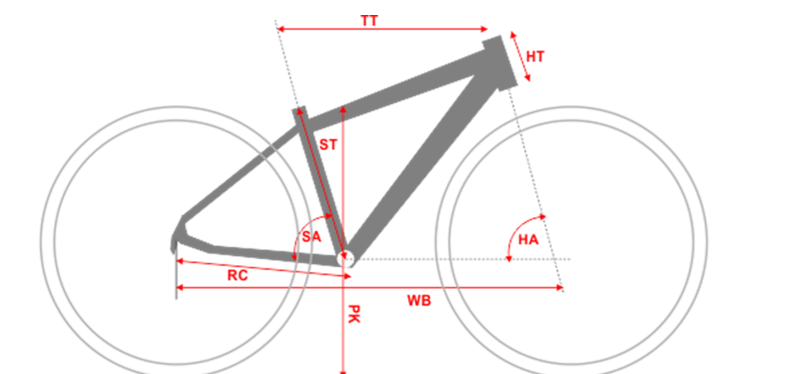

S	M	L	
17"	19"	21"	Rozmiar ramy
432	483	533	Długość rury podsiodłowej [mm] ST
600	620	645	Efektywna długość górnej rury [mm] TT
100	110	125	Długość główki ramy [mm] HT
73,5	73,5	73,5	Kąt rury podsiodłowej SA
69,5	69,5	69,5	Kąt główki ramy HA
435	435	435	Długość tylnego widelca [mm] RC
1104,5	1125,6	1151,3	Baza kół [mm] WB
-	-	-	Przekrok [mm] PK

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów UNIBIKE wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 17" , 19" , 21"