

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-mtb-terenowy-unibike-fusion-lady-29-2019-p-3744.html>

Rower MTB Terenowy Unibike Fusion Lady 29 2019



Cena	2 448,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	kid
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower MTB Terenowy Fusion Lady 29 2019

Unibike Fusion Lady kolekcja 2019. Rower terenowy na kołach 29" z niezawodnymi oponami Schwalbe Smart Sam. Lekka aluminiowa rama w rozmiarze 17" o wygodnym niskim profilu górnej rurki ramy, kompletny napęd Shimano, piasty Shimano tylna piaśta kasetowa (wzmocniona) mocne koła z nierdzewnymi szprychami, amortyzator SR Suntour XCR o skoku 100mm. Mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano. Dostępny w kolorze **czarno-turkusowym**.



duże foto.....kliknij obrazek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA

RAMA 29" / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING
DOSTĘPNE ROZMIARY 17"
KOLORY CZARNO-TURKUSOWY
WIDELEC PRZEDNI SR SUNTOUR XCM / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM
KOMPLET STEROWY AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

NAPĘD

MECHANIZM KORBOWY SHIMANO ACERA MT200-3 / 40X30X22T / ZINTEGROWANA OŚ / OSŁONA
SUPPORT -
PRZERZUTKA PRZEDNIA SHIMANO ALIVIO M4000 / SIDE SWING / FRONT PULL
PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO ALIVIO M4000
DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO ALIVIO M4000
WIELOTRYB SHIMANO ALTUS HG200-9 / 11-36T
ŁAŃCUCH KMC X9

KOŁA


PIASTY SHIMANO TX505 / 32H / CZARNE
OBREČE STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE
SZPRYCHY SAPIM LEADER / NIERDZEWNE
OPONY SCHWALBE SMART SAM / 29X2.10
DĘTKI SCHWALBE / AV

KOMPONENTY

HAMULCE SHIMANO ALIVIO MT400 (HYDRAULICZNE)
DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO ALIVIO MT400
BŁOTNIKI -



PEDAŁY WELLGO / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA
KIEROWNICA ZOOM / RISER / 31.8MM
CHWYTY KIEROWNICY DDK / DOUBLE DENSITY
WSPORNIK KIEROWNICY ZOOM / 31.8MM
WSPORNIK SIODŁA UNO GRADE OE
SIODŁO SELLE ROYAL VIPER
PODPÓRKA -
BAGAŻNIK -
OŚWIETLENIE -
INNE DZWONEK
LICZBA BIEGÓW 27

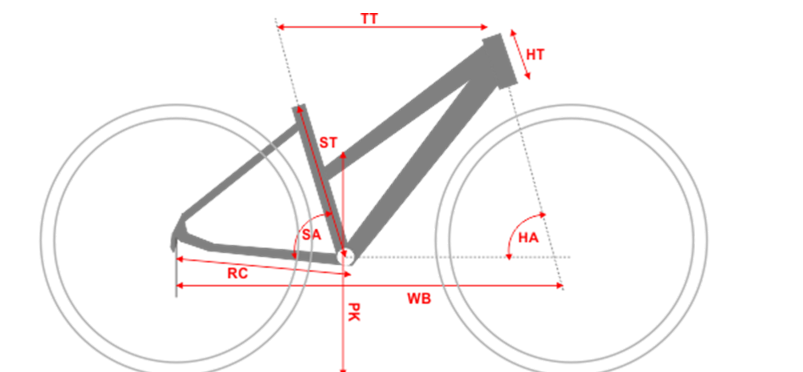

S	Rozmiar ramy
17"	
432	Długość rury podsiodłowej [mm] ST
585	Efektywna długość górnej rury [mm] TT
120	Długość główki ramy [mm] HT
72,5	Kąt rury podsiodłowej SA
70,5	Kąt główki ramy HA
445	Długość tylnego widelca [mm] RC
1088,3	Baza kół [mm] WB
-	Przekrok [mm] PK

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów UNIBIKE wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.