

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-szosowy-unibike-neon-2019-p-3773.html>

## Rower szosowy Unibike Neon 2019



Cena	<b>2 348,00 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT ARCHIWALNY</b>
Numer katalogowy	<b>kid</b>
Producent	<b>UNIBIKE</b>

### Opis produktu

#### Rower szosowy Neon 2019

Rower **Unibike Neon** kolekcja 2019. Szosowy **Neon** z najnowszej kolekcji zbudowany jest na lekkiej i wytrzymałej aluminiowej ramie w 4 rozmiarach **52, 54, 56 oraz 58 cm**. Rower został wyposażony w kompletny napęd **Shimano** z 16 biegami. Koła w rozmiarze 700 z nierdzewnymi szprychami **Sapim**. Opony **Impac Racepac** oraz dętki **Schwalbe**. Mocne i niezawodne hamulce **Tektro**. Waga roweru 10 kg. Rower dostępny w kolorze **czarnym**.



duże foto.....kliknij obrazek

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

##### RAMA

RAMA 28" / ALU 6001-T6 / CIENIOWANA / GŁÓWKA 1-1/8"/1-1/4" / SZLIFOWANE SPAWY

DOSTĘPNE ROZMIARY 52CM, 54CM, 56CM, 58CM

KOLORY CZARNY

WIDELEC PRZEDNI PROSTY AERO / ALUMINIOWE GOLENIE I TRZPIEŃ / 1-1/8"/1-1/4"

KOMPLET STEROWY AHEAD FSA NO.44E / 1-1/8"/1-1/4" / ZINTEGROWANY

##### NAPĘD

MECHANIZM KORBOWY SHIMANO CLARIS 2450 / 50/34T

SUPORT SHIMANO OCTALINK ES300

PRZERZUTKA PRZEDNIA SHIMANO CLARIS 2400-B

PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO CLARIS 2400-GS

DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO CLARIS 2400

WIELOTRYB SHIMANO HG50-8 / 11-32T

ŁAŃCUCH KMC Z7

##### KOŁA

PIASTY FORMULA RB21/RB22 / 28H / CZARNE

OBRĘCZE MACH1 OMEGA / CNC / CZARNE

SZPRYCHY SAPIM LEADER / NIERDZEWNE



OPONY IMPAC RACEPAC / 700X25C

DĘTKI SCHWALBE / SV

**KOMPONENTY**

HAMULCE TEKTRON R312 / CZARNE

DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO CLARIS 2400

BŁOTNIKI -

PEDAŁY -

KIEROWNICA ZOOM COMPACT / ALU / CIENIOWANA / 31.8MM

CHWYTY KIEROWNICY OWIJKA VELO / MICROFIBRA Z PODKŁADEM TŁUMIĄCYM DRGANIA

WSPORNIK KIEROWNICY ZOOM / ALU / 31.8MM

WSPORNIK SIODŁA ZOOM / ALU

SIODŁO SELLE ROYAL SETA

PODPÓRKA -


BAGAŻNIK -

OŚWIETLENIE -

INNE DZWONEK

LICZBA BIEGÓW 16

WAGA 10,00 kg

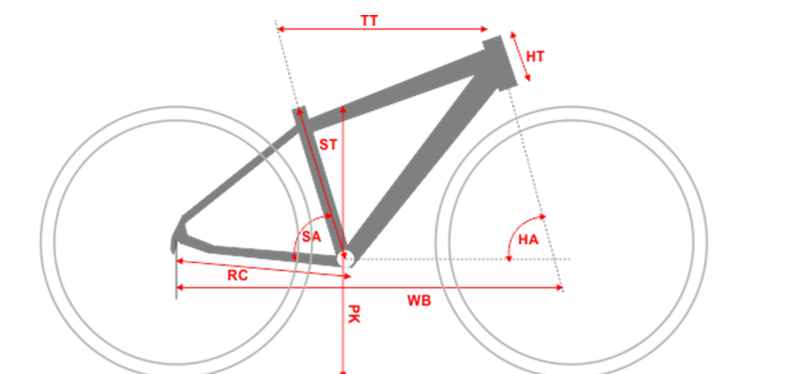

S	M	L	XL	Rozmiar ramy
52cm	54cm	56cm	58cm	Długość rury podsiodłowej [mm] ST
520	540	560	580	Efektywna długość górnej rury [mm] TT
560	575	590	595	Długość główki ramy [mm] HT
182	202	222	242	Kąt rury podsiodłowej SA
73,7	73,5	73,5	73,5	Kąt główki ramy HA
72,5	73,5	73,5	73,5	Długość tylnego widelca [mm] RC
410	410	410	410	Baza kół [mm] WB
1000,6	1003,3	1018,3	1023,5	Przekrok [mm] PK
755	775	795	815	

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów UNIBIKE wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy cm:** 52 , 54 , 56 , 58