

Rower UNIBIKE ATOM



Cena	14 999,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Numer katalogowy	ATOM46
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower UNIBIKE ATOM

Rama

RAMA MTB 29ER / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA

DOSTĘPNE ROZMIARY 17", 19", 21"

KOLORY CZARNO-CZERWONY

WIDELEC PRZEDNI SR SUNTOUR XCR34 BOOST / REGULACJA TŁUMENIA ODBICIA / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM / OŚ M15

KOMPLET STEROWY AHEAD FSA ORBIT 1.5 / 1-1/8/1.5" / ZINTEGROWANE

WAGA ROWERU 24,30 KG

Napęd

MECHANIZM KORBOWY SHIMANO EM600 / 38T

SUPPORT SHIMANO STEPS EP800 250W/85NM / BATERIA E8036 630WH (ZINTEGROWANA)

PRZERZUTKA PRZEDNIA -

PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO DEORE M5100 SHADOW PLUS

DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO STEPS EM800-DEORE M5100-IR

WIELOTRYB SHIMANO DEORE M5100-11 / 11-51T

ŁAŃCUCH KMC E11T

ILOŚĆ BIEGÓW 11

Koła

PIASTY SHIMANO MT410-B (M15X110), SHIMANO MT400-B (M12X148) / 32H / CZARNE

OBREĆCZE MACH1 TRUCKY 30 / DISC / CZARNE

SZPRYCHY SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE

OPONY SCHWALBE SMAR SAM / 29x2.60 / REFLEX

DĘTKI SCHWALBE / SV

Komponenty

HAMULCE SHIMANO DEORE M6120 (DISC BRAKE)

DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO DEORE M6120

BŁOTNIKI -

PEDAŁY VP / LOW-PROFILE / USZCZELNIONE ŁOŻYSKA LSL

KIEROWNICA UNO GRADE 3.0 / RISER / 31.8MM



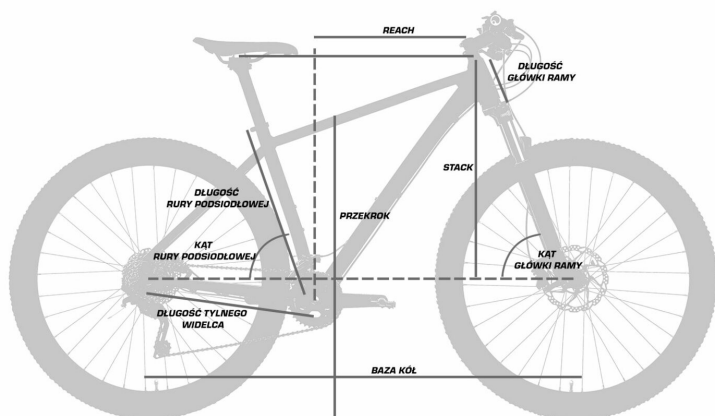
CHWYTY KIEROWNICY ERGON GA30
WSPORNIK KIEROWNICY UNO GRADE 2.0 / 31.8MM
SIODŁO LOOKIN E-ZONE / 3D SKINGEL
WSPORNIK SIODŁA UNO GRADE 2.0
PODPÓRKA -
BAGAŻNIK -
OŚWIETLENIE -
INNE LICZNIK SHIMANO EM800, DZWONEK

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

Geometria Ramy

	17" / S	19" / M	21" / L
Długość rury podsiodłowej [mm]	432	483	533
Efektywna długość górnej rury [mm]	605	620	640
Długość główki ramy [mm]	130	130	130
Baza kół [mm]	1159	1174	1206
Kąt rury podsiodłowej [st]	73	73	74,5
Kąt główki ramy [st]	69	69	69
Przekrok [mm]	760	790	840
Długość tylnego widelca [mm]	470	470	470
REACH	0	0	0
STACK	0	0	0

**UNIBIKE®**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: 17" , 19" , 21"