

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-craton-p-31874.html>**BRAK
ZDJĘCIA**

Rower UNIBIKE CRATON

Cena	14 999,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower UNIBIKE CRATON

Specyfikacja

Rama

Rama:

700C / FULL CARBON / CAŁKOWICIE ZINTEGROWANE PRZEWODY / MĘSKA - 49CM, 52CM, 54CM, 56CM

Komplet sterowy:

AHEAD FSA NO.55 / 1.5" / WEWNĘTRZNY / ACR

Widelec przedni:

700C / FULL CARBON

Napęd

Mechanizm korbowy:

SRAM RIVAL / 46X33T

Suport:

SRAM DUB PF ROAD 86.5

Przerzutka przednia

SRAM RIVAL ETAP AXS

Przerzutka tylna

SRAM RIVAL ETAP AXS

Dźwignie przerzutek:



SRAM RIVAL ETAP AXS HRD

Łańcuch:

SRAM RIVAL

Liczba biegów:

24

Kaseta/wolnobieg

SRAM RIVAL XG1250 / 10-36

Koła

Piasty:

KT QL / PRZÓD: 4W5F (M12X100), TYŁ: 4W5DR (M12X142) / 28H / CENTERLOCK / CZARNE

Obręcze:

CARBON / ASYMETRIC / DISC / TUBELESS READY / CZARNE

Szprychy:

SAPIM RACE / NIERDZEWNE / CZARNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE G-ONE BITE / ZWIJANE / RACEGUARD / 40X622

Dętka:

SCHWALBE / SV

Hamulce

Hamulce:

SRAM RIVAL ETAP AXS HRD / TARCZE SRAM PACELINE CENTERLOCK F160/R160

Dźwignie hamulca:

SRAM RIVAL ETAP AXS HRD

Komponenty

Błotniki:

-

Pedały:

-

Kierownica:

FSA A-WING PRO / ACR

Wspornik kierownicy:

VISION NS SMR

Chwyty kierownicy:

FIZIK TERRA



Wspornik siodła:

CARBON / OFFSET 10MM / 400MM

Siodło:

FIZIK TERRA ARGO X5

Podpórka:

-

Bagażnik:

-

Oświetlenie:

-

Inne:

-

Pozostałe informacje

Waga:

9,0 kg

Geometria

49

Długość rury podsiodłowej [mm]

460

Efektywna długość górnej rury [mm]

538

Długość główki ramy [mm]

125

Baza kół [mm]

1023

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

0

Długość tylnego widelca [mm]

435



REACH [mm]

370

STACK [mm]

548

52

Długość rury podsiodłowej [mm]

490

Efektywna długość górnej rury [mm]

551

Długość główki ramy [mm]

140

Baza kół [mm]

1036

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

0

Długość tylnego widelca [mm]

435

REACH [mm]

379

STACK [mm]

562

54

Długość rury podsiodłowej [mm]

505

Efektywna długość górnej rury [mm]

571

Długość główki ramy [mm]

160

Baza kół [mm]



1052

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

0

Długość tylnego widelca [mm]

435

REACH [mm]

388

STACK [mm]

581

56

Długość rury podsiodłowej [mm]

525

Efektywna długość górnej rury [mm]

588

Długość główki ramy [mm]

185

Baza kół [mm]

1069

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

0

Długość tylnego widelca [mm]


435

REACH [mm]

397

STACK [mm]

604

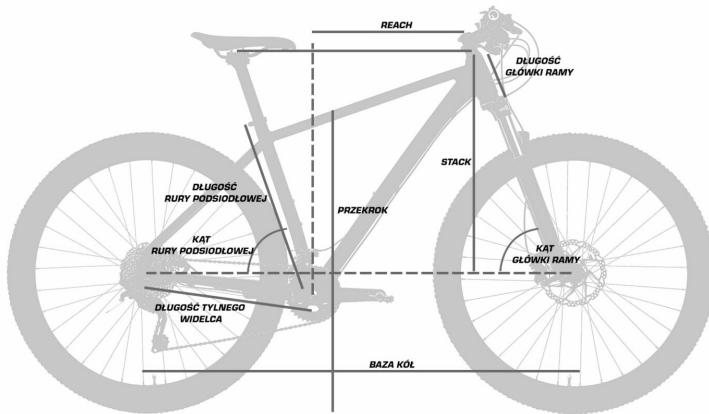

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

UNIBIKE®

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: 49 , 52 , 54 , 56