



Rower UNIBIKE ENERGY GTS



Cena	14 999,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower UNIBIKE ENERGY GTS

Rama

RAMA CITY 700C / ALU 6061-T6 / MĘSKA

DOSTĘPNE ROZMIARY 19", 21", 23"

KOLORY GRAFITOWY

WIDELEC PRZEDNI SR SUNTOUR NX1 / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 63MM

KOMPLET STEROWY AHEAD NECO HS3 / 1-1/8/1.5" / WEWNĘTRZNY

WAGA ROWERU 27,35 KG

Napęd

MECHANIZM KORBOWY GATES CARBON DRIVE CDX / 55T / OSŁONA

SUPPORT SHIMANO STEPS E6100 250W/60NM / BATERIA E8036 630WH (ZINTEGROWANA)

PRZERZUTKA PRZEDNIA -

PRZERZUTKA TYLNA -

DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO STEPS E6010

WIELOTRYB GATES CARBON DRIVE CDX / 28T

ŁAŃCUCH GATES CARBON DRIVE CDX

ILOŚĆ BIEGÓW 5

Koła

PIASTY SHIMANO M4050/NEXUS DI2 C7050 (AUTOMATIC) / 36H / CZARNE

OBRĘCZE STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE

SZPRYCHY SAPIM LEADER/STRONG / NIERDZEWNE

OPONY SCHWALBE ENERGIZER PLUS / 28X2.00 / REFLEX

DĘTKI IMPAC / AV

Komponenty

HAMULCE SHIMANO MT420 (DISC BRAKE)

DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO MT402-3A

BŁOTNIKI SKS GERMANY / TWORZYWO PET / MAT

PEDAŁY UNION / TWORZYWO / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA

KIEROWNICA ZOOM MOON / ALU

CHWYTY KIEROWNICY RASSO ERGONOMIC / ALU LOCK


WSPORNIK KIEROWNICY ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY
SIODŁO SELLE ROYAL ON / ROYALGEL
WSPORNIK SIODŁA KS EXA FORM / AMORTYZOWANY
PODPÓRKA STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU
BAGAŻNIK STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI
OŚWIETLENIE BUSCH + MULLER LUMOTEC EYC E / TOPLIGHT VIEW E-BIKE
INNE LICZNIK SHIMANO E6100, POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

Geometria Ramy

	17" / S	19" / M	21" / L
Długość rury podsiodłowej [mm]	480	520	580
Efektywna długość górnej rury [mm]	625	638	638
Długość główki ramy [mm]	160	160	160
Baza kół [mm]	1185	1185	1185
Kąt rury podsiodłowej [st]	73	72	72
Kąt główki ramy [st]	69	69	69
Przekrok [mm]	0	760	0
Długość tylnego widelca [mm]	496	496	496
REACH	0	0	0
STACK	0	0	0

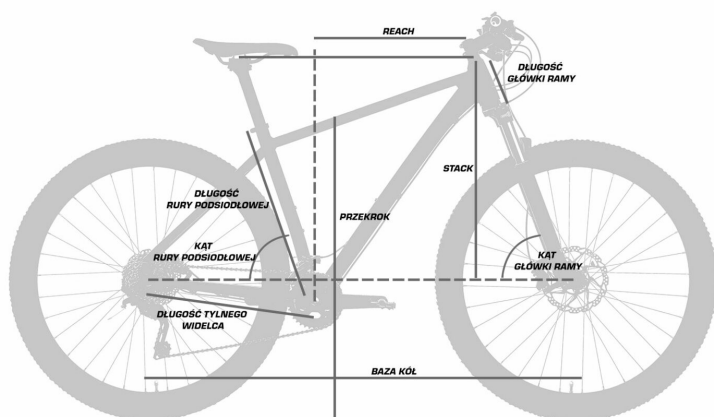

UNIBIKE®

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: 19" , 21" , 23"