

Rower Unibike EXPLORER GTS



Cena	3 699,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower Unibike EXPLORER GTS

EXPLORER GTS to rower trekkingowy dla tych, którzy cenią sobie wygodę, ale jednocześnie oczekują większej stabilności i wszechstronności. Wyróżnia się szerszymi oponami Schwalbe Hurricane 2.00, które zapewniają lepszą przyczepność i komfort jazdy zarówno na asfaltowych trasach, jak i na lekkim terenie. Amortyzowany widelec SR Suntour i amortyzowana sztyca Satori skutecznie redukują drgania, a ergonomiczne siodełko Selle Royal pozwala pokonywać długie dystanse bez dyskomfortu Explorer GTS - Twój klucz do przygody!

Specyfikacja

Rama

Rama:

700C / ALU 6061-T6 / 17", 19", 21"

Komplet sterowy:

AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

Widelec przedni:

SR SUNTOUR NEX-E25 / SKOK 63MM / BLOKADA HYDRAULICZNA

Napęd

Mechanizm korbowy:

SHIMANO CUES U4000-1 / 42T / OSŁONA

Suport:

SHIMANO UN101

Przerzutka przednia

-

Przerzutka tylna



SHIMANO CUES U4000

Dźwignie przerzutek:

SHIMANO CUES U4000

Łańcuch:

KMC XGLIDE

Liczba biegów:

9

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO CUES LG300-9 / 11-46T

Koła

Piasty:

SHIMANO NEXUS 3D37 (PRĄDNICA)/SHIMANO QC300 / 36H / CZARNE

Obręcze:

JHT / DISC / ZAKUWKI / CZARNE

Szprychy:

SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE HURRICANE / 29x2.00

Dętka:

SCHWALBE / AV

Hamulce

Hamulce:

SHIMANO MT200 (DISC BRAKE)

Dźwignie hamulca:

SHIMANO MT200

Komponenty

Błotniki:

SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE

Pedały:

UNION / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA

Kierownica:

ZOOM / RISER / 31.8MM

Wspornik kierownicy:

ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY



Chwyty kierownicy:

ERGON GP3-L

Wspornik siodła:

SATORI HARMONY-LT2 / AMORTYZOWANY

Siodło:

LOOKIN MODERATE / ROYAL GEL

Podpórka:

STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU

Bagażnik:

STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI

Oświetlenie:

BUSCH + MULLER BRIQ-S (60 LUX) / TOPLIGHT VIEW PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE)

Inne:

POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK, ODBLASK

Pozostałe informacje

Waga:

17,25 kg

Geometria

17"

Długość rury podsiodłowej [mm]

432

Efektywna długość górnej rury [mm]

575

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1078

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]



732

Długość tylnego widelca [mm]

455

19"

Długość rury podsiodłowej [mm]

483

Efektywna długość górnej rury [mm]

593

Długość główki ramy [mm]

140

Baza kół [mm]

1096

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

809

Długość tylnego widelca [mm]

455

21"

Długość rury podsiodłowej [mm]

533

Efektywna długość górnej rury [mm]

604

Długość główki ramy [mm]

150

Baza kół [mm]

1108

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71



Przekrok [mm]

849


Długość tylnego widelca [mm]

455

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

Geometria Ramy

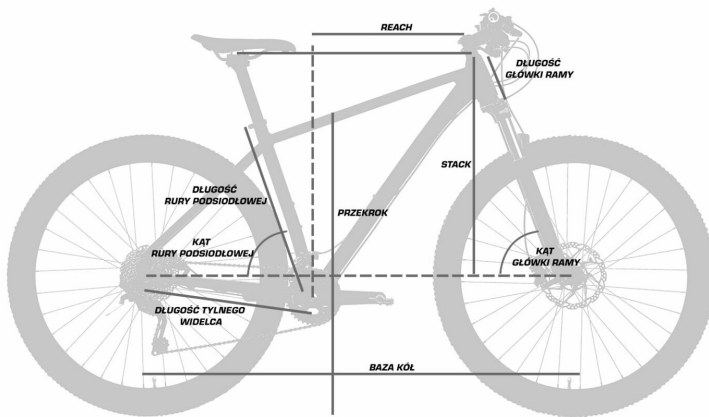

UNIBIKE®

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 17" , 19" , 21"