

Rower Unibike EXPLORER LDS



Cena	3 699,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower Unibike EXPLORER LDS

Specyfikacja

Rama

Rama:

700C / ALU 6061-T6 / 17", 19"

Komplet sterowy:

AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

Widelec przedni:

SR SUNTOUR NEX-E25 / SKOK 63MM / BLOKADA HYDRAULICZNA

Napęd

Mechanizm korbowy:

SHIMANO CUES U4000-1 / 42T / OSŁONA

Suport:

SHIMANO UN101

Przerzutka przednia

-

Przerzutka tylna

SHIMANO CUES U4000

Dźwignie przerzutek:



SHIMANO CUES U4000

Łańcuch:

KMC XGLIDE

Liczba biegów:

9

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO CUES LG300-9 / 11-46T

Koła

Piasty:

SHIMANO NEXUS 3D37 (PRĄDNICA)/SHIMANO QC300 / 36H / CZARNE

Obręcze:

JHT / DISC / ZAKUWKI / CZARNE

Szprychy:

SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE HURRICANE / 29x2.00

Dętka:

SCHWALBE / AV

Hamulce

Hamulce:

SHIMANO MT200 (DISC BRAKE)

Dźwignie hamulca:

SHIMANO MT200

Komponenty

Błotniki:

SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE

Pedały:

UNION / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA

Kierownica:

ZOOM / RISER / 31.8MM

Wspornik kierownicy:

ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY

Chwyty kierownicy:

ERGON GP3-L



Wspornik siodła:

SATORI HARMONY-LT2 / AMORTYZOWANY

Siodło:

LOOKIN MODERATE / ROYAL GEL

Podpórka:

STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU

Bagażnik:

STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI

Oświetlenie:

BUSCH + MULLER BRIQ-S (60 LUX) / TOPLIGHT VIEW PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE)

Inne:

POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK, ODBLASK

Pozostałe informacje

Waga:

17,25 kg

Geometria

17"

Długość rury podsiodłowej [mm]

432

Efektywna długość górnej rury [mm]

575

Długość główki ramy [mm]

140

Baza kół [mm]

1078

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

596

Długość tylnego widelca [mm]

455

19"

Długość rury podsiodłowej [mm]

483

Efektywna długość górnej rury [mm]

585

Długość główki ramy [mm]

140

Baza kół [mm]

1088

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]


596

Długość tylnego widelca [mm]

455

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

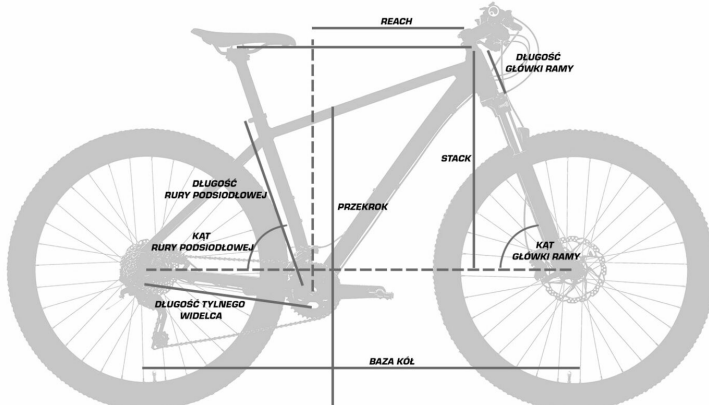



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

UNIBIKE®

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 17" , 19"