

## Rower UNIBIKE FLASH GTS



Cena	<b>2 599,00 zł</b>
Dostępność	<b>Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem</b>
Czas wysyłki	<b>Odbiór osobisty po potwierdzeniu</b>
Producent	<b>UNIBIKE</b>

### Opis produktu

#### Rower UNIBIKE FLASH GTS

FLASH GTS to rower crossowy stworzony dla tych, którzy szukają uniwersalnego połączenia dynamiki i komfortu. Lekka aluminiowa rama zapewnia doskonałą zwrotność, a wydajny napęd Shimano gwarantuje płynną jazdę zarówno po asfalcie, jak i leśnych ścieżkach. Amortyzowany widelec poprawia komfort na nierównościach, a nowoczesny design sprawia, że prezentuje się równie dobrze, jak jeździ. To rower, który idealnie dopasuje się do Twojego stylu i pozwoli cieszyć się każdą trasą!

### Specyfikacja

#### Rama

Rama:

700C / ALU 6061-T6 / 17", 19", 21", 23"

Komplet sterowy:

AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

Widelec przedni:

SR SUNTOUR NEX / SKOK 63MM

#### Napęd

Mechanizm korbowy:

SHIMANO TY501-2 / 46X30T / OSŁONA

Suport:

SHIMANO UN101

Przerzutka przednia

SHIMANO TOURNEY TY606

Przerzutka tylna



SHIMANO ACERA M3020-8

Dźwignie przerzutek:

SHIMANO M315

Łańcuch:

KMC Z8.3

Liczba biegów:

16

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO HG31 / 11-34T

### **Koła**

Piasty:

SHIMANO QC300 / 32H

Obręcze:

JHT / DISC / ZAKUWKI / CZARNE

Szprychy:

RICHMAN / UCP / CZARNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE SMART SAM / 28X1.65

Dętka:

IMPAC / AV

### **Hamulce**

Hamulce:

SHIMANO MT200 (DISC BRAKE)

Dźwignie hamulca:

SHIMANO MT200

### **Komponenty**

Błotniki:

-

Pedały:

UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA

Kierownica:

ZOOM / RISER / 31.8MM

Wspornik kierownicy:

AHEAD COMFORT / REGULOWANY / 31.8MM



Chwyty kierownicy:

DDK ERGONOMIC / LOCK

Wspornik siodła:

UNO GRADE OE

Siodło:

SELLE ROYAL ESSENZA / ROYAL GEL

Podpórka:

STANDWELL / ALU / REGULOWANA

Bagażnik:

-

Oświetlenie:

-

Inne:

DZWONEK

## **Pozostałe informacje**

Waga:

14.8 kg

## **Geometria**

**17"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

432

Efektywna długość górnej rury [mm]

573

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1068

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

750



Długość tylnego widelca [mm]

445

**19"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

483

Efektywna długość górnej rury [mm]

591

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1086

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

780

Długość tylnego widelca [mm]

445

**21"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

533

Efektywna długość górnej rury [mm]

595

Długość główki ramy [mm]

150

Baza kół [mm]

1098

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]



---

810

Długość tylnego widelca [mm]

445

**23"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

584

Efektywna długość górnej rury [mm]

603

Długość główki ramy [mm]

170

Baza kół [mm]

1107

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]


71

Przekrok [mm]

850

Długość tylnego widelca [mm]

445

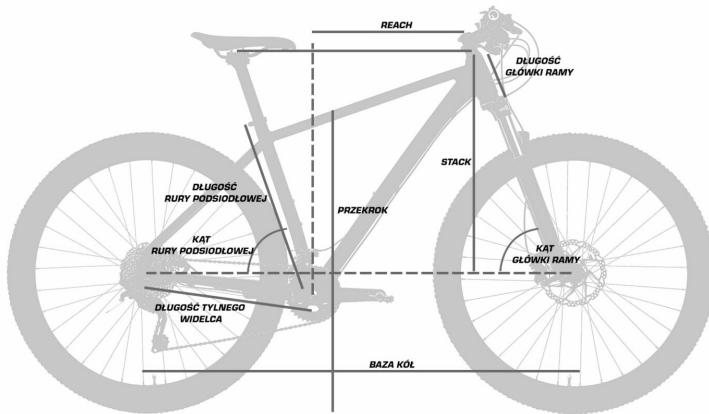

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

**UNIBIKE®**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** czarny , grafitowy

**Rozmiar ramy:** 17" , 19" , 21" , 23"