

Rower UNIBIKE FLITE



Cena	5 799,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower UNIBIKE FLITE

Flite to rower dla prawdziwych pasjonatów MTB, którzy oczekują niezawodności i najwyższej jakości. Lekka, ale ultrawytrzymała aluminiowa rama zapewnia doskonałą zwrotność, a zaawansowany osprzęt Shimano SLX gwarantuje precyzyjną zmianę biegów nawet w najtrudniejszych warunkach. Amortyzowany widelec i mocne hamulce sprawiają, że masz pełną kontrolę na szlaku. To rower, który wyznacza standardy – sprawdź jego specyfikację i pocuj różnicę! Odwiedź nasze autoryzowane sklepy i znajdź swój nowy ulubiony model MTB już dziś!

Specyfikacja

Rama

Rama:

29" / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / CIENIOWANA / GŁÓWKA 1-1/8/1.5" / 17", 19", 21"

Komplet sterowy:

AHEAD FSA ORBIT 1.5 / 1-1/8/1.5" / ZINTEGROWANE

Widelec przedni:

SR SUNTOUR XCR32 BOOST / AIR / REGULACJA TŁUMENIA ODBICIA / BŁOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM / OŚ M15

Napęd

Mechanizm korbowy:

SHIMANO SLX M7100-1 / 34T / ZINTEGROWANA OŚ

Suport:

SHIMANO MT800 / PRESS FIT

Przerzutka przednia

-



Przerzutka tylna

SHIMANO SLX M7100 SHADOW PLUS

Dźwignie przerzutek:

SHIMANO SLX M7100-IR

Łańcuch:

KMC X12

Liczba biegów:

12

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO SLX 7100-12 / 10-51T

Koła

Piasty:

SHIMANO SLX M7110-B (PRZÓD: M15X110, TYŁ: M12X148) / 32H / CZARNE

Obręcze:

STARS / DISC / ZAKUWKI / TUBELESS READY / CZARNE

Szprychy:

SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE RACING RALPH/RACING RAY / 29X2.25 / ZWIJANE

Dętka:

SCHWALBE / AV

Hamulce

Hamulce:

SHIMANO DEORE M6100 (DISC BRAKE)

Dźwignie hamulca:

SHIMANO DEORE M6100

Komponenty

Błotniki:

-

Pedały:

UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA

Kierownica:

UNO GRADE 2.0 / RISER / 31.8MM

Wspornik kierownicy:



UNO GRADE 2.0 / 31.8MM

Chwyty kierownicy:

ERGON GA30

Wspornik siodła:

UNO GRADE 2.0

Siodło:

FIZIK TUNDRA M5

Podpórka:

-

Bagażnik:

-

Oświetlenie:

-

Inne:

-

Pozostałe informacje

Waga:

13,15 kg

Geometria

17"

Długość rury podsiodłowej [mm]

432

Efektywna długość górnej rury [mm]

585

Długość główki ramy [mm]

100

Baza kół [mm]

1087

Kąt rury podsiodłowej [st]

72,5

Kąt główki ramy [st]

70,5

Przekrok [mm]



765

Długość tylnego widelca [mm]

445

REACH [mm]

420

STACK [mm]

605

19"

Długość rury podsiodłowej [mm]

483

Efektywna długość górnej rury [mm]

605

Długość główki ramy [mm]

110

Baza kół [mm]

1108

Kąt rury podsiodłowej [st]

72,5

Kąt główki ramy [st]

70,5

Przekrok [mm]

795

Długość tylnego widelca [mm]

445

REACH [mm]

438

STACK [mm]

614

21"

Długość rury podsiodłowej [mm]

533

Efektywna długość górnej rury [mm]

630



Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1133

Kąt rury podsiodłowej [st]

72,5

Kąt główki ramy [st]

70,5

Przekrok [mm]

825

Długość tylnego widelca [mm]


445

REACH [mm]

459

STACK [mm]

628

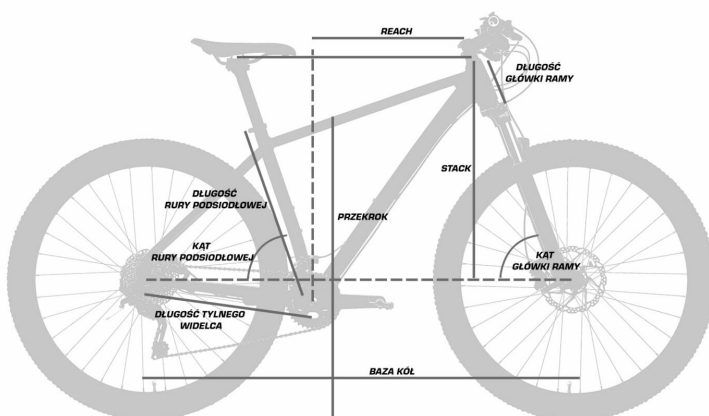

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

UNIBIKE®

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: 17" , 19" , 21"