

Rower UNIBIKE FUSION 29



Cena	3 299,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower UNIBIKE FUSION 29

FUSION 29 to uniwersalny MTB, który sprawdzi się zarówno na leśnych ścieżkach, jak i dłuższych trasach. Duże koła 29" zapewniają świetną stabilność i efektywność pedalowania, a wytrzymały osprzęt Shimano pozwala cieszyć się jazdą w każdych warunkach. To doskonały wybór dla rowerzystów szukających komfortu i wydajności! Odwiedź naszą sieć dystrybutorów i odkryj swój nowy ulubiony model MTB!

Specyfikacja

Rama

Rama:

29" / ALU 6061-T6 / MĘSKA - 17", 19", 21", 23"

Komplet sterowy:

AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

Widelec przedni:

SR SUNTOUR XCM / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM

Napęd

Mechanizm korbowy:

SHIMANO CUES U6000 / 42T / ZINTEGROWANA OŚ / SUPORT / OSŁONA

Suport:

-

Przerzutka przednia

-

Przerzutka tylna



SHIMANO CUES U6000

Dźwignie przerzutek:

SHIMANO CUES U6000

Łańcuch:

KMC XGLIDE

Liczba biegów:

10

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO CUES LG300-10 / 11-48T

Koła

Piasty:

SHIMANO QC300 / 32H

Obręcze:

JHT / DISC / ZAKUWKI / CZARNE

Szprychy:

SAPIM LEADER / NIERDZEWNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE RAPID ROB / 29x2.25

Dętka:

SCHWALBE / AV

Hamulce

Hamulce:

SHIMANO MT410 (DISC BRAKE)

Dźwignie hamulca:

SHIMANO MT401

Komponenty

Błotniki:

-

Pedały:

UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA

Kierownica:

ZOOM / RISER / 31.8MM

Wspornik kierownicy:

ZOOM / 31.8MM



Chwyty kierownicy:

DDK / TPR

Wspornik siodła:

UNO GRADE OE

Siodło:

SELLE ROYAL VIVO ERGO UNITECH

Podpórka:

-

Bagażnik:

-

Oświetlenie:

-

Inne:

-

Pozostałe informacje

Waga:

15,00 kg

Geometria

17"

Długość rury podsiodłowej [mm]

432

Efektywna długość górnej rury [mm]

585

Długość główki ramy [mm]

100

Baza kół [mm]

1087

Kąt rury podsiodłowej [st]

72,5

Kąt główki ramy [st]

70,5

Przekrok [mm]

765



Długość tylnego widelca [mm]

445

19"

Długość rury podsiodłowej [mm]

483

Efektywna długość górnej rury [mm]

605

Długość główki ramy [mm]

110

Baza kół [mm]

1108

Kąt rury podsiodłowej [st]

72,5

Kąt główki ramy [st]

70,5

Przekrok [mm]

795

Długość tylnego widelca [mm]

445

21"

Długość rury podsiodłowej [mm]

533

Efektywna długość górnej rury [mm]

630

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1133

Kąt rury podsiodłowej [st]

72,5

Kąt główki ramy [st]

70,5

Przekrok [mm]



825

Długość tylnego widelca [mm]

445

23"

Długość rury podsiodłowej [mm]

584

Efektywna długość górnej rury [mm]

655

Długość główki ramy [mm]

130

Baza kół [mm]

1159

Kąt rury podsiodłowej [st]

72,5

Kąt główki ramy [st]


70,5

Przekrok [mm]

850

Długość tylnego widelca [mm]

445

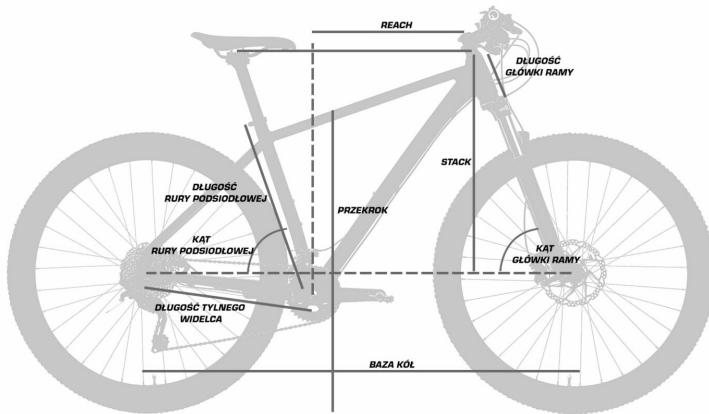

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

UNIBIKE®

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , grafitowy

Rozmiar ramy: 17" , 19" , 21" , 23"