

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-geos-p-31873.html>

Rower UNIBIKE GEOS



Cena	6 999,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower UNIBIKE GEOS

Dla tych, którzy oczekują najwyższej wydajności i niezawodności, powstał GEOS – gravel, który sprosta każdemu wyzwaniu. Wyposażony w najwyższej klasy osprzęt, wytrzymałą i lekką ramę oraz komponenty zapewniające maksymalny komfort, GEOS pozwala na dynamiczną i pewną jazdę w każdych warunkach. Stworzony do długich tras, wymagających podjazdów i pełnej kontroli na zjazdach, ten model nie ma sobie równych. Jeśli szukasz roweru, który pozwoli Ci odkrywać bez granic – GEOS jest dla Ciebie! Odwiedź naszych dystrybutorów i sprawdź GEOS na własne oczy!

Specyfikacja

Rama

Rama:

700C / ALU 6061-T6 / CAŁKOWICIE ZINTEGROWANE PRZEWODY / MĘSKA - 49CM, 51CM, 53CM, 55CM

Komplet sterowy:

AHEAD FSA NO.55 / 1.5" / WEWNĘTRZNY / ACR

Widelec przedni:

700C / FULL CARBON

Napęd

Mechanizm korbowy:

SHIMANO GRX RX600 / 46X30T / ZINTEGROWANA OŚ

Suport:

FSA T47

Przerzutka przednia

SHIMANO GRX RX810-F / MOCOWANA DO HAKA

Przerzutka tylna



SHIMANO GRX RX810 SHADOW PLUS

Dźwignie przerzutek:

SHIMANO GRX RX600

Łańcuch:

KMC X11

Liczba biegów:

22

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO HG700-11 / 11-34T

Koła

Piasty:

SHIMANO RS470 (PRZÓD: M12X100, TYŁ: M12X142) / 32H / CZARNE

Obręcze:

JHT / DISC / ZAKUWKI / TUBELESS READY / CZARNE

Szprychy:

SAPIM RACE / NIERDZEWNE / CZARNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE G-ONE ALLROUND / PERFORMANCE / 28X1.50

Dętka:

SCHWALBE / SV

Hamulce

Hamulce:

SHIMANO GRX RX400

Dźwignie hamulca:

SHIMANO GRX RX600 DUAL CONTROL

Komponenty

Błotniki:

-

Pedały:

-

Kierownica:

FSA A-WING PRO / ACR

Wspornik kierownicy:

VISION NS SMR



Chwyty kierownicy:

FIZIK TERRA

Wspornik siodła:

LEADTEC / KUTY 3D AL6061

Siodło:

FIZIK TERRA ARGO X5

Podpórka:

-

Bagażnik:

-

Oświetlenie:

-

Inne:

-

Pozostałe informacje

Waga:

10.7 kg

Geometria

49

Długość rury podsiodłowej [mm]

490

Efektywna długość górnej rury [mm]

535

Długość główki ramy [mm]

125

Baza kół [mm]

1024

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71



Przekrok [mm]

750

Długość tylnego widelca [mm]

440

REACH [mm]

376

STACK [mm]

559

51

Długość rury podsiodłowej [mm]

510

Efektywna długość górnej rury [mm]

555

Długość główki ramy [mm]

145

Baza kół [mm]

1035

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

770

Długość tylnego widelca [mm]

440

REACH [mm]

379

STACK [mm]

579

53

Długość rury podsiodłowej [mm]

530

Efektywna długość górnej rury [mm]



570

Długość główki ramy [mm]

160

Baza kół [mm]

1050

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

790

Długość tylnego widelca [mm]

440

REACH [mm]

393

STACK [mm]

593

55

Długość rury podsiodłowej [mm]

550

Efektywna długość górnej rury [mm]

585

Długość główki ramy [mm]

185

Baza kół [mm]

1061

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

810

Długość tylnego widelca [mm]

440




REACH [mm]

394

STACK [mm]

617

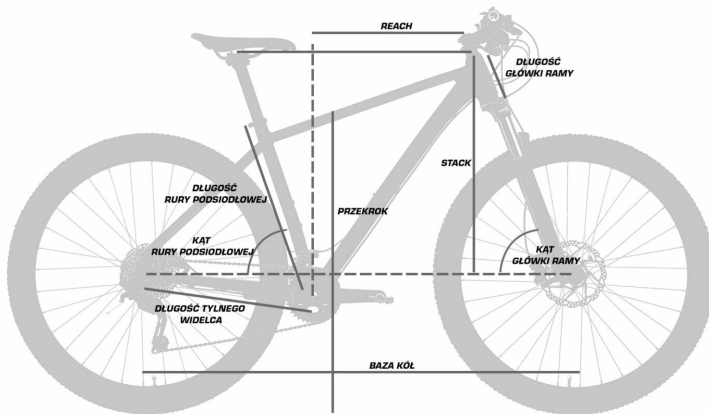

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

UNIBIKE®

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , grafitowy

Rozmiar ramy cm: 49 , 51 , 53 , 55