

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-link-p-31856.html>

## Rower UNIBIKE LINK



Cena	<b>4 199,00 zł</b>
Dostępność	<b>Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem</b>
Czas wysyłki	<b>Odbiór osobisty po potwierdzeniu</b>
Producent	<b>UNIBIKE</b>

### Opis produktu

#### Rower UNIBIKE LINK

FUSION 29 to uniwersalny MTB, który sprawdzi się zarówno na leśnych ścieżkach, jak i dłuższych trasach. Duże koła 29" zapewniają świetną stabilność i efektywność pedalowania, a wytrzymały osprzęt Shimano pozwala cieszyć się jazdą w każdych warunkach. To doskonały wybór dla rowerzystów szukających komfortu i wydajności! Odwiedź naszą sieć dystrybutorów i odkryj swój nowy ulubiony model MTB!

### Specyfikacja

#### Rama

Rama:

29" / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / CIENIOWANA / GŁÓWKA 1-1/8/1.5" / MĘSKA - 17", 19", 21"

Komplet sterowy:

AHEAD FSA ORBIT 1.5 / 1-1/8/1.5" / ZINTEGROWANE

Widelec przedni:

SR SUNTOUR X1 / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM

#### Napęd

Mechanizm korbowy:

SHIMANO CUES U6000 / 36X22T / ZINTEGROWANA OŚ

Suport:

SHIMANO MT500 / PRESS FIT

Przerzutka przednia

SHIMANO CUES U6000

Przerzutka tylna



SHIMANO CUES U6020-11

Dźwignie przerzutek:

SHIMANO CUES U6000

Łańcuch:

KMC XGLIDE

Liczba biegów:

22

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO CUES LG400-11 / 11-45T

## **Koła**

Piasty:

SHIMANO QC300 / 32H

Obręcze:

STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE

Szprychy:

SAPIM LEADER / NIERDZEWNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE SMART SAM / 29X2.25

Dętka:

SCHWALBE / AV

## **Hamulce**

Hamulce:

SHIMANO MT410 (DISC BRAKE)

Dźwignie hamulca:

SHIMANO M4100

## **Komponenty**

Błotniki:

-

Pedały:

UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA

Kierownica:

ZOOM / RISER / 31.8MM

Wspornik kierownicy:

ZOOM / 31.8MM



Chwyty kierownicy:

DDK / TPR

Wspornik siodła:

UNO GRADE OE

Siodło:

FIZIK TUNDRA M5

Podpórka:

-

Bagażnik:

-

Oświetlenie:

-

Inne:

-

## **Pozostałe informacje**

Waga:

14,90 kg

Cena:

4199 PLN

## **Geometria**

**17"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

432

Efektywna długość górnej rury [mm]

585

Długość główki ramy [mm]

100

Baza kół [mm]

1087

Kąt rury podsiodłowej [st]

72,5

Kąt główki ramy [st]

70,5



Przekrok [mm]

765

Długość tylnego widelca [mm]

445

REACH [mm]

420

STACK [mm]

605

**19"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

483

Efektywna długość górnej rury [mm]

605

Długość główki ramy [mm]

110

Baza kół [mm]

1108

Kąt rury podsiodłowej [st]

72,5

Kąt główki ramy [st]

70,5

Przekrok [mm]

795

Długość tylnego widelca [mm]

445

REACH [mm]

438

STACK [mm]

614

**21"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

533

Efektywna długość górnej rury [mm]



630

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1133

Kąt rury podsiodłowej [st]

72,5

Kąt główki ramy [st]

70,5

Przekrok [mm]

825

Długość tylnego widelca [mm]


445

REACH [mm]

459

STACK [mm]

628

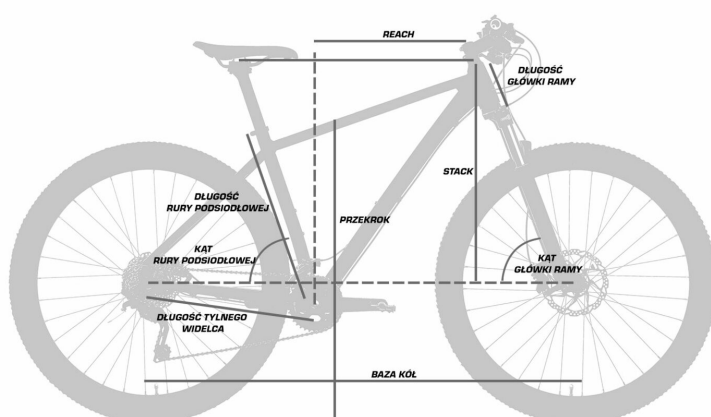

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych**



**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

**UNIBIKE®**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy:** 17" , 19" , 21"