

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-mission-29-p-31850.html>

## Rower UNIBIKE MISSION 29



Cena	<b>2 499,00 zł</b>
Dostępność	<b>Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem</b>
Czas wysyłki	<b>Odbiór osobisty po potwierdzeniu</b>
Producent	<b>UNIBIKE</b>

### Opis produktu

#### Rower UNIBIKE MISSION 29

Lekki, dynamiczny i gotowy na terenowe wyzwania! Rower Unibike MISSION to doskonały wybór dla początkujących rowerzystów górskich, którzy szukają niezawodności i komfortu. Aluminiowa rama, amortyzowany widelec i napęd Shimano sprawiają, że jazda po leśnych ścieżkach czy szutrowych trasach staje się przyjemnością. Odwiedź sieć naszych dystrybutorów i znajdź swój nowy ulubiony model MTB już dziś!

### Specyfikacja

#### Rama

Rama:

29" / ALU 6061-T6 / MĘSKA - 17", 19", 21", 23"

Komplet sterowy:

AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

Widelec przedni:

SR SUNTOUR XCT30 / SKOK 100MM

#### Napęd

Mechanizm korbowy:

SHIMANO ESSA U2000-1 / 40T / OSŁONA

Suport:

SHIMANO UN101

Przerzutka przednia

-

Przerzutka tylna



SHIMANO ESSA U2000

Dźwignie przerzutek:

SHIMANO M315

Łańcuch:

KMC Z8.3

Liczba biegów:

8

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO HG400-8 / 11-45T

## **Koła**

Piasty:

SHIMANO QC300 / 32H

Obręcze:

JHT / DISC / ZAKUWKI / CZARNE

Szprychy:

RICHMAN / UCP / CZARNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE SMART SAM / 29x2.10

Dętka:

IMPAC / AV

## **Hamulce**

Hamulce:

SHIMANO MT200 (DISC BRAKE)

Dźwignie hamulca:

SHIMANO MT200

## **Komponenty**

Błotniki:

-

Pedały:

VP / TWORZYWO

Kierownica:

ZOOM / RISER / 31.8MM

Wspornik kierownicy:

ZOOM / 31.8MM



Chwyty kierownicy:

DDK / TPR

Wspornik siodła:

UNO GRADE OE

Siodło:

SELLE ROYAL VIVO ERGO UNITECH

Podpórka:

-

Bagażnik:

-

Oświetlenie:

-

Inne:

-

## **Pozostałe informacje**

Waga:

14,5 kg

## **Geometria**

**17"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

432

Efektywna długość górnej rury [mm]

585

Długość główki ramy [mm]

100

Baza kół [mm]

1098

Kąt rury podsiodłowej [st]

72,5

Kąt główki ramy [st]

70,5

Przekrok [mm]

765



Długość tylnego widelca [mm]

455

**19"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

483

Efektywna długość górnej rury [mm]

605

Długość główki ramy [mm]

110

Baza kół [mm]

1118

Kąt rury podsiodłowej [st]

72,5

Kąt główki ramy [st]

70,5

Przekrok [mm]

795

Długość tylnego widelca [mm]

455

**21"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

533

Efektywna długość górnej rury [mm]

630

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1143

Kąt rury podsiodłowej [st]

72,5

Kąt główki ramy [st]

70,5

Przekrok [mm]



---

825

Długość tylnego widelca [mm]

455

**23"**

Długość rury podsiodłowej [mm]

584

Efektywna długość górnej rury [mm]

655

Długość główki ramy [mm]

130

Baza kół [mm]

1169

Kąt rury podsiodłowej [st]

72,5

Kąt główki ramy [st]


70,5

Przekrok [mm]

850

Długość tylnego widelca [mm]

455

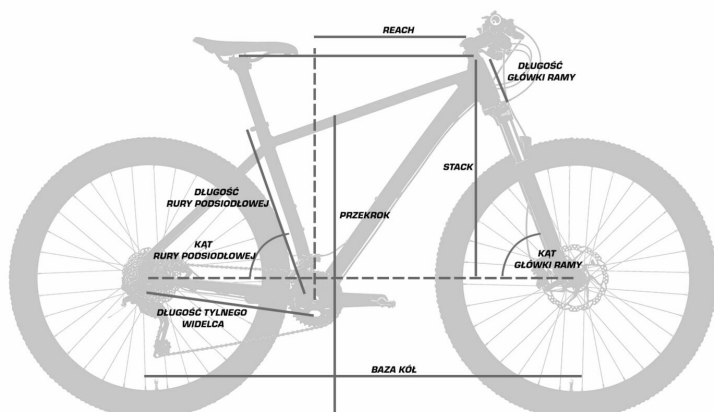

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.**

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

## UNIBIKE®

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy:** 17" , 19" , 21" , 23"