

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-optima-p-28762.html>

Rower UNIBIKE OPTIMA



Cena	6 999,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower UNIBIKE OPTIMA

Rama

RAMA CITY 700C / ALU 6061-T6 / UNISEX
DOSTĘPNE ROZMIARY 17", 19", 21"
KOLORY NIEBIESKI POŁYSK, GRAFITOWY, TYTANOWY
WIDELEC PRZEDNI SR SUNTOUR NEX-E25 / SKOK 63MM
KOMPLET STEROWY AHEAD NECO HS3 / 1-1/8/1.5" / WEWNĘTRZNY
WAGA ROWERU 25,70 KG

Napęd

MECHANIZM KORBOWY FSA AL-8T / 38T / OSŁONA HESLING
SUPPORT BAFANG / BATERIA I1+ 630 WH (ZINTEGROWANA)
PRZERZUTKA PRZEDNIA -
PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO ALTUS M310
DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO M315
WIELOTRYB SHIMANO HG31 / 11-32T
ŁAŃCUCH KMC Z8.3
ILOŚĆ BIEGÓW 8

Koła

PIASTY KT QUANDO/BAFANG 250W/45NM / 36H / CZARNE
OBREĆCZE STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE
SZPRYCHY SAPIM LEADER/STRONG / NIERDZEWNE
OPONY RUBENA FLASH / 28X1.75 / REFLEX
DĘTKI IMPAC / AV

Komponenty

HAMULCE ZOOM HB-875 (DISC BRAKE)
DŹWIGNIE HAMULCA ZOOM HB-875
BŁOTNIKI SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE
PEDAŁY UNION / TWORZYWO / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA
KIEROWNICA ZOOM / RISER / 31.8MM
CHWYTY KIEROWNICY RASSO ERGONOMIC / ALU LOCK




WSPORNIK KIEROWNICY UNO UP / REGULOWANY / 31.8MM
SIODŁO SELLE ROYAL HZ
WSPORNIK SIODŁA UNO GRADE 2.0
PODPÓRKA STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU
BAGAŻNIK STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI
OŚWIETLENIE AXA ECHO15 (15 LUX)/AXA BLUE LINE (ŚWIATŁO POSTOJOWE)
INNE LICZNIK BAFANG, POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK
CENA 8 499,00 zł

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

Geometria Ramy

	17" / S	19" / M	21" / L
Długość rury podsiodłowej [mm]	432	483	533
Efektywna długość górnej rury [mm]	600	620	640
Długość główki ramy [mm]	185	185	185
Baza kół [mm]	1111	1132	1151
Kąt rury podsiodłowej [st]	73	73	73
Kąt główki ramy [st]	70	70	70
Przekrok [mm]	350	350	350
Długość tylnego widelca [mm]	455	455	455
REACH	0	0	0
STACK	0	0	0

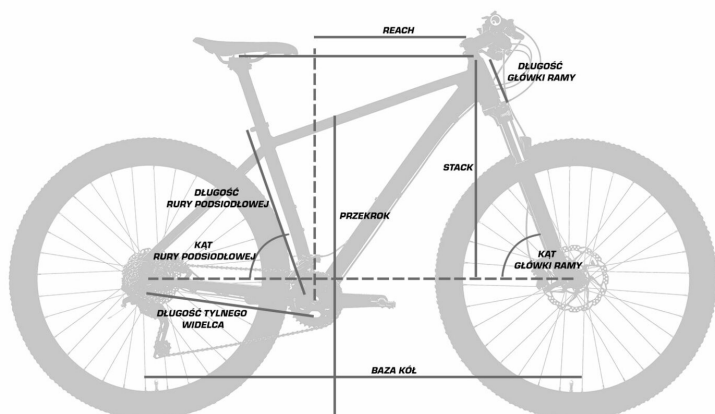

UNIBIKE®

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: 17", 19", 21"

Kolor: grafitowy, koral, niebieski