

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-tier-p-31872.html>

Rower UNIBIKE TIER



Cena	5 999,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower UNIBIKE TIER

Twój pierwszy krok w świat graveli. TIER to rower gravelowy stworzony dla tych, którzy chcą odkrywać nowe trasy i czerpać radość z jazdy po zróżnicowanym terenie. Lekka i wytrzymała rama, przemyślana geometria oraz niezawodny osprzęt zapewniają komfort i pewność prowadzenia zarówno na szosie, jak i poza utwardzonymi drogami. To idealny wybór dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z gravelem, nie rezygnując z jakości i funkcjonalności. Z TIEREM każda trasa stanie się przygodą!

Odkryj nową jakość jazdy i znajdź swój wymarzony gravel u naszych dystrybutorów.

Specyfikacja

Rama

Rama:

700C / ALU 6061-T6 / CAŁKOWICIE ZINTEGROWANE PRZEWODY / MĘSKA - 49CM, 51CM, 53CM, 55CM

Komplet sterowy:

AHEAD ACROS / 1.5" / WEWNĘTRZNY

Widelec przedni:

700C / FULL CARBON

Napęd

Mechanizm korbowy:

SHIMANO GRX RX600 / 46X30T / ZINTEGROWANA OŚ

Suport:

TOKEN T47

Przerzutka przednia

SHIMANO GRX RX400-F / MOCOWANA DO HAKA



Przerzutka tylna

SHIMANO GRX RX400 SHADOW PLUS

Dźwignie przerzutek:

SHIMANO GRX RX400

Łańcuch:

KMC X10

Liczba biegów:

20

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO HG500-10 / 11-34T

Koła

Piasty:

SHIMANO RS470 (PRZÓD: M12X100, TYŁ: M12X142) / 32H / CZARNE

Obręcze:

JHT / DISC / ZAKUWKI / TUBELESS READY / CZARNE

Szprychy:

SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE G-ONE COMP / PERFORMANCE / 28X1.50

Dętka:

SCHWALBE / SV

Hamulce

Hamulce:

SHIMANO GRX RX400

Dźwignie hamulca:

SHIMANO GRX RX400 DUAL CONTROL

Komponenty

Błotniki:

-

Pedały:

-

Kierownica:

ZOOM GRAVEL

Wspornik kierownicy:



SATORI VIPER

Chwyty kierownicy:

FIZIK TERRA

Wspornik siodła:

LEADTEC / KUTY 3D AL6061

Siodło:

FIZIK TERRA ARGO X5

Podpórka:

-

Bagażnik:

-

Oświetlenie:

-

Inne:

-

Pozostałe informacje

Waga:

11.4 kg

Geometria

49

Długość rury podsiodłowej [mm]

490

Efektywna długość górnej rury [mm]

535

Długość główki ramy [mm]

125

Baza kół [mm]

1024

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]



750

Długość tylnego widelca [mm]

440

REACH [mm]

376

STACK [mm]

559

51

Długość rury podsiodłowej [mm]

510

Efektywna długość górnej rury [mm]

555

Długość główki ramy [mm]

145

Baza kół [mm]

1035

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

770

Długość tylnego widelca [mm]

440

REACH [mm]

379

STACK [mm]

579

53

Długość rury podsiodłowej [mm]

530

Efektywna długość górnej rury [mm]

570



Długość główki ramy [mm]

160

Baza kół [mm]

1050

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

790

Długość tylnego widelca [mm]

440

REACH [mm]

393

STACK [mm]

593

55

Długość rury podsiodłowej [mm]

550

Efektywna długość górnej rury [mm]

585

Długość główki ramy [mm]

185

Baza kół [mm]

1061

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

810

Długość tylnego widelca [mm]


440

REACH [mm]

394

STACK [mm]

617

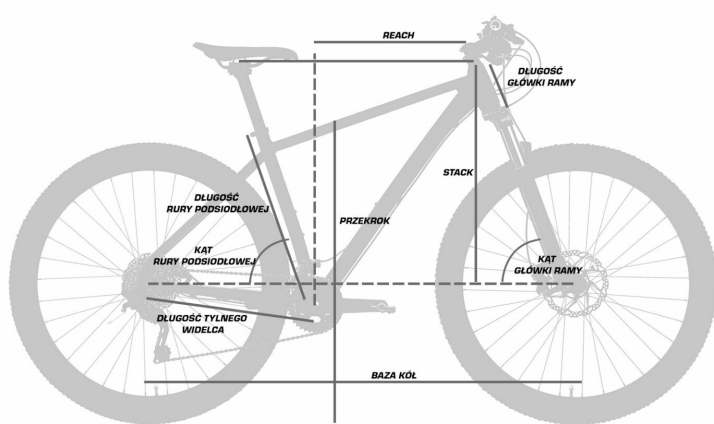

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

UNIBIKE®

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: 49 , 51 , 53 , 55

Kolor: brandy , grafitowy , szary