

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-viper-disc-lds-2018-p-2201.html>

Rower Unibike Viper Disc LDS 2018



Cena	2 849,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower Unibike Viper disc LDS damski model 2017. Szybki dynamiczny rower crossowy na kołach 28". Lekka aluminiowa rama 17" i 19", Kompletny napęd Shimano Deore/Alivio, opony i dętki Schwalbe, mocne koła na piastach Shimano i nierdzewne szprychy Sapim, regulowany amortyzator Suntour z hydrauliczną blokadą skoku, mocne hydrauliczne hamulce Shimano, amortyzacja pod siodełkiem i regulowana wysokość kierownicy. Dostępny w dwóch kolorach: czarno-turkusowym oraz biało-turkusowym.




duże foto.....kliknij obrazek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

RAMA
 RAMA 700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / DAMSKA
 DOSTĘPNE ROZMIARY 17", 19"
 KOLORY BIAŁO-TURKUSOWY / CZARNO-TURKUSOWY
 WIDELEC PRZEDNI SR SUNTOUR NVX / SKOK 75MM / BLOKADA HYDRAULICZNA
 KOMPLET STEROWY AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY
 NAPĘD
 MECHANIZM KORBOWY SHIMANO T521 / 48X36X26T / OSŁONA
 SUPORT SHIMANO OCTALINK ES300
 PRZERZUTKA PRZEDNIA SHIMANO DEORE T610
 PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO DEORE M6000 SHADOW
 DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO DEORE M610 (I-SPEC II)
 WIELOTRYB SHIMANO DEORE HG50-10 / 11-36T
 ŁAŃCUCH KMC X10
 KOŁA
 PIASTY SHIMANO ALIVIO M4050 / 32H / CZARNE
 OBRĘCZE STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE
 SZPRYCHY SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE
 OPONY SCHWALBE SMART SAM / 28X1.60
 DĘTKI SCHWALBE / AV
 KOMPONENTY
 HAMULCE SHIMANO DEORE MT500 (HYDRAULICZNE)
 DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO DEORE MT500 (SERVO WAVEACTION)



BŁOTNIKI -
PEDAŁY WELLGO / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA
KIEROWNICA ZOOM / RISER / 31.8MM
CHWYTY KIEROWNICY RASSO ERGONOMIC / ALU LOCK
WSPORNIK KIEROWNICY SATORI UP2 AHS / REGULOWANY / 31.8MM
WSPORNIK SIODŁA SATORI HARMONY / AMORTYZOWANY
SIODŁO LOOKIN ATHLETIC CLASSIC / ROYAL GEL
PODPÓRKA STANDWELL / ALU / REGULOWANA
BAGAŻNIK -
OŚWIETLENIE -
INNE DZWONEK
LICZBA BIEGÓW 30
WAGA 14,40 kg
CENA 2 849,00 zł

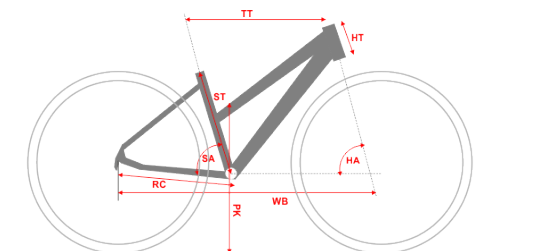

S	M	
17"	19"	Rozmiar ramy
432	483	Długość rury podsiodłowej [mm] ST
573	585	Efektywna długość górnej rury [mm] TT
140	140	Długość główki ramy [mm] HT
73	73	Kąt rury podsiodłowej SA
71	71	Kąt główki ramy HA
445	445	Długość tylnego widelca [mm] RC
1067,8	1078,3	Baza kół [mm] WB
591	589	Przekrok [mm] PK

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów UNIBIKE wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 17" , 19"

Kolor: biały , czarno/turkusowy