

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-viper-gts-p-31867.html>

Rower UNIBIKE VIPER GTS



Cena	4 099,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower UNIBIKE VIPER GTS

VIPER GTS to rower zaprojektowany z myślą o tych, którzy cenią sobie precyzję i komfort niezależnie od warunków. Jego starannie opracowana geometria ramy gwarantuje stabilność i wygodę, a komponenty Shimano zapewnia niezawodność na długich trasach. Zaawansowana amortyzacja skutecznie pochłania nierówności, natomiast lekkie koła umożliwiają szybkie pokonywanie kilometrów. To idealny wybór dla wymagających rowerzystów, którzy oczekują najwyższych wrażeń z jazdy.

Specyfikacja

Rama

Rama:

700C / ALU 6061-T6 / 17", 19", 21", 23"

Komplet sterowy:

AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

Widelec przedni:

SR SUNTOUR NVX30 / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 75MM

Napęd

Mechanizm korbowy:

SHIMANO CUES U6000-2 / 46X30T / ZINTEGROWANA OŚ / SUPORT / OSŁONA

Suport:

-

Przerzutka przednia

SHIMANO CUES U6010

Przerzutka tylna



SHIMANO CUES U6020-10

Dźwignie przerzutek:

SHIMANO CUES U6000

Łańcuch:

KMC XGLIDE

Liczba biegów:

20

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO CUES LG300-10 / 11-39T

Koła

Piasty:

SHIMANO QC400 / 32H

Obręcze:

JHT / DISC / ZAKUWKI / CZARNE

Szprychy:

SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE SMART SAM / ADDIX / 28X1.65

Dętka:

SCHWALBE / AV

Hamulce

Hamulce:

SHIMANO DEORE M6100 (DISC BRAKE)

Dźwignie hamulca:

SHIMANO M6100

Komponenty

Błotniki:

-

Pedały:

UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA

Kierownica:

ZOOM / RISER / 31.8MM

Wspornik kierownicy:

AHEAD COMFORT / REGULOWANY / 31.8MM



Chwyty kierownicy:

DDK ERGONOMIC / LOCK

Wspornik siodła:

SATORI HARMONY-LT2 / AMORTYZOWANY

Siodło:

NEW LOOKIN MODERATE / ROYAL GEL

Podpórka:

STANDWELL / ALU / REGULOWANA

Bagażnik:

-

Oświetlenie:

-

Inne:

DZWONEK

Pozostałe informacje

Waga:

15.5 kg

Geometria

17"

Długość rury podsiodłowej [mm]

432

Efektywna długość górnej rury [mm]

573

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1068

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

750



Długość tylnego widelca [mm]

445

19"

Długość rury podsiodłowej [mm]

483

Efektywna długość górnej rury [mm]

591

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1086

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

780

Długość tylnego widelca [mm]

445

21"

Długość rury podsiodłowej [mm]

533

Efektywna długość górnej rury [mm]

595

Długość główki ramy [mm]

150

Baza kół [mm]

1098

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]



810

Długość tylnego widelca [mm]

445

23"

Długość rury podsiodłowej [mm]

584

Efektywna długość górnej rury [mm]

603

Długość główki ramy [mm]

170

Baza kół [mm]

1107

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]


71

Przekrok [mm]

850

Długość tylnego widelca [mm]

445

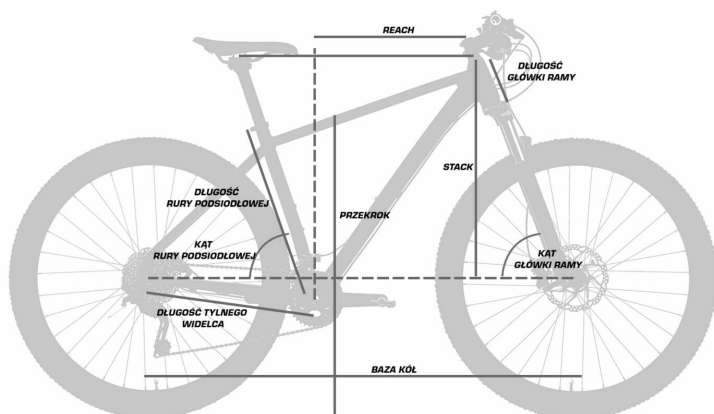

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

UNIBIKE®

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: grafitowy , szary

Rozmiar ramy: 17" , 19" , 21" , 23"