

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-zethos-gts-p-2202.html>

Rower Unibike Zethos GTS



Cena	3 350,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower Unibike ZETHOS GTS model 2018. Szybki dynamiczny rower crossowy na kołach 28". Lekka aluminiowa rama cztery rozmiary do wyboru. Kompletny napęd Shimano SLX, opony i dętki Schwalbe, mocne koła na piastach Shimano i nierdzewne szprychy Sapim, regulowany amortyzator Suntour z hydrauliczną blokadą skoku, mocne hamulce Shimano. Dostępny w kolorze czarno-niebieskim.




duże foto.....kliknij obrazek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

RAMA
RAMA 700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / CIENIOWANA / MĘSKA
DOSTĘPNE ROZMIARY 17", 19", 21", 23"
KOLORY CZARNO-NIEBIESKI
WIDELEC PRZEDNI SR SUNTOUR NCX-D LITE / SKOK 63MM / BŁOKADA HYDRAULICZNA
KOMPLET STEROWY AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY
NAPĘD
MECHANIZM KORBOVY SHIMANO DEORE T611 / 48X36X26T / ZINTEGROWANA OŚ BB51
SUPORT -
PRZERZUTKA PRZEDNIA SHIMANO DEORE SLX M670
PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO DEORE SLX M670 SHADOW
DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO DEORE SLX M670
WIELOTRYB SHIMANO DEORE HG50-10 / 11-36T
ŁAŃCUCH KMC X10
KOŁA
PIASTY SHIMANO DEORE M6000 / 32H / CZARNE
OBRĘCZE MACH1 3.90 SL / DISC / CZARNE
SZPRYCHY SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE
OPONY SCHWALBE SMART SAM / 28X1.60
DĘTKI SCHWALBE / SV
KOMPONENTY
HAMULCE SHIMANO DEORE M6000 (HYDRAULICZNE)
DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO DEORE M615
BŁOTNIKI -



PEDAŁY VP / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA / CNC AXLE
KIEROWNICA UNO GRADE 2.0 / RISER / 31.8MM
CHWYTY KIEROWNICY VELO / ALU LOCK
WSPORNIK KIEROWNICY UNO GRADE 2.0 / 31.8MM
WSPORNIK SIODŁA UNO GRADE 2.0
SIODŁO LOOKIN ATHLETIC CLASSIC / ROYAL GEL
PODPÓRKA STANDWELL / ALU / REGULOWANA
BAGAŻNIK -
OŚWIETLENIE -
INNE DZWONEK
LICZBA BIEGÓW 30
WAGA 13,00 kg
CENA 3 499,00 zł

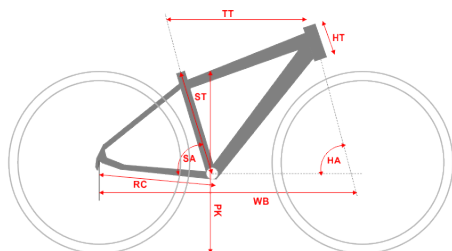

S	M	L	XL	
17"	19"	21"	23"	Rozmiar ramy
432	483	533	584	Długość rury podsiodłowej [mm] ST
573	591	595	603	Efektywna długość górnej rury [mm] TT
120	120	150	170	Długość główki ramy [mm] HT
73	73	73	73	Kąt rury podsiodłowej SA
71	71	71	71	Kąt główki ramy HA
445	445	445	445	Długość tylnego widelca [mm] RC
1067,8	1086,3	1097,5	1107,3	Baza kół [mm] WB
726	765	810	850	Przekrok [mm] PK

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów UNIBIKE wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.