

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-zethos-gts-p-31869.html>

Rower UNIBIKE ZETHOS GTS



Cena	4 699,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower UNIBIKE ZETHOS GTS

ZETHOS GTS to crossowy rower, który wyróżnia się nie tylko doskonałą specyfikacją, ale także sportowym designem. Lekka konstrukcja, dynamiczna geometria i topowy osprzęt sprawiają, że to idealny wybór dla osób, które oczekują szybkości i wszechstronności. Jeśli szukasz roweru, który będzie zarówno funkcjonalny, jak i stylowy, ZETHOS jest dla Ciebie!

Specyfikacja

Rama

Rama:

700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / 17", 19", 21", 23"

Komplet sterowy:

AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

Widelec przedni:

SR SUNTOUR NX1 / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 63MM

Napęd

Mechanizm korbowy:

SHIMANO CUES U6010-2 / 46X32T / ZINTEGROWANA OŚ / SUPORT / OSŁONA

Suport:

-

Przerzutka przednia

SHIMANO CUES U6010

Przerzutka tylna



SHIMANO CUES U6020-11

Dźwignie przerzutek:

SHIMANO CUES U6000

Łańcuch:

KMC XGLIDE

Liczba biegów:

22

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO CUES LG400-11 / 11-45T

Koła

Piasty:

SHIMANO QC400 / 32H

Obręcze:

JHT / DISC / ZAKUWKI / TUBELESS READY / CZARNE

Szprychy:

SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE SMART SAM / ADDIX / 28X1.65

Dętka:

SCHWALBE / SV

Hamulce

Hamulce:

SHIMANO CUES U8000 (DISC BRAKE)

Dźwignie hamulca:

SHIMANO CUES U8000

Komponenty

Błotniki:

-

Pedały:

UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA

Kierownica:

UNO GRADE 2.0 / RISER / 31.8MM

Wspornik kierownicy:

UNO GRADE 2.0 / 31.8MM



Chwyty kierownicy:

VELO / ALU LOCK

Wspornik siodła:

UNO GRADE 2.0

Siodło:

NEW LOOKIN ATHLETIC / ROYAL GEL

Podpórka:

STANDWELL / ALU / REGULOWANA

Bagażnik:

-

Oświetlenie:

-

Inne:

DZWONEK

Pozostałe informacje

Waga:

14.3 kg

Cena:

4699 PLN

Geometria

17"

Długość rury podsiodłowej [mm]

432

Efektywna długość górnej rury [mm]

573

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1068

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71



Przekrok [mm]

750

Długość tylnego widelca [mm]

445

19"

Długość rury podsiodłowej [mm]

483

Efektywna długość górnej rury [mm]

591

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1086

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

780

Długość tylnego widelca [mm]

445

21"

Długość rury podsiodłowej [mm]

533

Efektywna długość górnej rury [mm]

595

Długość główki ramy [mm]

150

Baza kół [mm]

1098

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]



71

Przekrok [mm]

810

Długość tylnego widelca [mm]

445

23"

Długość rury podsiodłowej [mm]

584

Efektywna długość górnej rury [mm]

603

Długość główki ramy [mm]

170

Baza kół [mm]

1107

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]


71

Przekrok [mm]

850

Długość tylnego widelca [mm]

445

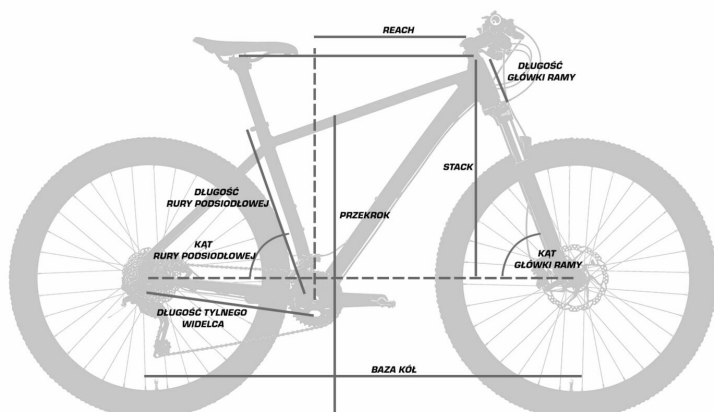

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

UNIBIKE®

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: 17" , 19" , 21" , 23"