

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-xenon-z-kolekcji-unibike-2020-p-4861.html>

## Rower Xenon z kolekcji Unibike 2020



Cena	<b>4 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT ARCHIWALNY</b>
Numer katalogowy	<b>CROSS</b>
Producent	<b>UNIBIKE</b>

### Opis produktu

#### Rower Xenon z kolekcji Unibike 2020


Sportowe rowery o bardzo szerokim zakresie zastosowania. Idealnie łączą jazdę terenową z jazdą po asfalcie. Ten model występuje w kolorze grafitowo-czarnym z aluminiową ramą. Dynamiczne kolory podkreślają nowoczesny design. Wysokiej jakości rower polskiego producenta.



### Specyfikacja techniczna

Rama	700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING
Rama:	17", 19", 21", 23"
Dostępne rozmiary:	GRAFITOWO-CZARNY
Kolory:	SR SUNTOUR NCX-E AIR / BLOKADA HYDRAULICZNA Z
Widelec przedni:	DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 63MM
Komplet sterowy:	AHEAD FSA ZS-4D / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY
Koła	SHIMANO DEORE M6000 / 32H / CZARNE
Piasty:	MACH1 3.90 SL / DISC / CZARNE
Obręcze:	SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE
Szprychy:	SCHWALBE SMART SAM / PERFORMANCE / 28X1.60
Opony:	SCHWALBE / SV
Dętki:	SHIMANO DEORE XT T8000-3 / 48X36X26T / ZINTEGROWANA
Napęd	OS / OSŁONA
Mechanizm korbowy:	SHIMANO MT800
Suport:	SHIMANO DEORE XT T8000
Przerzutka przednia:	SHIMANO DEORE XT M786 SHADOW PLUS
Przerzutka tylna:	SHIMANO DEORE XT T8000
Dźwignie przerzutek:	SHIMANO DEORE XT T8000
Wielotryb:	SHIMANO DEORE HG50-10 / 11-36T

Napęd	
Łańcuch:	KMC X10
Ilość biegów:	30
Komponenty	
Hamulce:	SHIMANO SLX M7100 (HYDRAULICZNE)
Dźwignie hamulca:	SHIMANO SLX M7100 (SERVO WAVE ACTION)
Błotniki:	-
Pedały:	VP / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA / CNC AXLE
Kierownica:	UNO GRADE 2.0 / RISER / 31.8MM
Chwyty kierownicy:	VELO / ALU LOCK
Wspornik kierownicy:	UNO GRADE 2.0 / 31.8MM
Siodło:	LOOKIN ATHLETIC CLASSIC / ROYAL GEL
Wspornik siodła:	UNO GRADE 2.0
Podpórka:	STANDWELL / ALU / REGULOWANA
Bagażnik:	-
Oświetlenie:	-
Inne:	DZWONEK
Waga:	0
Cena:	4 999,00 zł

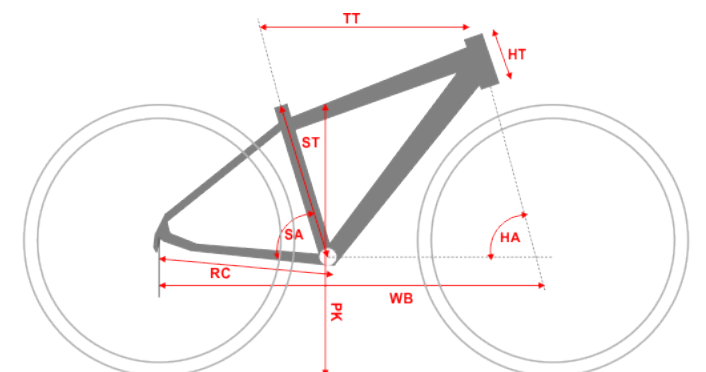

## Geometria Ramy

Rozmiar Ramy	S - 17"	M - 19"	L - 21"	XL - 23"
Długość rury podsiodłowej ST:	432 mm	483 mm	533 mm	584 mm
Efektywna długość górnej rury [mm]	573 mm	591 mm	595 mm	603 mm
Długość główki ramy [mm]	120 mm	120 mm	150 mm	170 mm
Kąt rury podsiodłowej	73	73	73	73
Kąt główki ramy	71	71	71	71
Długość tylnego widelca [mm]	445 mm	445 mm	445 mm	445 mm
Baza kół [mm]	1067,8 mm	1086,3 mm	1097,5 mm	1107,3 mm
Przekrok [mm]	726 mm	765 mm	810 mm	850 mm

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów UNIBIKE wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy cale:** 17" , 19" , 21" , 23"